

#### 1988 Nasce Bettio Service e produce le prime zanzariere su misura. 1993 Viene fondata Bettio Group, specializzata nella produzione dei sistemi in Barra. 1995 Bettio brevetta la Guida Antivento per una perfetta tenuta della rete. 2000 Viene brevettato Clic-Clak®, innovativo sistema di sgancio/aggancio automatico. 2006 Bettio mette la sicurezza al primo posto e brevetta la Frizione oleodinamica. 2008 È l'anno della rivoluzione SCENICA®, la prima zanzariera laterale avvolgibile senza binario a terra, ancor oggi unica al mondo. 2016 Bettio riscrive la storia delle zanzariere presentando Picoscenica®, che racchiude tutta la

Storia.
Relazioni.
Soluzioni.

2018

Oggi Bettio è un Gruppo di quasi 200 dipendenti presente, con sedi proprie, in 3 paesi nel mondo e un mercato internazionale in continua crescita.

tecnologia Scenica® in soli 25 mm di ingombro.

Bettio ha cambiato il mondo delle zanzariere e, quel che più conta, ha continuato a farlo per 30 anni.

Oggi Bettio offre una innovativa collezione di zanzariere ed ha esteso la propria ricerca e produzione ad oscuranti e filtranti di altissima qualità.

Massima cura progettuale, eccellenza dei materiali e rigorosi processi produttivi: le zanzariere Bettio sono prodotti affidabili e duraturi.

Precisione nelle consegne, un puntuale servizio di assistenza al cliente e la garanzia di 10 anni completano l'offerta di Bettio.

lyears

Scenica<sup>®</sup>: rivoluzionaria. dal 2008.



La rivoluzionaria Scenica®, prima e unica zanzariera laterale avvolgibile a mondo senza binario a pavimento, festeggia i suoi primi 10 anni.

Un decennio di continua evoluzione e di investimenti in Ricerca e Sviluppo ha portato Scenica® ad offrire oggi una gamma completa di soluzioni e brevetti che eliminano le barriere ed esaltano funzionalità e praticità d'uso. Senza rinunciare alla qualità e affidabilità di un prodotto squisitamente Made in Italy.

Buon anniversario Scenica®

# Poco spazio tra finestra e tapparella?

Clever



TRE semplici mosse e la zanzariera è installata! E senza problemi di spazio. Clever, grazie a semplici ma geniali accessori, si installa comodamente all'esterno della tapparella ma operando dall'interno dell'abitazione. Anche rischi e pericoli per il montatore sono quindi ridotti a zero.

#### Finestre per tetto?

Revolux® v.4-5



Anche il sottotetto può godere di aria pulita senza i fastidiosi insetti. Soluzione ideale anche per l'innovativo sistema di sgancio rapido che consente con facilità la rimozione per la pulizia e la manutenzione periodiche.

Pg 91

# Tende oscuranti o filtranti? Tende Living



Una casa ombreggiata con grande eleganza. E non solo. Le Tende Living, col loro abbinamento tra tessuti di prestigio e design accattivante, costituiscono un plus funzionale ed estetico per tutti gli interni, sia privati sia commerciali, diventando così un vero e proprio complemento d'arredo.

Pg 144

# Zanzariera a scomparsa? Delta



Splendidamente invisibile, si comanda con un semplice tocco della mano. Perfettamente incassata nel serramento, sparisce alla vista e lascia il design della finestra pulito e lineare.

Pg 76

# Casa Bettio:

zanzariere per tutte le esigenze dell'abitazione moderna.

# Impossibilità di installazione interna?

Revolux® v.2-3



Con Revolux nessuna finestra potrà restare senza la sua zanzariera. Anche quelle con spazi impossibili possono montarle, grazie a speciali accessori per installazione frontale. Lasciando a voi la comodità di manovra dell'esclusivo sistema Clic-Clak®.

Pg 90


# Nessun binario a pavimento?



Innovative, perfette e, soprattutto, RIVOLUZIONARIE! La prima famiglia di zanzariere a scorrimento laterale completamente prive di binario a pavimento. Manuali o motorizzate, con Scenica® non vi saranno più barriere tra voi e la vostra casa.

Pg 22

Scopri tutte le soluzioni adatte a te!

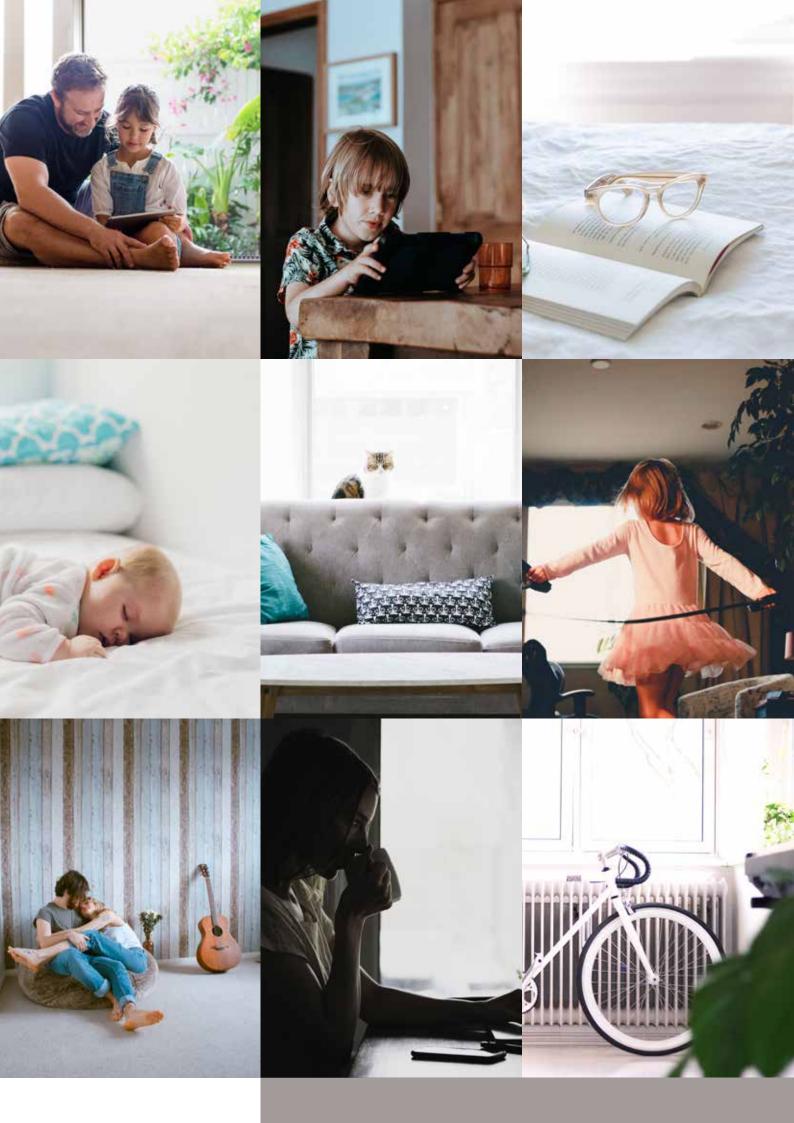

# **INDICE**

## catalogo prodotti 2019

Introduzione 8

Gamma prodotti

20

Profili accessori

154

Gamma Tessuti

157

Gamma Colori Alluminio

160

Promo & Marketing

162

Prodotti per Zanzariere

167

Misure & Ordini

169

Preventivi e Ordini Online

170

Normative

171

l disegni del presente catalogo sono puramente indicativi. L'Azienda si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

Stampato nel mese di Dicembre 2018 © Bettio Service Srl



# **CHI SIAMO**

Trent'anni fa Bettio si è affacciata sul mercato con un'idea precisa e senza precedenti: proporre le zanzariere non solo come oggetto funzionale, ma come un vero componente d'arredo, unendo la ricerca della praticità alla ricercatezza estetica.

Bettio ha cambiato il mondo delle zanzariere e, quel che più conta, ha continuato a farlo in tutti questi anni.

Oggi Bettio offre una innovativa collezione di zanzariere ed ha esteso la propria ricerca e produzione ad oscuranti e filtranti di altissima qualità. Meccanismi brevettati, soluzioni innovative, sicurezza dei prodotti garantita dalla marcatura CE, precisione nelle consegne e un puntuale servizio di assistenza al cliente: Bettio offre un efficiente sistema prodotto/servizio per soddisfare le richieste più selettive, con un successo testimoniato dal numero di clienti che hanno scelto di installare le zanzariere Bettio nelle proprie case.

Bettio realizza una produzione su larga scala, operando con due divisioni riunite sotto il marchio Bettio Zanzariere Flyscreens. Prima nata del Gruppo, la divisione Bettio Service produce zanzariere, oscuranti e filtranti su misura, rivolgendosi principalmente al mercato italiano. Bettio Group, nata qualche anno più tardi, è focalizzata sulla produzione di sistemi semilavorati per zanzariere in barra o in kit riducibili, sistemi esportati in tutto il mondo per il 70% circa della loro produzione.



# **QUALITÀ IN CONTINUA CRESCITA**

Attraverso la progettazione, la produzione, la formazione.

Le due divisioni dell'Azienda, Bettio Service e Bettio Group, propongono un avanzato servizio di engineering e di messa a punto dei prodotti, in grado di soddisfare qualsiasi scelta progettuale.

Sia in fase di progettazione che nella produzione la qualità del prodotto è garantita dai numerosi test effettuati nel proprio laboratorio: ogni singola zanzariera Bettio viene testata in appositi telai di prova, regolabili misura per misura, e preparata per la spedizione solo dopo aver superato il test di collaudo. Capacità progettuale e dedizione alla qualità collocano Bettio in una posizione di leadership riconosciuta, con più di 2000 partner in 20 paesi diversi e arrivando ad utilizzare annualmente circa 1.500 tonnellate di alluminio e 1.200.000 mq di rete.

Bettio riserva grande attenzione alla relazione con operatori e clienti. Per questo, all'interno degli spazi aziendali, ha concepito e realizzato una modernissima sala convegni, uno showroom con mostra permanente di tutto il catalogo e un attrezzato training center: qui, ogni anno, Bettio coinvolge clienti e partner in eventi pensati per accrescere la professionalità degli operatori, condividere strategie e novità, affrontare insieme le richieste di un mercato che cambia in continuazione.



# RICERCA E SVILUPPO

Il nostro obiettivo? Anticipare ogni vostra domanda.

Un prodotto avanzatissimo può progredire ancora? Crediamo proprio di sì, perché crediamo in un'evoluzione continua, volta a migliorare le prestazioni dei nostri prodotti.

Nel reparto Ricerca & Sviluppo Bettio non consideriamo alcun traguardo definitivo, non poniamo limiti allo studio di nuove possibilità, non accettiamo alcuna criticità come inevitabile. Queste le regole di un'attività progettuale che utilizza risorse tecnologiche e informatiche all'avanguardia, finalizzata a perfezionare le attuali produzioni e a ideare soluzioni inedite per soddisfare ogni possibile richiesta.

Prodotti affidabili, fatti per durare. La fase di engineering porta alla creazione di un prototipo (serie 0): se ritenuto idoneo, il prototipo viene testato in un ciclo di 10 mila corse (apertura e chiusura) corrispondente a una durata media di circa 7 anni. Superata questa serie di prove e controlli il nuovo modello è pronto per essere standardizzato, ovvero è considerato idoneo per la produzione e inserito a catalogo, con la certezza di poter proporre al mercato una zanzariera affidabile e di qualità elevata.

Sistemi Brevettati. I numerosi brevetti internazionali Bettio sono un elemento distintivo, un punto di forza dell'Azienda: il famoso sistema clic-clak®; le speciali guide antivento e soprattutto la rivoluzionaria serie di zanzariere della famiglia Scenica®.



# PERCHÈ SCEGLIERE BETTIO

Per il prodotto innovativo, per il servizio d'eccellenza.

Massima cura progettuale, eccellenza dei materiali e rigorosi processi produttivi: le zanzariere Bettio sono prodotti affidabili e duraturi, che vi accompagneranno per molte stagioni. E la garanzia di 10 anni che accompagna tutti i nostri prodotti è la prova della certezza che nutriamo sulla loro qualità e durata nel tempo. Una garanzia che solo Bettio è oggi in grado di fornire alla sua clientela in Italia e nel mondo.

Assistenza pre e post vendita: il cliente non è mai lasciato solo. Bettio da sempre cura con attenzione la formazione dei propri rivenditori: la Bettio Academy, attraverso tre livelli di specializzazione, fornisce i migliori strumenti per approfondire le tecniche di base, le competenze del mestiere e la risoluzione dei problemi con esercitazioni pratiche guidate.

Garanzia di sicurezza: tutti i nostri prodotti sono certificati con marchio CE. Ogni prodotto è collaudato e dotato di un'etichetta identificativa che ne riporta tutte le caratteristiche e la marcatura CE.

Packaging e spedizione: ogni zanzariera è protetta da un involucro di film termoretraibile. Per le spedizioni effettuate con vettori, il prodotto viene inoltre inserito in robuste scatole di cartone.

Facilità di installazione: le zanzariere Bettio sono progettate per essere semplici da montare, regolabili con facilità e adattabili a molteplici tipologie di vani, anche irregolari. Ogni fase del montaggio è inoltre guidata dagli appositi manuali d'installazione, abbinati ad ogni zanzariera.





<sup>\*</sup>Termini e condizioni a pg. 171



# **SOSTENIBILITÀ BETTIO**

Verde, il colore di un preciso impegno.

In un'epoca in cui parlare di "green economy" è diventata quasi una moda, Bettio valuta attentamente l'impatto ambientale dei propri prodotti.

Questa visione spinge l'Azienda a progettare, produrre e proporre prodotti creati con materiali di alto livello, di lunga durata, che richiedono, per il loro utilizzo finale, una manutenzione davvero minima.

In quest'ottica di sostenibilità, la scelta di un materiale come l'alluminio, riciclabile al 100%, si sposa perfettamente con la filosofia "verde" dell'Azienda, che trova conferma nel riciclo degli scarti di produzione ormai prossimo alla totalità.

Nell'etica aziendale rientra la volontà di rispettare scrupolosamente ogni normativa in materia di sicurezza a cui si aggiunge l'impegno per assicurare un ambiente di lavoro salutare, in grado di rispondere alle esigenze di benessere di chi vi è impiegato.

L'elevata automazione dell'intero ciclo produttivo è un ulteriore elemento non solo di efficienza e sicurezza, ma anche di ottimizzazione dei consumi orientata al risparmio energetico e a un minor impatto ambientale.


Certificazioni ciclo verniciatura dell'alluminio:









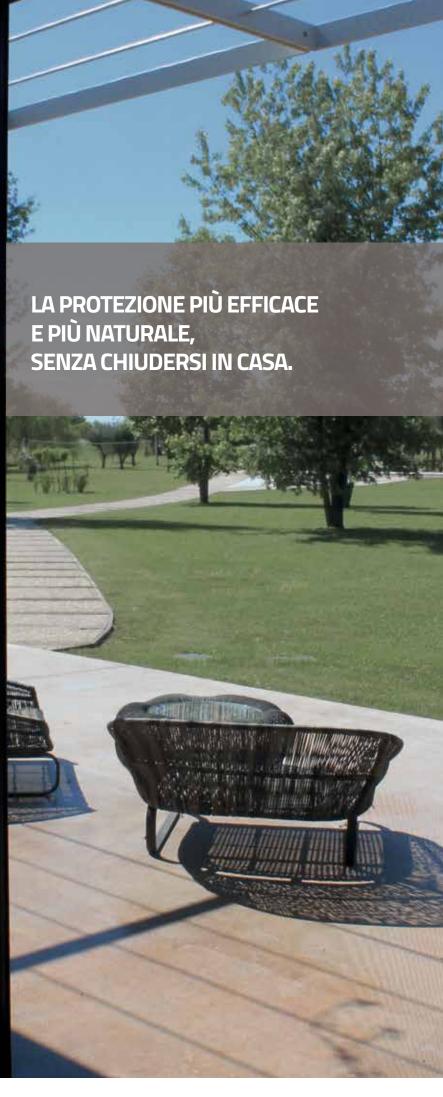

# L'IMPORTANZA DELLA ZANZARIERA

Liberi in tutti i sensi, non solo dalle zanzare.

Ci sono decisamente diversi buoni motivi per installare le zanzariere negli ambienti in cui viviamo e lavoriamo. Il primo motivo sono le zanzare stesse e tutti gli altri insetti che vogliamo tenere fuori di casa.

Strettamente collegato a questo effetto barriera, del tutto naturale ed efficace, la possibilità di tenere le finestre spalancate e rigenerare così l'aria all'interno della nostra casa, a tutto vantaggio della concentrazione e del rendimento nel corso del giorno e di un buon sonno durante la notte. Fa riflettere il fatto che all'interno della casa o dell'ufficio l'aria possa arrivare a livelli di inquinamento fino a 5 volte superiori rispetto all'aria aperta: e in ambienti chiusi passiamo il 90% del nostro tempo, respirando circa 22.000 volte ogni 24 ore.

Non dimentichiamo l'importanza della luce solare e il suo ruolo di "super nutriente". Il sole agisce infatti come antidepressivo naturale: niente migliora il nostro umore più di una finestra aperta da cui entra la luce naturale.

Ed ancora: la zanzariera consente di risparmiare energia limitando l'utilizzo degli impianti per il trattamento dell'aria, come i condizionatori. Un vantaggio per l'ambiente e per la salute dell'uomo, oltre che un bel risparmio economico.





LATERALI

PER PORTE E GRANDI APERTURE

**Categoria:** Avvolgibili a movimentazione orizzontale

#### Consigliate per:

Porte e grandi aperture

#### Modelli Senza Barriere:

| Scenica® attacco frontale    | g. 28 <sub>e</sub> |
|------------------------------|--------------------|
| Miniscenica evo® att. fronta | ile 30 📮           |
| Picoscenica®                 | 32 <sup>.=</sup>   |
| Scenica®Incasso              | 34 g               |
| Miniscenica evo®Incasso      | 36 SE              |
|                              | ij                 |

#### Modelli Tradizionali:

| Beta  | pg. 46 👝 |
|-------|----------|
| Lisa  | 48 🧵     |
| Flash | 50 ⊆     |
| Omega | 52 g     |
| Карра | 56 DC    |
|       |          |



pg. 58

VERTICALI PER PORTE E FINESTRE

#### Categoria:

Avvolgibili a movimentazione verticale

#### **Consigliate per:**

Tutti i tipi di vano standard

#### Modelli a Molla:

| Rosy           | pg. 64 |         |
|----------------|--------|---------|
| Alfa           | 66     |         |
| Clever         | 68     | oro     |
| Alba           | 70     | in foro |
| Sonia 40/50/60 | 72     |         |
| Mini           | 74     |         |
| Delta          | 76     |         |
| India          | 80     | 1550    |
| Fox            | 84     | incasso |
| Zeta           | 86     | .=      |


# Sistema Revolux by Bettio®:

Standard

|                  | in fo    |
|------------------|----------|
| Senza Viti       | attacco  |
| Frontale Esterno | frontale |
| Frontale Interno | bg. 99   |
| Sgancio Rapido   | nestre   |

#### Modelli a Catena:

| Gamma       | pg. 98 | 0      |
|-------------|--------|--------|
| Giudy       | 100    | forc   |
| Katia 50/60 | 102    | .⊑     |
| Sigma       | 104    | 0      |
| Africa      | 108    | าcassต |
|             |        | inc    |

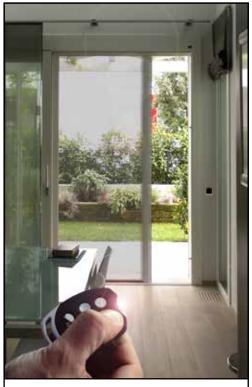

pg. 112

MOTORIZZATE PER PORTE E FINESTRE

**Categoria:** Avvolgibili ad elevata automazione

#### Consigliate per:

Vani di frequente passaggio o non accessibili

#### Modelli Senza Barriere:

| Motoscenica®        | pg. | 118 | in foro |
|---------------------|-----|-----|---------|
| Motoscenica®Incasso |     | 120 | incasso |

#### Modelli Verticali:









pg. 130

**A TELAIO** 

**PER PORTE E FINESTRE** 

#### Categoria:

Fisse e a pannelli apribili

#### **Consigliate per:**

Vani che non necessitano di zanzariera avvolgibile

#### Modelli apribili:

Alice pg. 136 o Maya 138 o Elena - Laura 140 .=

#### Modelli Fissi:

Telaio Fisso pg. 142 o



pg. 144

OSCURANTI E FILTRANTI PER PORTE E FINESTRE

#### Categoria:

Avvolgibili a movimentazione verticale con tessuto oscurante o filtrante

#### Consigliate per:

Porte e finestre

#### Modelli a Molla:

Acqua pg. 150 Sabbia

#### Modelli a Catena:

Aria pg. 152 Terra

#### Modelli a Molla:

Sonia 40/50/60 pg. 72 in foro

Delta 76 incasso
India 80

#### Modelli a Catena:

Katia 50/60 pg. 102 in foro Africa 108 incasso

#### Modelli Motorizzati:

Moovica 60/80 pg. 124 in force



pg. 154

PROFILI ACCESSORI PERTUTTI I PRODOTTI


# Categoria:

Accessori optional e installazioni facoltative:

Sistema Attacco Frontale e Distanziale Incasso Profili di finitura Guida tapparella da 80mm Guida tapparella da 90mm Profilo di tamponamento Staffa di collegamento

PRODOTTI



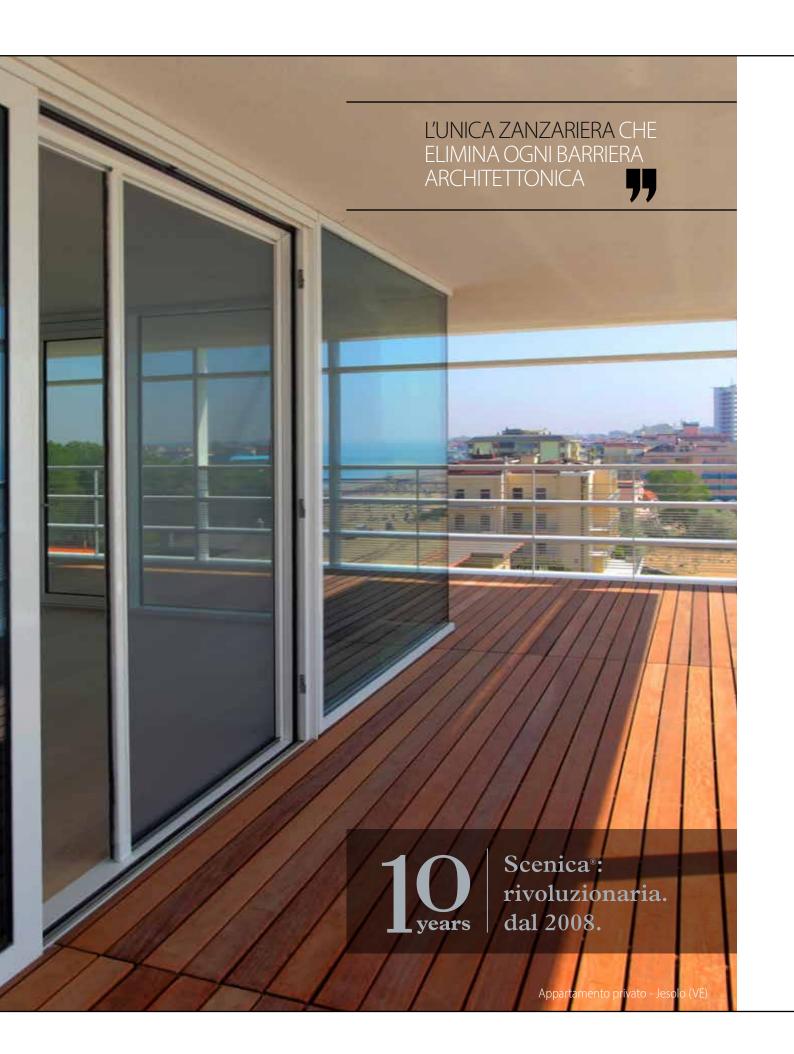





# TELO SEMPRE TESO, IN TUTTE LE POSIZIONI

In qualsiasi posizione si voglia bloccare la zanzariera, la rete rimane sempre tesa, grazie allo speciale blocco meccanico che consente di fermare a piacimento la barra maniglia lasciando solo lo spazio necessario per passare.

#### LE GRANDI APERTURE NON SONO UN PROBLEMA

Grazie alla possibilità di coprire aperture fino a 4 metri di larghezza, Scenica® è l'ideale per vani di grandi dimensioni come porte-finestre e verande. Tutti i modelli sono inoltre incassabili nel serramento così da risultare praticamente invisibili.





#### **ERGONOMIA E DESIGN**

Scenica® è pratica e semplice da movimentare grazie ad un'impugnatura appositamente studiata secondo moderni criteri ergonomici.

La nuova Maniglietta flessibile in cuoio naturale impreziosisce ulteriormente questa zanzariera dando un tocco elegante e sobrio che si rifà al meglio del design made in Italy.







#### PICOSCENICA®: PICCOLA MA NON MENO GRANDE!

Ultima nata della fortunata serie, la nuovissima zanzariera che combina tutte le straordinarie caratteristiche della tecnologia Scenica® racchiuse in soli 25mm, entrando laddove nessuno ha osato prima!



#### LA GUIDA MOBILE

Grazie a questo accessorio appositamente studiato, le zanzariere Scenica® non necessitano di guida fissa a pavimento, neppure di pochi millimetri, così da meritare in pieno la fama di prima zanzariera al mondo senza guida a pavimento.



# prodotti SCENICA®





#### **NESSUN PROFILO DI CHIUSURA**

Il blocco meccanico della maniglia in qualsiasi posizione permette di non utilizzare profili di chiusura. Quindi la zanzariera occupa solamente due lati del nostro vano e ci permette di installarla con sole 2 viti, massimo 3 per le larghezze più importanti.







# senza **barriere**

# Una famiglia di prodotti d'eccellenza

SCENICA® è una serie di zanzariere laterali avvolgibili con struttura in alluminio e rete in fibra di vetro, composte esclusivamente da un cassonetto e da una guida superiore, prive di qualsiasi profilo di chiusura e binari a terra. Un solo cassonetto è in grado di proteggere vani fino a 2 metri di larghezza, arrivando quindi nel doppio battente a coprire, con due cassonetti, vani da 4 metri. Una speciale barra maniglia permette di fermare la zanzariera in qualsiasi posizione, senza doverla far riavvolgere completamente, pur mantenendo la rete sempre perfettamente in tensione. E' un prodotto ergonomicamente all'avanguardia, facile da azionare e privo di barriere architettoniche, risultando ideale in presenza di bambini e anziani.

Le zanzariere SCENICA® sono la soluzione perfetta per il vostro vano porta.

# PRODOTTI SCENICA®







| Modello                    | INGOMBRO MIN. | APPLICAZIONE | ESTETICA CASSONETTO | DIMENSIONI 1 BATT.               | DIMENSIONI 2 BATT.                | REGOLAZIONI                                | CHIUSURA                          |
|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| Scenica®                   | 53            | Foro         |                     | min 396 x 680<br>max 2000 x 3400 | min 792 x 680<br>max 4000 x 3400  | <b>L</b> +8, <b>H</b> +8                   | Si ferma in tutte<br>le posizioni |
| Miniscenica®evo            | 43            | Foro         |                     | min 285 x 680<br>max 1500 x 2800 | min 570 x 680<br>max 3000 x 2800  | <b>L</b> +10, <b>H</b> +12 (con biadesivo) | Si ferma in tutte<br>le posizioni |
| Picoscenica®               | 25            | Foro         |                     | min 500 x 580<br>max 1380 x 2800 | min 1000 x 580<br>max 2760 x 2800 | <b>L</b> +10, <b>H</b> +14 (con biadesivo) | Si ferma in tutte<br>le posizioni |
| Scenica®Incasso            | 53            | Incasso      |                     | min 396 x 680<br>max 2000 x 3400 | min 792 x 680<br>max 4000 x 3400  | <b>L</b> 0, <b>H</b> +8                    | Si ferma in tutte<br>le posizioni |
| Miniscenica®evo<br>Incasso | 50            | Incasso      |                     | min 285 x 680<br>max 1500 x 2800 | min 570 x 680<br>max 3000 x 2800  | <b>L</b> 0, <b>H</b> +12                   | Si ferma in tutte<br>le posizioni |

Tutte le misure sono espresse in millimetri.







#### (**Y**) caratteristiche tecniche

SCENICA® può essere installata senza pareti posteriori al cassonetto grazie al tappo compensatore fornito di serie.

SCENICA® è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano, senza la necessità di specificarlo al momento dell'ordine.

Guardando SCENICA® dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

#### optional disponibili

Profilo di riscontro con biadesivo.

Profilo di scorrimento.

Sistema per attacco frontale (vedere sezione Profili accessori). Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

#### opzioni

Apertura decentrata.

#### misure di realizzazione

| Battenti   | Produzione standard | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 battente | Fino a base 2000mm  | 396 x 680mm   | 2000 x 3400mm  |
| 2 battenti | Da base 2001mm      | 792 x 680mm   | 4000 x 3400mm  |

SCENICA® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 8 centimetri.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

#### regolazioni possibili

### **installazioni** possibili

rispetto al vano di installazione



#### **colori** alluminio



Ral 7001 opaco - Ral 7016 opaco



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

\* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



# ingombro totale:



#### regolazioni:



applicazione consigliata:



#### finitura rete:




**abbinamenti** consigliati per la finestra: Rosy, Alfa, Clever, Alba, Gamma, Giudy

#### Scorrimento Laterale


Compensatore

Senza barriere

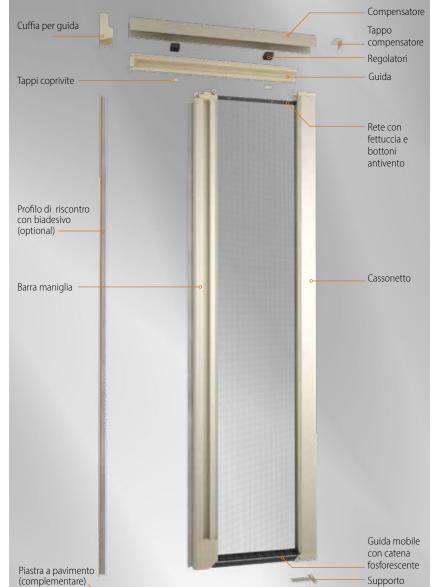


# e Barra maniglia.

Ingombro Cassonetto



#### Optional

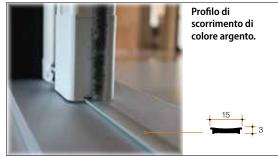

#### Optional




#### Maniglietta in cuoio naturale (optional)




Maniglietta flessibile in cuoio naturale, realizzata a mano, che permette di estrarre la barra maniglia quando l'impugnatura di essa non è accessibile perché coperta dal serramento o da altro impedimento.

cassonetto



## DI SERIE: INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN'ANTA FISSA

Scenica® può essere installata sull'anta apribile di un serramento scorrevole. Il cassonetto si autoregge grazie all'accessorio "tappo compensatore" fornito sempre di serie, che ne completa anche la finitura da un punto di vista prettamente estetico, senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.

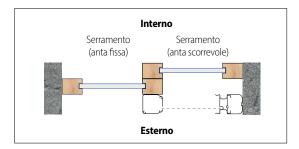

# MINISCENICA® **evo**







MINISCENICA® evo può essere installata senza l'ausilio di alcuna vite grazie al **biadesivo** che viene fornito di serie con il prodotto: in questo tipo di ancoraggio la tenuta è garantita dalla combinazione di **biadesivo e gruppo di spinta**. L'installazione può avvenire anche tramite viti tradizionali le quali possono essere superiori e, solo nella versione a 1 battente, **anche solo laterali** su gruppo di spinta e tappo compensatore.

MINISCENICA®evo, grazie al cassonetto autoportante, può essere installata anche in assenza di pareti posteriori al cassonetto: in questo caso di serie viene fornito l'apposito **tappo compensatore** che garantisce una perfetta finitura estetica coprendo il profilo superiore.

MINISCENICA® evo è inoltre **reversibile**: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine, tenendo presente che guardando la zanzariera dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno

#### optional disponibili

Profilo di riscontro con biadesivo.

Profilo di scorrimento.

Sistema per attacco frontale (vedere sezione Profili accessori). Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

#### opzioni

Apertura decentrata.

#### misure di realizzazione

| Battenti   | Produzione standard | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 battente | Fino a base 1500mm  | 285 x 680mm   | 1500 x 2800mm  |
| 2 battenti | Da base 1501mm      | 570 x 680mm   | 3000 x 2800mm  |

MINISCENICA®evo è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 7 centimetri.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.


#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)


FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

#### regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione





#### **colori** alluminio



Ral 1013 opaco - Ral 7016 opaco - Ral 9005 opaco



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

\* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

#### ingombro totale: 43 mm (47 con cuffia)

#### regolazioni:

Compensazione in altezza: -2/+10mm senza biadesivo; +12mm con biadesivo.

Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri



**applicazione** consigliata:




**finitura** rete:

ettuccia con bottoni antivento




**abbinamenti** consigliati per la finestra: Rosy, Alfa, Clever, Alba, Gamma, Giudy

#### Scorrimento Laterale

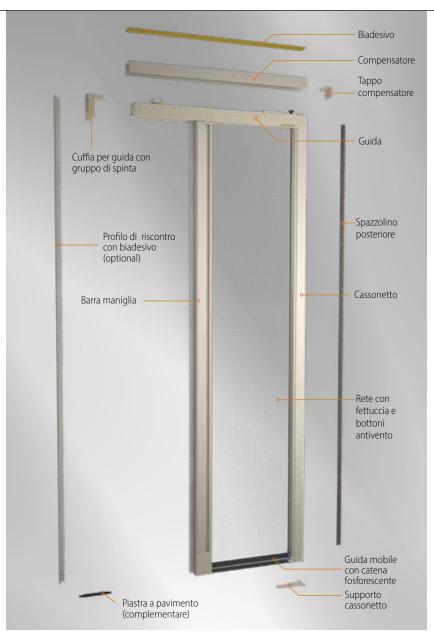


#### Senza barriere

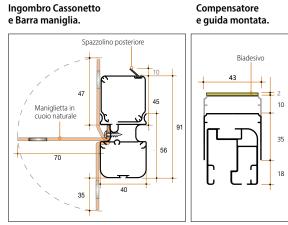


# Optional Profilo di riscontro con biadesivo. Consigliato per fuori squadra maggiori di 7 mm. 5 15 15 15

#### DI SERIE: INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN'ANTA FISSA

Miniscenica®evo può essere installata sull'anta apribile di un serramento scorrevole. Il cassonetto si autoregge grazie all'accessorio "tappo compensatore" fornito sempre di serie, che ne completa anche la finitura da un punto di vista prettamente estetico, senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.

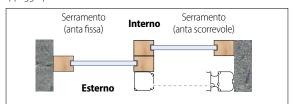

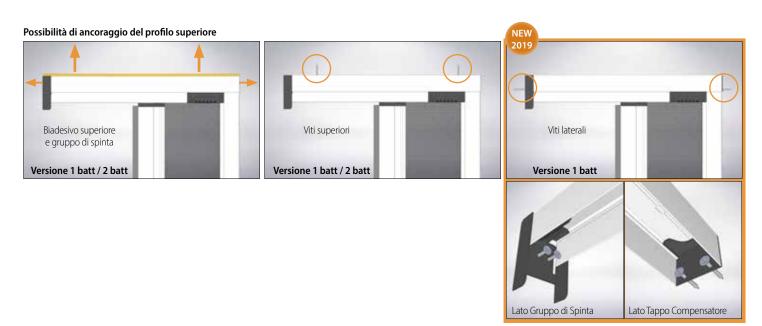

# **PICOSCENICA**







#### caratteristiche tecniche

PICOSCENICA® mantiene tutte le caratteristiche eccezionali dei prodotti della famiglia Scenica® con l'aggiunta della brevettata guida antivento e il tutto racchiuso in un ingombro di **soli 25mm**! PICOSCENICA® può essere installata senza l'ausilio di alcuna vite grazie al **biadesivo** che viene fornito di serie con il prodotto: in questo tipo di ancoraggio la tenuta è garantita dalla combinazione di biadesivo e gruppo di spinta. L'installazione può avvenire anche tramite viti tradizionali le quali possono essere superiori e, solo nella versione a 1 battente, anche solo laterali su gruppo di spinta e tappo compensatore.

PICÒSCENICÀ®, grazie al cassonetto autoportante, può essere installata anche in assenza di pareti posteriori al cassonetto: in questo caso di serie viene fornito l'apposito tappo compensatore che garantisce una perfetta finitura estetica coprendo il profilo superiore.

PICOSCENICA® è inoltre **reversibile**: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine.

#### optional disponibili

Profilo di riscontro con biadesivo. Profilo di scorrimento. Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

#### opzioni

Apertura decentrata.

#### misure di realizzazione

| Battenti   | Produzione standard | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 battente | Fino a base 1380mm  | 500 x 580mm   | 1380 x 2800mm  |
| 2 battenti | Da base 1381mm      | 1000 x 580mm  | 2760 x 2800mm  |

PICOSCENICA® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 8 centimetri.

#### Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)


FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

#### regolazioni possibili

#### installazioni possibili

rispetto al vano di installazione





#### **colori** alluminio



Ral 9010 opaco - Ral 7016 opaco




Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

#### ingombro totale:



#### regolazioni:





#### applicazione consigliata:




#### **finitura** rete:



abbinamenti consigliati per la finestra:

<sup>\*</sup> Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

#### Scorrimento Laterale

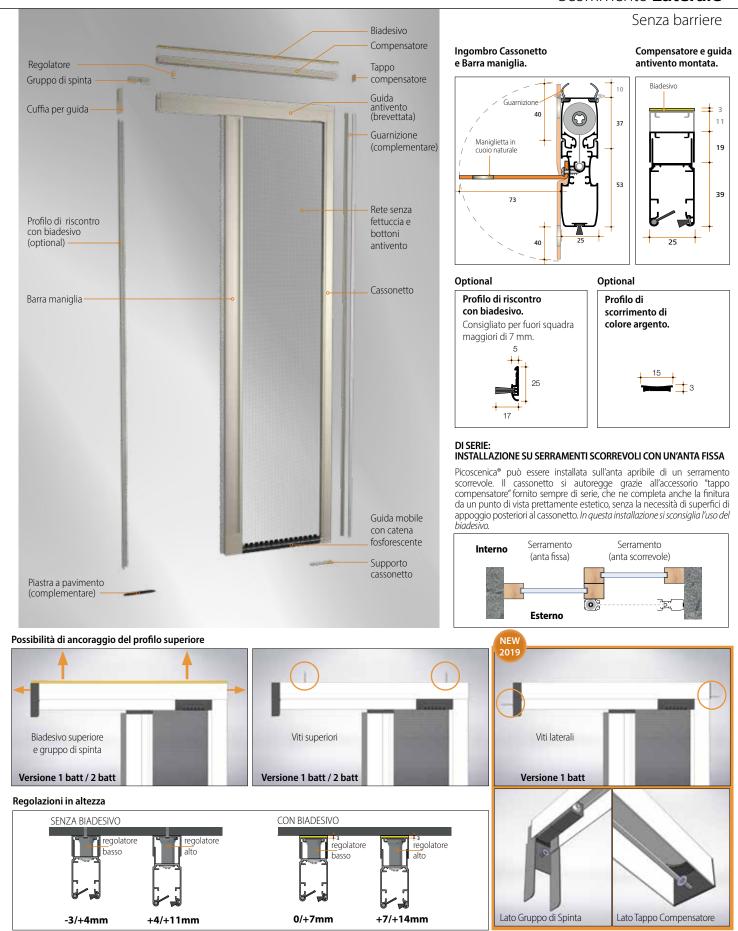





## **(★) caratteristiche** tecniche

SCENICA®INCASSO è una zanzariera che può essere installata con grande facilità a scomparsa all'interno del serramento, pur mantenendo inalterate tutte le caratteristiche della versione classica. Prevede un tappo compensatore di serie grazie al quale il cassonetto si sostiene autonomamente e può essere installato senza supporti posteriori.

Il profilo a U di serie, non è indispensabile: infatti, coprendo la predisposizione dalla parte opposta al cassonetto è possibile rendere questo prodotto ancor più invisibile.

SCENICA®INCASSO è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine del prodotto.

Guardando SCENICA®INCASSO dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno

#### optional disponibili

Profilo di scorrimento.

Distanziale per gocciolatoi (vedere sezione Profili accessori). Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

#### opzioni

Apertura decentrata.

#### misure di realizzazione

| Battenti   | Produzione standard | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 battente | Fino a base 2000mm  | 396 x 680mm   | 2000 x 3400mm  |
| 2 battenti | Da base 2001mm      | 792 x 680mm   | 4000 x 3400mm  |
|            |                     |               |                |

SCENICA®Incasso è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 8 centimetri.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

#### Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .  $\textbf{INCASSO:} \ \text{le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza \pm 1 mm)}.$ FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm)

#### **colori** alluminio



Ral 7001 opaco - Ral 7016 opaco



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.



ingombro totale:



#### regolazioni:



applicazione consigliata:



**finitura** rete:




abbinamenti consigliati per la finestra:


<sup>\*</sup> Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Senza barriere


#### Sezione orizzontale versione ad un battente

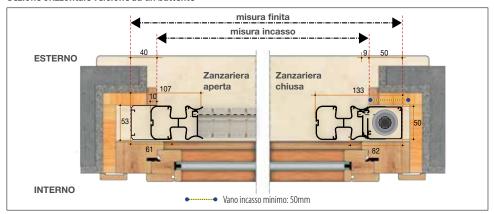

#### Sezione orizzontale versione a due battenti

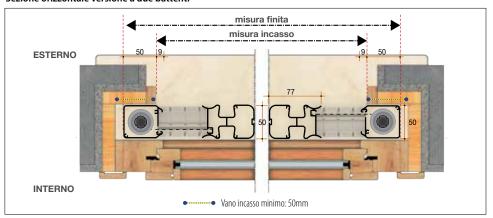


#### Sezione verticale

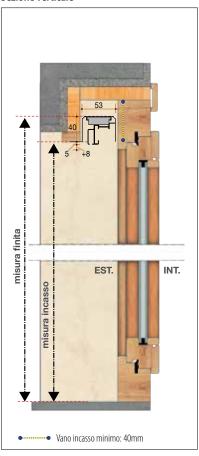

#### Maniglietta in cuoio naturale (optional)



Maniglietta flessibile in cuoio naturale, realizzata a mano, che permette di estrarre la barra maniglia quando l'impugnatura di essa non è accessibile perché coperta dal serramento o da altro impedimento. Grazie a questo accessorio si può prevede l'incasso totale della barra maniglia.




#### Di serie



**Tappo compensatore**Grazie a questo accessorio fornito

accessorio fornito sempre di serie, il cassonetto si sostiene autonomamente e può essere installato senza supporti posteriori.

#### Optional

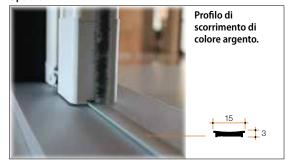

# MINISCENICA® evo Incasso





## **caratteristiche** tecniche

MINISCENICA® evo INCASSO è una zanzariera che, grazie alla sua speciale "cassa facile" completa di spazzolino, risulta estremamente semplice e veloce da installare ad incasso nel serramento e contemporaneamente offre all'utente finale un prodotto la cui ergonomia e le cui rifiniture risultano di altissima qualità estetica. MINISCENICA® evo INCASSO è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine del prodotto.

Guardando MINISCENICA® evo INCASSO dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

#### optional disponibili

Profilo di scorrimento. Guida tapparella da 80mm

Guida tapparella da 80mm. Guida tapparella da 90mm.

m. DAL 01/04/2019

Staffa di collegamento (cf. 30pz).

Compensatori in alluminio (cf. 30 pz).

Distanziale per gocciolatoi (vedere sezione Profili accessori). Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

#### opzioni

Apertura decentrata.

Incasso 2 lati (cassa facile presente dietro il cassonetto e nella parte superiore).

#### misure di realizzazione

| Battenti   | Produzione standard | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 battente | Fino a base 1500mm  | 285 x 680mm   | 1500 x 2800mm  |
| 2 battenti | Da base 1501mm      | 570 x 680mm   | 3000 x 2800mm  |

MINISCENICA®evo Incasso è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 7 centimetri.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm). FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

#### **colori** alluminio



Argento Ossidato - Ral 7016 opaco



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.



**ingombro** totale:



#### regolazioni:

Compensazione in altezza fino a



**applicazione** consigliata: Porta



#### finitura rete:

ettuccia con bottoni antivento




**abbinamenti** consigliati per la finestra: Delta, India, Sigma, Africa


<sup>\*</sup> Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Senza barriere


### Sezione orizzontale versione ad un battente

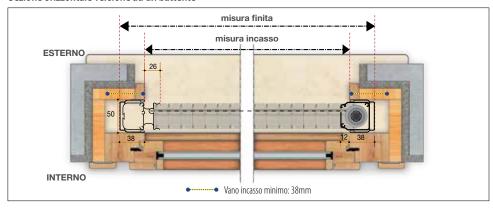

### Sezione orizzontale versione a due battenti

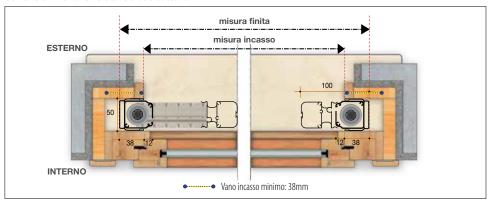


### Sezione orizzontale con opzione "Incasso 2 lati".

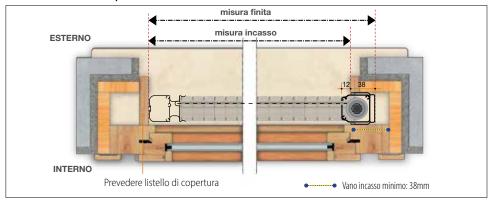


### Maniglietta in cuoio naturale (optional)



Maniglietta flessibile in cuoio naturale, realizzata a mano, che permette di estrarre la barra maniglia quando l'impugnatura di essa non è accessibile perché coperta dal serramento o da altro impedimento. Grazie a questo accessorio si può prevede l'incasso totale della barra maniglia



### Sezione verticale

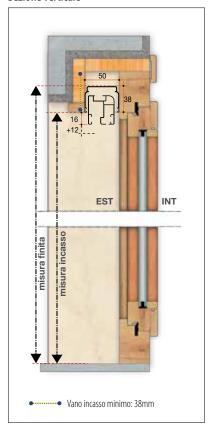

### Optional




# MINISCENICA® evo Incasso



# $\bigcirc$

### accessori e optional

### Guida Tapparella da 80mm / 90mm (optional)

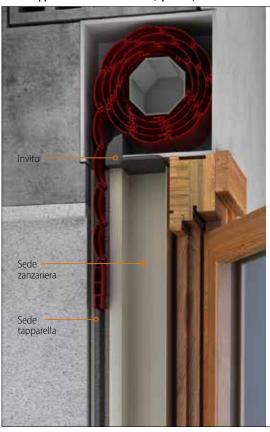


Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.



Esempio di installazione Guida Tapparella da 90mm


### Guida Tapparella da 80mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.



### Guida Tapparella da 90mm (optional)

La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.





### Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)

Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto agevolmente nella propria officina, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo.

Disponibile in confezioni da 30 pezzi.


Dimensioni: 131 x 64 mm.

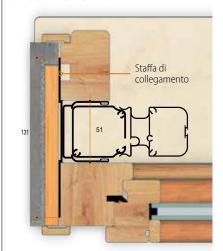

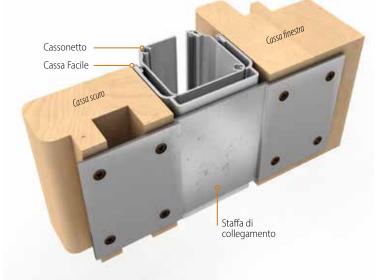

Senza barriere

### Compensatore in alluminio (optional)

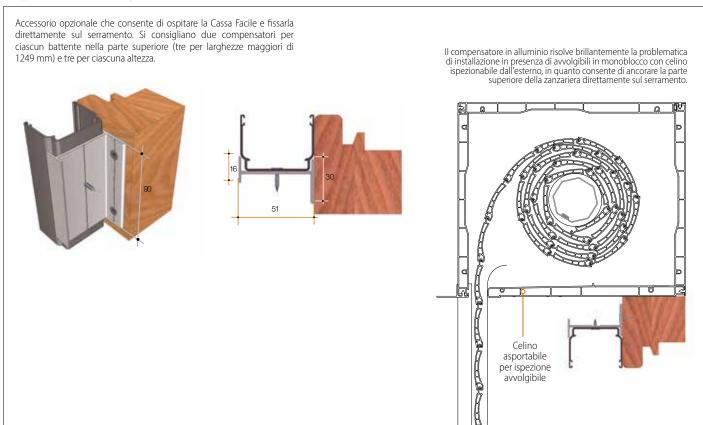



### Distanziale per gocciolatoi (optional, vedi sezione Profili accessori)

Cornice 3 lati incassati: Predisponendo l'incasso per l'inserimento anche di questo profilo, è possibile distanziare dal serramento Miniscenica®evo Incasso in presenza di gocciolatoi.

### Materiale da ordinare:

- •1 pezzo di profilo attacco frontale per la base •2 pezzi di profilo attacco frontale per l'altezza

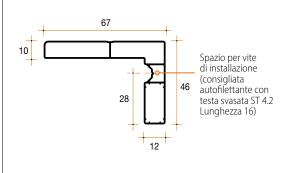

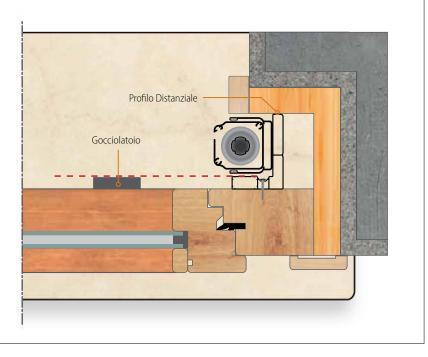







### **MODELLI AD INCASSO**

Grazie ad opportuni accorgimenti tecnici e previa predisposizione del serramento, alcune di queste zanzariere sono incassabili nel serramento stesso. Risultano così praticamente invisibili e donano un tocco estetico in più alla vostra abitazione.







### **DOPPIO BATTENTE**

Sono disponibili a battente singolo o doppio, con misure massime fino a 2800mm in altezza e 3340mm in larghezza. In questo modo le zanzariere laterali Bettio – tradizionali e ad incasso – sono perfettamente abbinabili a porte e portefinestre anche di grandi dimensioni.

### **APERTURA FACILE**



Un apposita maniglietta, inserita nella barra maniglia e facilmente impugnabile, consente l'apertura e chiusura della zanzariera dall'esterno con la massima facilità e semplicità, senza fatica e senza forzature del profilo.







### **BINARIO DI TENUTA**

Sono dotate di una guida a pavimento che aumenta la tenuta della zanzariera in presenza di vento, sia durante la sua movimentazione, sia mentre è aperta.

### **CALAMITA**

Di serie o opzionale, le nostre laterali presentano un sistema di chiusura diverso, ovvero per mezzo di calamite inserite sui due lati di chiusura (profilo laterale e barra maniglia per la versione a battente singolo; le due barre maniglia per il doppio battente). A voi scegliere la soluzione preferita.



# LATERALI






### CHIUSURA FRIZIONATA

Per aumentare il livello di sicurezza di questi prodotti, tutte le laterali tradizionali Bettio offrono come optional l'installazione di un freno/frizione che rallenta il movimento in chiusura della zanzariera, cosicché questa, qualora se ne perdesse la presa, non rientrerebbe più nel cassonetto di colpo bensì con studiata lentezza e senza urti violenti. Optional consigliato nel sistema di chiusura con gancio.

43

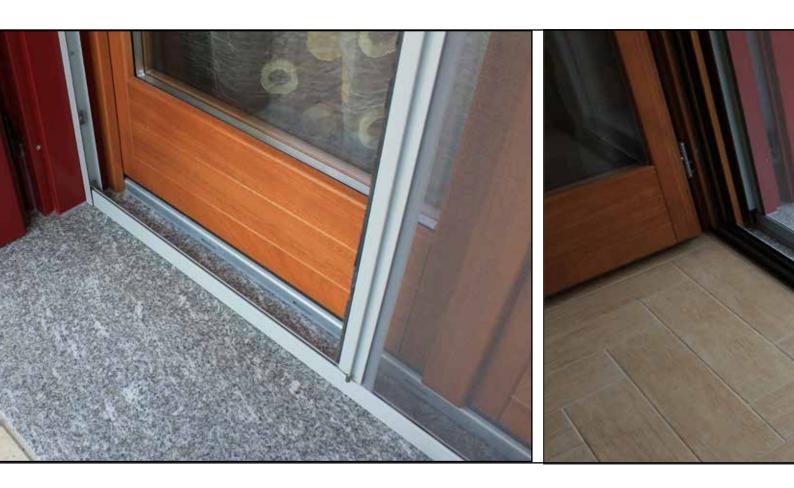



# luce in casa


# La bella sensazione di lasciare aperto

La luce è un elemento fondamentale per rendere gli ambienti più piacevoli in termini di comfort e qualità abitativa. Grazie alle nostre zanzariere le fastidiose zanzare e gli altri insetti restano fuori mentre noi teniamo le finestre aperte in modo da rigenerare l'aria negli ambienti in cui viviamo.

Un estate senza insetticidi è a portata di tutti grazie alle zanzariere Bettio.

Chiusura a ganci e calamita, montaggio tradizionale o incassato nel serramento, sistema antivento con fettuccia e bottoni o con speciale spazzolino a grande tenuta, profili quadrati o arrotondati: le zanzariere laterali Bettio incontrano veramente i gusti e le necessita estetiche e pratiche di tutti, anche dei più esigenti.

# LATERALI TRADIZIONALI

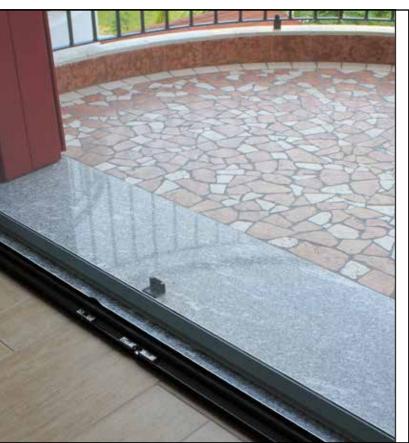





| Modello | INGOMBRO MIN. | Applicazione | ESTETICA CASSONETTO | DIMENSIONI 1 BATT.                             | DIMENSIONI 2 BATT.               | REGOLAZIONI                        | CHIUSURA                  |
|---------|---------------|--------------|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Beta    | 54            | Foro         |                     | min 500 x 700<br>max 1670 x 2800               | min 500 x 700<br>max 3340 x 2800 | <b>L</b> 0, <b>H</b> -4/+13 (foro) | Gancio<br>Calamita (opt.) |
| Lisa    | 54            | Foro         |                     | <b>min</b> 500 x 700<br><b>max</b> 1670 x 2800 | min 500 x 700<br>max 3340 x 2800 | <b>L</b> 0, <b>H</b> -4/+13 (foro) | Gancio<br>Calamita (opt.) |
| Flash   | 31            | Foro         |                     | <b>min</b> 500 x 700<br><b>max</b> 1580 x 2450 | min 500 x 700<br>max 3160 x 2450 | <b>L</b> 0, <b>H</b> +4            | Calamita                  |
| Omega   | 55            | Incasso      |                     | min 500 x 700<br>max 1670 x 2800               | min 500 x 700<br>max 3340 x 2800 | <b>L</b> 0, <b>H</b> 0             | Gancio<br>Calamita (opt.) |
| Карра   | 40            | Incasso      |                     | <b>min</b> 500 x 700<br><b>max</b> 1600 x 2450 | min 500 x 700<br>max 3200 x 2450 | <b>L</b> 0, <b>H</b> 0             | Calamita                  |

Tutte le misure sono espresse in millimetri.

# **BETA**





BETA è una zanzariera funzionale e di grande impatto estetico, grazie alla presenza del design arrotondato del cassonetto che, posto lateralmente, consente di movimentare la zanzariera senza la necessità di chinarsi. E' disponibile a battente singolo o doppio: in quest'ultimo caso è possibile bloccare una delle due ante senza specificarlo sull'ordine fino ad una misura massima di 1500 mm. BETA è reversibile, quindi si può decidere in fase di montaggio dove posizionare il cassonetto (se a destra o a sinistra del vano), senza la necessità di specificarlo al momento dell'ordine. BETA è dotata di cuffie telescopiche.

### optional disponibili

Frizione.

Chiusura magnetica.

### misure di realizzazione

| Battenti   | Produzione standard | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 battente | Fino a base 1600mm  | 500 x 700mm   | 1670 x 2800mm  |
| 2 battenti | Da base 1601mm      | 500 x 700mm   | 3340 x 2800mm  |

Nella versione con chiusura magnetica, l'altezza non può essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.


### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

**FINITE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . **FORO/LUCE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

### regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione



### colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.



54 mm (72 con maniglietta esterna)



### regolazioni:

Mediante cuffie telescopiche: Foro: -4/+13mm; Finite: -1/+16mm



**applicazione** consigliata: Porta



**finitura** rete:

Fettuccia con bottoni antivento



**abbinamenti** consigliati per la finestra: Alfa, Clever

<sup>\*</sup> Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

### Laterali

Tradizionali




# Guida La guida garantisce un'ottima tenuta della rete. 22

### Catenaccio modulare




Grazie a questo accessorio si può decidere, in fase d'installazione, di bloccare una delle due ante del doppio battente, nella posizione desiderata.

### Blocco per barra maniglia regolabile




Grazie alla sua versatilità questo accessorio consente di regolare la posizione di arresto dell'anta semi-fissa fino a una larghezza di 1500mm.

### Ingombri versione a due battenti

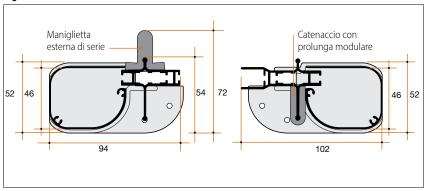

### Ingombri versione ad un battente

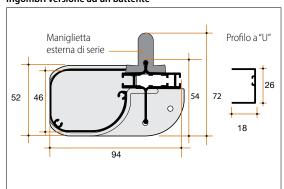

# LISA





LISA è una zanzariera estremamente funzionale, con chiusura a gancio, adatta alle grandi aperture e che permette la sua movimentazione senza doversi chinare. E' disponibile a battente singolo o doppio: in quest'ultimo caso è possibile bloccare una delle due ante senza specificarlo sull'ordine fino ad una misura massima di 1500 mm.

LISA è reversibile, quindi si può decidere in fase di montaggio dove posizionare il cassonetto (se a destra o a sinistra del vano), senza la necessità di specificarlo al momento dell'ordine.

LISA è dotata di cuffie telescopiche.

### optional disponibili

Frizione.

Chiusura magnetica.

### misure di realizzazione

| Battenti   | Produzione standard | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 battente | Fino a base 1600mm  | 500 x 700mm   | 1670 x 2800mm  |
| 2 battenti | Da base 1601mm      | 500 x 700mm   | 3340 x 2800mm  |

Nella versione con chiusura magnetica, l'altezza non può essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

### Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

### regolazioni possibili


installazioni possibili

rispetto al vano di installazione






### colori alluminio

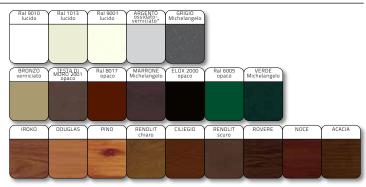



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

\* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

# ingombro totale: 54 mm (72 con maniglietta esterna)











### Laterali

Tradizionali




# Guida La guida garantisce un'ottima tenuta della rete. 34

### Catenaccio modulare




Grazie a questo accessorio si può decidere, in fase d'installazione, di bloccare una delle due ante del doppio battente, nella posizione desiderata.

### Blocco per barra maniglia regolabile




Grazie alla sua versatilità questo accessorio consente di regolare la posizione di arresto dell'anta semi-fissa fino a una larghezza di 1500mm.

### Ingombri versione a due battenti

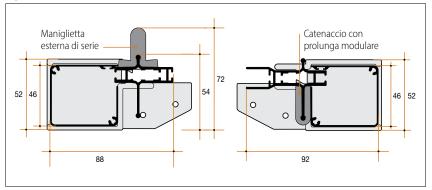

### Ingombri versione ad un battente

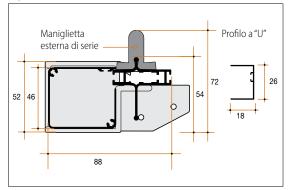

# **FLASH**





# **caratteristiche** tecniche

FLASH è una zanzariera realizzata con rete in fibra di vetro, chiusura con **magnete** e rappresenta la risposta Bettio ai problemi di spazio. Al suo minimo ingombro, deve poi essere aggiunta la facilità di montaggio: infatti le sue testate sono dotate di **molle** che sorreggono il cassonetto quando viene posizionato per infilarci le guide, senza la necessità di fissarlo. Nella versione a due battenti una speciale **macchinetta** aziona l'apertura e la chiusura dei catenacci che bloccano un'anta, con un semplice gesto e senza doversi chinare.

FLASH è reversibile, quindi si può decidere in fase di montaggio dove posizionare il cassonetto (a destra o a sinistra del vano), senza la necessità di specificarlo al momento dell'ordine.

FLASH è dotata di **guida antivento**, il brevetto internazionale Bettio per tenere la rete all'interno delle guide senza la necessità di fettuccia e bottoni.

### optional disponibili

Frizione

Macchinetta esterna

### misure di realizzazione

| Battenti   | Produzione standard | Misure minime                  | Misure massime |
|------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 battente | Fino a base 1580mm  | 500 x 700mm (750 con frizione) | 1580 x 2450mm  |
| 2 battenti | Da base 1581mm      | 500 x 700mm (750 con frizione) | 3160 x 2450mm  |

E' importante precisare che l'altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.


### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

**FINITE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . **FORO/LUCE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).


### regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione



### colori alluminio

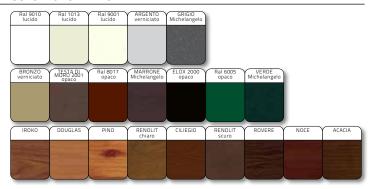

Accessori di colore grigio.

### ingombro totale:

18:31 mm (46 con maniglietta esterna), 28:38 mm (52 mm con maniglietta esterna - 66 mm con macchinetta esterna)



### regolazioni:

Mediante Testata : fino a +4 mm



**applicazione** consigliata: Porta



**finitura** rete: Senza fettuccia e bottoni



**abbinamenti** consigliati per la finestra: Revolux by Bettio°, Mini

### Laterali

### Tradizionali

# Guida con sistema antivento (brevetto internazionale Bettio)

Si tratta di uno speciale profilo, dotato di uno spazzolino più lungo e rigido del normale. In presenza di forte vento, lo spazzolino ruota nell'apposita cava, infilandosi nella maglia della rete, evitandone la fuoriuscita dalla guida.

### Macchinetta (versione a due battenti)

Maniglietta

Profilo a "U"

Scivolo

Guida

inferiore

antivento


Blocca guida




### Testate con molla di espansione



# Ingombri versione ad un battente

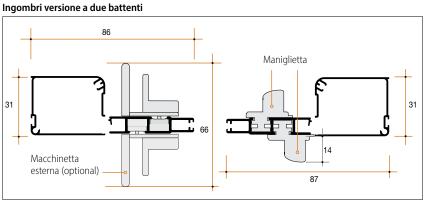

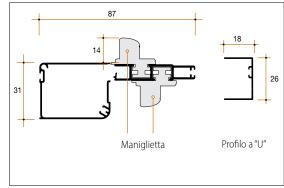

# con sistema antivento



Spazzolino laterale

Testata

Molla di

mobile

espansione

Contro-testata

# **OMEGA**





# (V) caratteristiche tecniche

OMEGA è una zanzariera a scomparsa realizzata con rete in fibra di vetro, dotata di una guida inferiore ribassata e calpestabile.

Il cassonetto posto lateralmente consente di aprire e chiudere la zanzariera senza la necessità di chinarsi. Particolarmente adatta alle grandi aperture, la versione a doppio battente prevede sempre che ciascun battente si possa aprire fino ad una larghezza di 1500 mm: ciò permette di effettuare aperture decentrate in fase di installazione, senza doverlo specificare sull'ordine. Nella versione a due battenti è quindi possibile bloccare una delle due ante, grazie allo speciale catenaccio con prolunga modulare. Inoltre Omega è reversibile: si installa a destra oppure a sinistra del vano senza doverlo specificare al momento dell'ordine. Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto. La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

### optional disponibili

Frizione.

Chiusura magnetica.

Guida tapparella da 80mm. Guida tapparella da 90mm.



DAL 01/04/2019

Staffa di collegamento (cf. 30pz).

### misure di realizzazione

| Battenti   | Produzione standard | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 battente | Fino a base 1600mm  | 500 x 700mm   | 1670 x 2800mm  |
| 2 battenti | Da base 1601mm      | 500 x 700mm   | 3340 x 2800mm  |

Nella versione con chiusura magnetica, l'altezza non può essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm). FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

### colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

\* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

# ingombro totale: 55 mm (74 con maniglietta esterna)

# regolazioni:

Compensazione in altezza da 38 a 50 mm



**applicazione** consigliata: Porta



**finitura** rete:

Fettuccia con bottoni antivento



**abbinamenti** consigliati per la finestra: Delta, India, Sigma, Africa


Tradizionali




### Blocco per barra maniglia regolabile




### Sezione orizzontale versione ad un battente

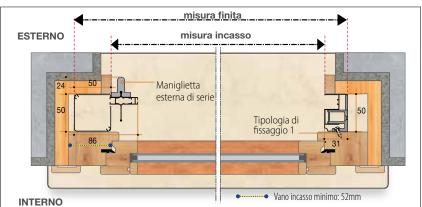

### Sezione orizzontale versione a due battenti

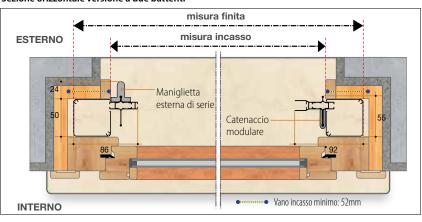


### Sezione verticale

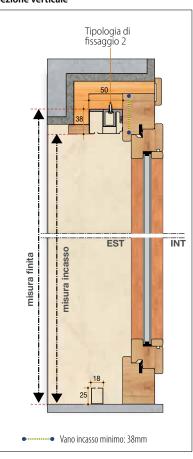

# (V)

### accessori e optional

### Guida Tapparella da 80mm / 90mm (optional)

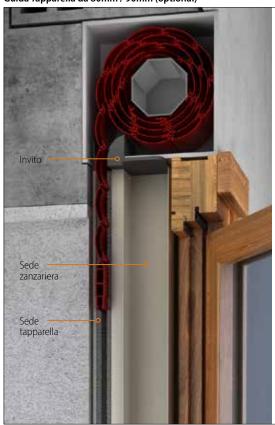


Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.



### Guida Tapparella da 80mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.




### Guida Tapparella da 90mm (optional)

La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.



### Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)

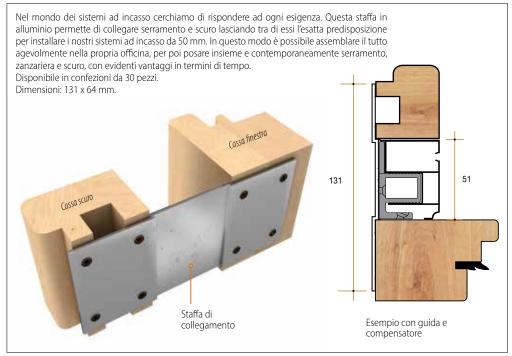

### Compensatori in nylon




Appositamente predisposti, i compensatori consentono di fissare la guida e il profilo a "u" direttamente sul serramento in officina (tipologia di fissaggio 1) o sul fondo del controtelaio in cantiere (tipologia di fissaggio 2).



### Tradizionali

### Molletta di spinta

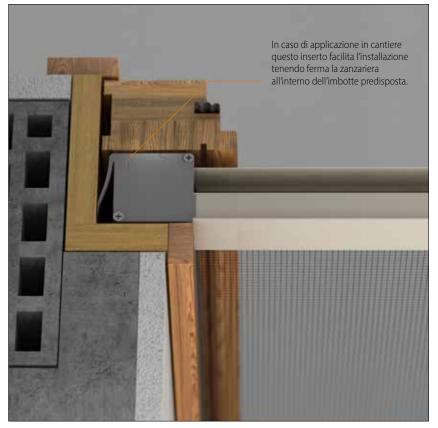

### Catenaccio




Grazie a questo
accessorio si può
decidere, nella
versione a doppio
battente, di bloccare
una delle due ante
nella posizione
desiderata in fase
d'installazione.

### Magnete (optional)



La chiusura a calamita è costituita da due profili magnetici, assicurando così la perfetta chiusura della zanzariera.

### Staffa

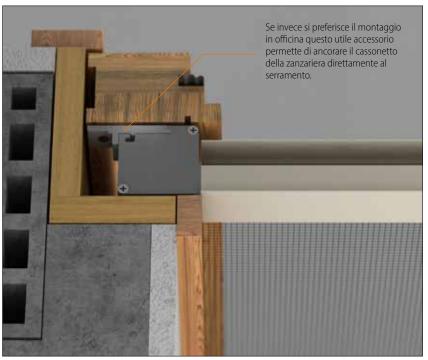

### Maniglietta esterna



La maniglietta esterna facilita l'apertura e chiusura della barra maniglia della zanzariera.

### Guida ribassata e calpestabile



La guida bassa e calpestabile agevola il passaggio pur garantendo un'ottima tenuta della rete.



# KAPPA





# (▼) caratteristiche tecniche

KAPPA è una zanzariera a scomparsa, con chiusura magnetica e realizzata con rete in fibra di vetro senza fettuccia e bottoni. Si tratta di un prodotto con ingombro estremamente ridotto. Nella versione a due battenti una speciale macchinetta aziona l'apertura e la chiusura dei catenacci che bloccano un'anta, con un semplice gesto e senza doversi chinare.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

Questo modello è reversibile: si installa a destra oppure a sinistra del vano senza doverlo specificare al momento dell'ordine.

La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

KAPPA è dotata di **quida antivento**, il brevetto internazionale Bettio per tenere la rete all'interno delle guide senza la necessità di fettuccia e bottoni.

### optional disponibili

Frizione

Macchinetta esterna

### misure di realizzazione

| Battenti   | Produzione standard | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 battente | Fino a base 1600mm  | 500 x 700mm   | 1600 x 2450mm  |
| 2 battenti | Da base 1601mm      | 500 x 700mm   | 3200 x 2450mm  |

E' importante precisare che l'altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

### Definizione delle misure (tolleranza $\pm 1$ mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .  $\textbf{INCASSO:} \ \text{le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza \pm 1 mm).}$ FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

### colori alluminio



Accessori di colore grigio.

# **ingombro** totale:

1B: 40 mm (53 con maniglietta esterna), 2B: 40 mm (53 mm con maniglietta esterna - 66 mm con macchinetta esterna)



## regolazioni:



applicazione consigliata: Porta



**finitura** rete: Senza fettuccia e bottoni



abbinamenti consigliati per la finestra:

### Laterali

### Tradizionali

# Guida con sistema antivento (brevetto internazionale Bettio)

Guida ad

incasso

Scivolo

Maniglietta

Profilo a "U"


Calamita

Rete senza

fettuccia e

bottoni

Guida antivento (brevettata)



Si tratta di uno speciale profilo, dotato di uno spazzolino più lungo e rigido del normale. In presenza di forte evento, lo spazzolino ruota nell'apposita cava, infilandosi nella maglia della rete, evitandone la fuoriuscita dalla guida.

### Macchinetta (versione a due battenti)



Lo speciale dispositivo che consente la comoda apertura e chiusura dell'anta fissa senza la necessità di doversi chinare.

### Magnete



La chiusura a calamita è costituita da due profili magnetici, assicurando così la perfetta chiusura della zanzariera.


### Sezione orizzontale versione ad un battente

Compensatore


Molletta

Testata


Cassonetto

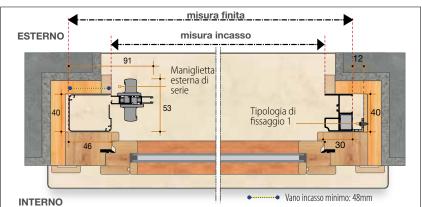

### Sezione verticale

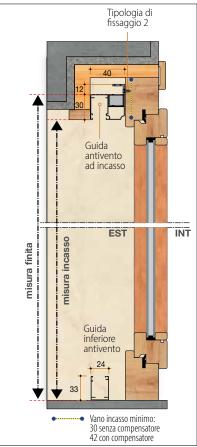

### Sezione orizzontale versione a due battenti

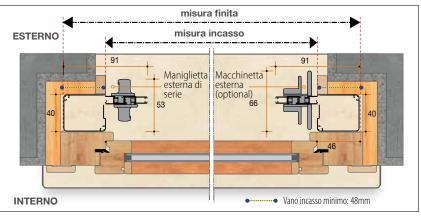









### **GUIDA TELESCOPICA**

Muri irregolari? Problemi di fuori squadra? Le guide telescopiche delle zanzariere Bettio a scorrimento verticale (optional o di serie a seconda dei modelli) sapranno ovviare a questi problemi del vano di installazione, con possibilità di regolazione fino a 14mm per ogni lato.

### TESSUTI FILTRANTI E OSCURANTI

Alcuni modelli di zanzariere verticali presentano la possibilità opzionale di utilizzare, al posto della rete, teli oscuranti e teli filtranti.









### **VERSIONI AD INCASSO**

Alcuni dei modelli a catalogo sono dedicati all'installazione incassata nel serramento, previa predisposizione dello stesso. Queste zanzariere risultano così praticamente invisibili e danno un tocco estetico in più alla vostra abitazione.





# MANIGLIE ERGONOMICHE E SISTEMA CLIC-CLAK®

Pratiche e semplici da movimentare grazie ad un'impugnatura appositamente studiata secondo moderni criteri ergonomici, alcune verticali a molla Bettio presentano anche il sistema clic-clak®, un brevetto esclusivo Bettio di aggancio-sgancio automatico che consente di aprire e chiudere la zanzariera con un semplice gesto della mano.



### **LA FRIZIONE**

La frizione è un meccanismo frenante che accompagna dolcemente la risalita della barra maniglia. E' un dispositivo di cui consigliamo sempre l'uso, ma in particolare lo rendiamo obbligatorio per questioni di sicurezza, in tutti i sistemi a molla verticali a partire da un'altezza di 2 metri. In questo modo, anche in caso di perdita accidentale dell'impugnatura, la frizione impedisce alla barra maniglia di provocare danni anche gravi alle persone.



# VERTICALI





Un rivoluzionario sistema di nuova concezione per soddisfare le più disparate esigenze di installazione. Ben cinque diverse declinazioni che trovano impiego in diversi settori, dalla versione Standard a quella Senza Viti, dall'Attacco Frontale Esterno a quello Interno e con Sgancio Rapido, questi ultimi specialmente progettati per i vani inclinati delle finestre per tetti.





# senza **tempo**

# Affidabilità e robustezza

Profili robusti e resistenti, meccaniche precise e funzionali, montaggi semplici e veloci, versatilità di installazione. Le zanzariere verticali a molla Bettio sono il complemento ideale per le vostre finestre. Ampia scelta di modelli in base a ingombri massimi compresi tra 31 e 60 millimetri, per potersi adattare all'installazione in vani con differenti disponibilità di spazio. Disponibili per il montaggio tradizionale e ad incasso. Sistemi di protezione dal vento sia con fettuccia e bottoncini sia con spazzolino antivento (brevetto esclusivo Bettio).



# VERTICALI







| Modello            | INGOMBRO MIN. | Applicazione    | ESTETICA CASSONETTO | DIMENSIONI                                      | REGOLAZIONI                                       | CHIUSURA   |    |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------------|---|---|------------|----|
| Rosy               | 55            | Foro            |                     | min 458 x 400<br>max 2000 x 2700<br>2500 x 1800 | Cuffie +8 per lato<br>Guide +14 per lato          | Clic-clak® |    |
| Alfa               | 52            | Foro            |                     | min 300 x 400<br>max 2000 x 2300                | Cuffie -4/+13 (foro)<br>Guide +14 per lato (opt.) | Gancio     |    |
| Clever             | 75            | Foro            |                     | min 300 x 400<br>max 2000 x 2300                | Cuffie -4/+13 (foro)                              | Gancio     |    |
| Alba               | 52            | Foro            |                     | min 300 x 400<br>max 2000 x 2300                | Cuffie -4/+13 (foro)                              | Gancio     |    |
| Sonia 40/50/60     | 40 (opz.)     | Foro            |                     | min 300 x 400<br>max 2000 x 2800                | Guide +14 per lato (opt.)                         | Gancio     |    |
| Mini               | 31            | Foro            |                     | <b>min</b> 400 x 400<br><b>max</b> 1800 x 1580  | Testate +4 per lato                               | Gancio     |    |
| Delta              | 50            | Incasso         |                     | min 300 x 400<br>max 2000 x 2700<br>2500 x 1800 | -   | Clic-clak® |    |
| India              | 50            | Incasso         |                     | min 300 x 400<br>max 2000 x 2700                | -   | Gancio     |    |
| Fox                | 46            | Incasso         |                     | min 300 x 400<br>max 2000 x 2300                | -   | Gancio     |    |
| Zeta               | 40            | Incasso         |                     | <b>min</b> 500 x 500<br><b>max</b> 1600 x 2480  | -   | Gancio     |    |
| Revolux by Bettio® | 40            | Foro / Frontale |                     | <b>min</b> 500 x 500<br><b>max</b> 2000 x 2480  | <b>Testate</b> +6 per lato (Solo Versione 1)      | Clic-clak® | 63 |

Tutte le misure sono espresse in millimetri.





# ingombro totale:



### regolazioni:

Cuffie telescopiche (0/8 millimetri per lato) Guide telescopiche (0/14 millimetri per lato)



# applicazione consigliata:



### **finitura** rete:



abbinamenti consigliati per la porta:



### **(Y) caratteristiche** tecniche

ROSY è una zanzariera con rete in fibra di vetro, frizione di serie e movimentazione a molla con l'esclusivo sistema clic-clak® di aggancio e sgancio, il Brevetto internazionale Bettio che consente di aprire e chiudere la zanzariera con un semplice gesto della mano. E' un prodotto estremamente completo e molto curato dal punto di vista estetico, grazie anche alla compresenza di guide e cuffie telescopiche.

### opzioni

Nappino da 120 centimetri. Maniglia rovescia.

### regolazioni possibili

**installazioni** possibili

rispetto al vano di installazione









### misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime | Misure massime                  |
|------------|---------------|---------------------------------|
| 50         | 458 x 400 mm  | 2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm |

Per misure di base inferiori a 758 mm, contattare l'azienda per verificare l'altezza massima realizzabile.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

### **colori** alluminio



Ral 1013 opaco - Ral 7016 opaco - Ral 9005 opaco




Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.


<sup>\*</sup> Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

### Verticali

a Molla

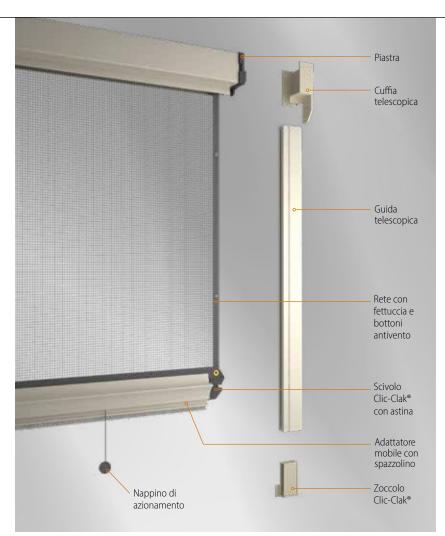

### Cassonetto, barra maniglia e cuffia



### Cuffie telescopiche



### La guida telescopica



### II sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK $^{\circ}$









# **ingombro** totale:



### regolazioni:

Cuffie telescopiche (Foro: -4/+13 mm; Finite: -2/+15 mm); Guida telescopica (0/14 mm per lato)



# **applicazione** consigliata:



### **finitura** rete:

Fettuccia con bottoni antivento



**abbinamenti** consigliati per la porta: Scenica®, Miniscenica®evo, Gamma, Beta

# (v) caratteristiche tecniche

ALFA è una zanzariera particolarmente curata a livello estetico, grazie alla presenza di un originale e gradevole cassonetto dalla forma arrotondata. Inoltre, essendo dotata di cuffie telescopiche, vi permetterà di ottenere un ottimo risultato estetico anche in presenza di muri fuori squadra.

### optional disponibili

Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza). Guida telescopica.

### opzioni

Nappino da 120 centimetri. Maniglia rovescia.

### regolazioni possibili

### installazioni possibili

rispetto al vano di installazione



con guida telescopica

### misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime                   | Misure massime |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 46         | 300 (458 con frizione) x 400 mm | 2000 x 2300 mm |

Per misure di base inferiori a 500 mm (708 mm con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

**FINITE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . **FORO/LUCE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

### colori alluminio




Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

<sup>\*</sup> Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

### Verticali



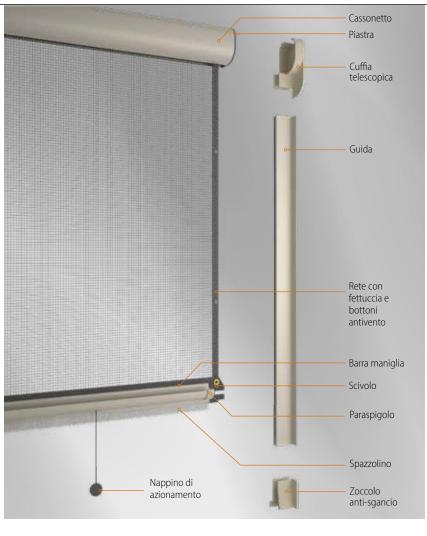


# Cassonetto con barra maniglia e cuffia 52 46 57 0 0

### La guida telescopica (optional)





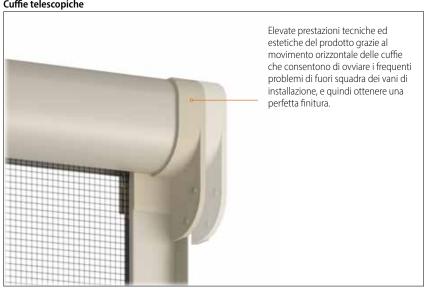

### Zoccoli anti-sgancio









# ingombro totale:



### regolazioni:



### applicazione consigliata:



### **finitura** rete:

Fettuccia con bottoni antivento



abbinamenti consigliati per la porta:

### **(Y) caratteristiche** tecniche

Clever è nata appositamente per risolvere le enormi difficoltà di installazione che nascono quando è necessario posizionare la zanzariera esternamente. Molto spesso, infatti, non c'è sufficiente spazio per installare la zanzariera tra il serramento e la tapparella, quindi dobbiamo installarla oltre, operazione scomoda, pericolosa e difficile, rendendo di fatto impossibile installare la zanzariera a regola d'arte.

Geniale nella sua semplicità, Clever si installa in tre mosse e in caso di manutenzione il cassonetto si sfila dalle cuffie senza neanche toccare una vite.

### optional disponibili

Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).


### opzioni

Nappino da 120 centimetri.

### regolazioni possibili

### **installazioni** possibili

rispetto al vano di installazione





### misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime                   | Misure massime |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 46         | 300 (458 con frizione) x 400 mm | 2000 x 2300 mm |

Per misure di base inferiori a 500 mm (708 mm con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

### Definizione delle misure (tolleranza $\pm 1$ mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata. FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

### colori alluminio





Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

\* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.


### Verticali

a Molla

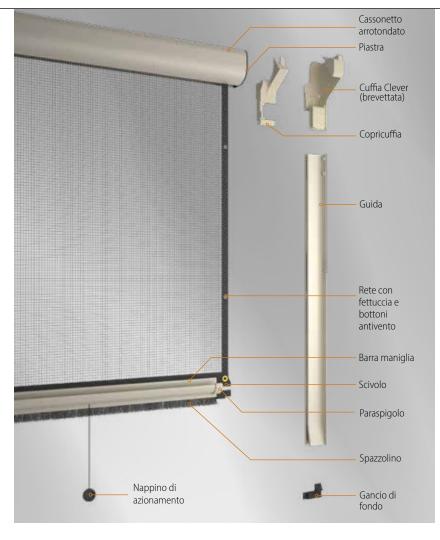



Cassonetto con barra maniglia e cuffia Clever



Cuffie Clever (brevetto internazionale Bettio)



Mollette superiori



# **ALBA**





ingombro totale:



### regolazioni:



applicazione consigliata:



### **finitura** rete:



abbinamenti consigliati per la porta:



### **(Y) caratteristiche** tecniche

ALBA è una zanzariera di tipo classico dall'estetica particolarmente curata. Il prodotto è estremamente flessibile e adattabile, essendo dotata di cuffie telescopiche. Inoltre gli speciali zoccoli anti-sgancio assicurano un perfetto bloccaggio alla barra-maniglia.

### optional disponibili


Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).

### opzioni

Nappino da 120 centimetri. Maniglia rovescia.

### regolazioni possibili

installazioni possibili



### misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime                   | Misure massime |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 46         | 300 (458 con frizione) x 400 mm | 2000 x 2300 mm |

Per misure di base inferiori a 500 mm (708 mm con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

### Definizione delle misure (tolleranza $\pm 1$ mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

### colori alluminio




Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.


<sup>\*</sup> Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

### Verticali


a Molla

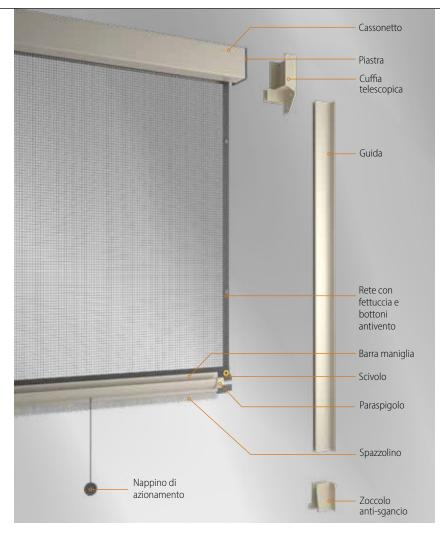


### Guida



### Cassonetto con barra maniglia e piastra



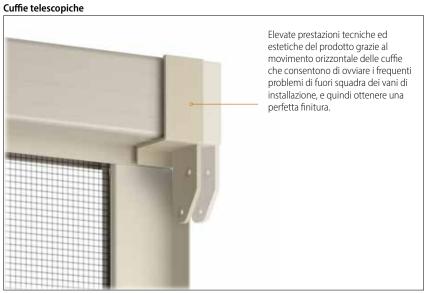

### Zoccoli anti-sgancio



# SONIA 40/50/60







# **ingombro** totale:



### regolazioni:

Con quida telescopica fino a 14 mm per lato



# **applicazione** consigliata:



### **finitura** rete:

Fettuccia con bottoni antivento Tessuto filtrante/ oscurante (opt.



**abbinamenti** consigliati per la porta: Katia

# caratteristiche tecniche

SONIA è una zanzariera tradizionale, di semplice montaggio ma allo stesso tempo robusta ed affidabile nel tempo. Prevede tre tipologie di cassonetto: da 60, 50 o 40 mm, garantendo in questo modo anche la possibilità di un ingombro estremamente ridotto.

Si presta anche all'installazione di oscuranti e filtranti ad uso interno.

### optional disponibili

Oscurante Condor.

Filtrante Euroscreen.

Guida telescopica.

Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).

### opzioni

Cassonetto da 40 millimetri. Nappino da 120 centimetri. Maniglia rovescia.

### regolazioni possibili

### installazioni possibili

rispetto al vano di installazione





con guida telescopica

### misure di realizzazione con rete

| Cassonetto | Produzione standard | Misure minime                   | Misure massime  |
|------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 40         | Solo su richiesta   | 300 (468 con frizione) x 400 mm | 1600 x 1600 mm* |
| 50         | Fino H. 1999 mm     | 300 (458 con frizione) x 400 mm | 2000 x 2700 mm  |
| 60         | Da H. 2000 mm       | 300 (458 con frizione) x 400 mm | 2000 x 2800 mm  |

<sup>\*</sup>Il cassonetto da 40 mm è consigliato solo in presenza di effettivi problemi di spazio in quanto fino ad un'altezza di 1470 mm è possibile installare 2 bottoni per lato, dopo di che si passa ad un solo bottone.

Per misure di base inferiori a 600 mm (758 mm con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.

Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

**FINITE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . **FORO/LUCE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).


### colori alluminio




Accessori di colore grigio.

<sup>\*</sup> Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.


a Molla

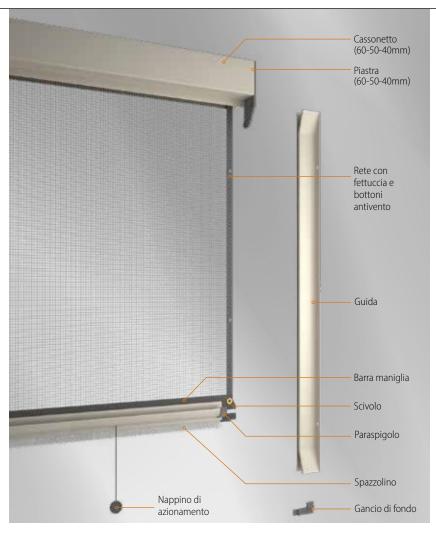

#### Guida



#### Cassonetto con barra maniglia e piastra

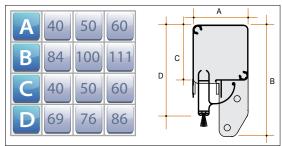

#### Tessuto filtrante - oscurante (optional)



#### La guida telescopica (optional)



# MINI





# **caratteristiche** tecniche

MINI è una zanzariera realizzata con rete in fibra di vetro e rappresenta la risposta Bettio ai problemi di spazio. Al minimo ingombro, deve poi essere aggiunta la facilità di montaggio: infatti le sue testate sono dotate di molle che sorreggono il cassonetto quando viene posizionato nella parte alta del foro per infilarci sotto le guide, senza la necessità di fissarlo.

Senza poi tralasciare l'importanza delle guide antivento, che trattengono perfettamente la rete al loro interno anche in presenza di forti correnti d'aria.

#### optional disponibili

Frizione.


#### opzioni

Nappino da 120 centimetri. Maniglia rovescia.

#### regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione



#### misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime                   | Misure massime |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 31         | 400 (550 con frizione) x 400 mm | 1800 x 1580 mm |

Per misure di base inferiori a 475mm (625mm con frizione) e altezza superiore a 1500mm, contattare l'azienda per verificare l'altezza massima realizzabile.

#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

#### colori alluminio



Accessori di colore grigio.

# mm

# **ingombro** totale:



#### regolazioni:

Mediante Testate fino a +4 mm per lato



**applicazione** consigliata:




finitura rete:

Senza fettuccia e botton




**abbinamenti** consigliati per la porta: Flash

a Molla

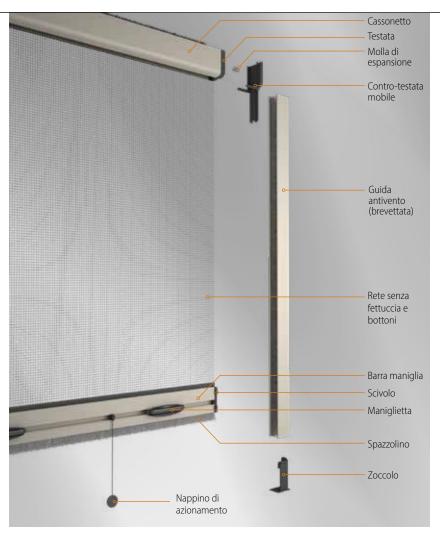


#### Cassonetto, barra maniglia



#### Maniglietta regolabile



#### Testate con molla di espansione

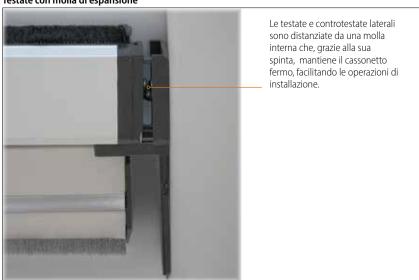

#### Guida con sistema antivento (brevetto internazionale Bettio)









# ingombro totale:



#### regolazioni:



# applicazione consigliata:



#### **finitura** rete:



abbinamenti consigliati per la porta:

# caratteristiche tecniche

DELTA è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione a molla con l'esclusivo sistema clic-clak® di aggancio e sgancio, il Brevetto internazionale Bettio che consente di aprire e chiudere la zanzariera con un semplice gesto della mano. Delta ha un'estetica particolarmente curata ed inserendosi ad incasso nel serramento, risulta praticamente invisibile.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

#### optional disponibili

Oscurante Condor.

Filtrante Euroscreen.

Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).

Guida tapparella da 80mm. Guida tapparella da 90mm.



Staffa di collegamento (cf 30pz).

#### opzioni

Nappino lungo 120 centimetri.

#### misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime                   | Misure massime                  |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 50         | 300 (458 con frizione) x 400 mm | 2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm |

Per misure di base inferiori a 550 mm (758 mm con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.

Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm). FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza +1mm)

#### **colori** alluminio




Argento Ossidato - Ral 7016 opaco




Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

<sup>\*</sup> Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.


a Molla

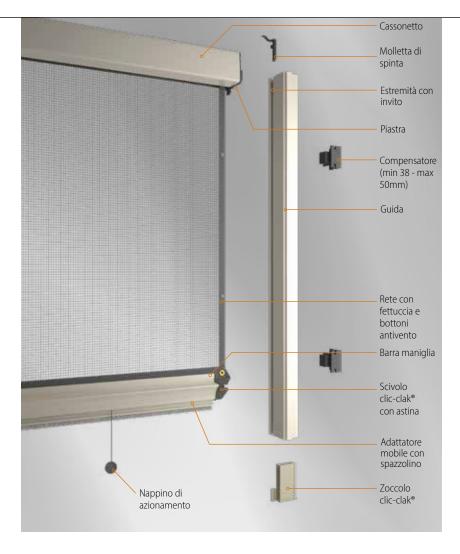

#### Sezione verticale

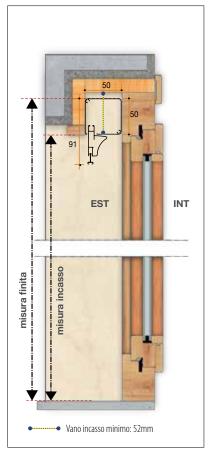

#### Sezione orizzontale

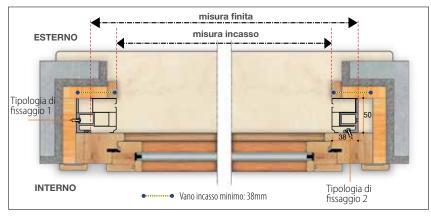


#### Tessuto filtrante - oscurante (optional)




# $\overline{\mathbf{V}}$

#### accessori e optional

#### Guida Tapparella da 80mm / 90mm (optional)

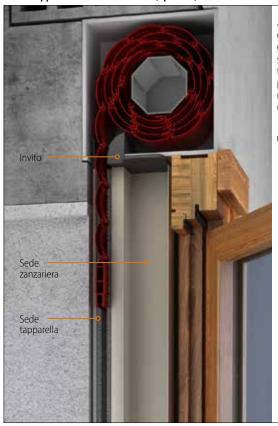


Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

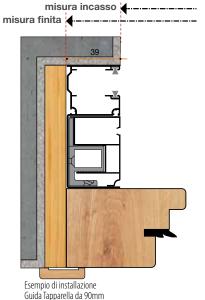


#### Guida Tapparella da 80mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.




#### Guida Tapparella da 90mm (optional)

La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.



#### Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)

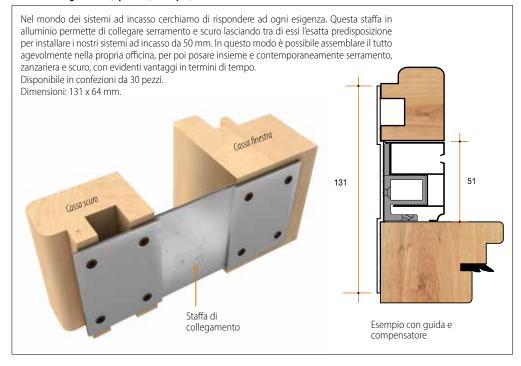

#### Compensatori in nylon



Appositamente predisposti, i compensatori consentono di fissare la guida e il profilo a "u" direttamente sul serramento in officina (tipologia di fissaggio 1) o sul fondo del controtelaio in cantiere (tipologia di fissaggio 2).



#### Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK®



#### Molletta di spinta



In caso di applicazione in cantiere questo inserto facilita -l'installazione tenendo ferma la zanzariera all'interno dell'imbotte predisposta.

#### Staffa



Se invece si preferisce il montaggio in officina questo utile accessorio permette di ancorare il cassonetto della zanzariera direttamente al serramento.

#### Un'integrazione perfetta!



# INDIA







# ingombro totale:



#### regolazioni:

larghezza da 34 a 48 mm



#### applicazione consigliata:



#### **finitura** rete:



abbinamenti consigliati per la porta:

# caratteristiche tecniche

INDIA è una zanzariera ad incasso realizzata con rete in fibra di vetro. Grazie al sistema ad incasso, questo prodotto si inserisce all'interno del serramento, diventandone parte integrante e rendendosi in questo modo invisibile.

INDIA è dotata di una guida reversibile: la si può fissare su entrambi i lati del controtelaio o sul serramento.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, disponibili in due versioni: il compensatore alto, già incluso nella confezione del prodotto, che può essere fissato sul serramento o su entrambi i lati del controtelaio e il compensatore basso, opzionale, che si fissa sul fondo del controtelaio e può anche essere utilizzato con funzione telescopica.

#### optional disponibili

Oscurante Condor.

Filtrante Euroscreen.

Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).

Guida tapparella da 80mm. Guida tapparella da 90mm.



Staffa di collegamento (cf 30pz).

#### opzioni

Compensatore basso (di serie nelle guida tapparella) Nappino lungo 120 centimetri.

#### misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime                   | Misure massime |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 50         | 300 (458 con frizione) x 400 mm | 2000 x 2700 mm |

Per misure di base inferiori a 550 mm (758 mm con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile

Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm). FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza +1mm)


#### colori alluminio




Accessori di colore grigio.

<sup>\*</sup> Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.


a Molla

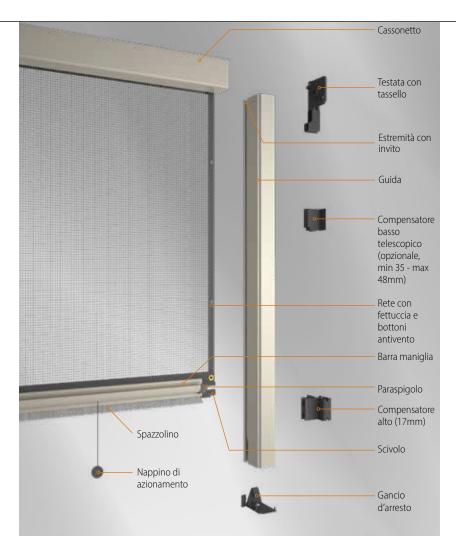

#### Sezione verticale

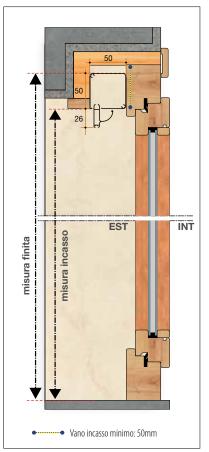

#### Sezione orizzontale

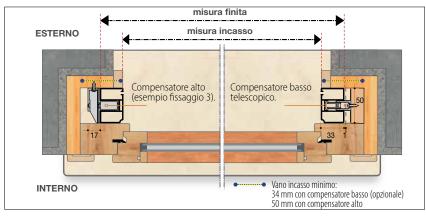

#### Tessuto filtrante - oscurante (optional)




# **INDIA**

# $\overline{(\mathbf{V})}$

#### accessori e optional

#### Guida Tapparella da 80mm / 90mm (optional)

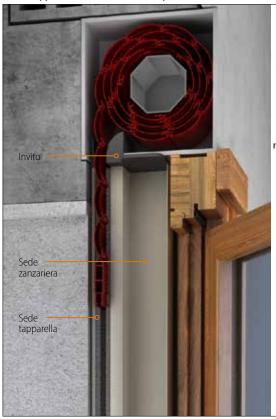


Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

# misura incasso misura finita Il sistema India con guida tapparella prevede l'utilizzo del compensatore basso.

Esempio di installazione Guida Tapparella da 90mm


#### Guida Tapparella da 80mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.



#### Guida Tapparella da 90mm (optional)


La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.



#### Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)


Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto agevolmente nella propria officina, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento,



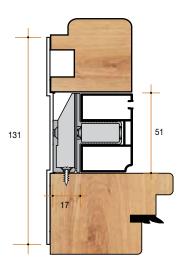


Esempio con compensatore alto.

#### **Compensatore Alto**

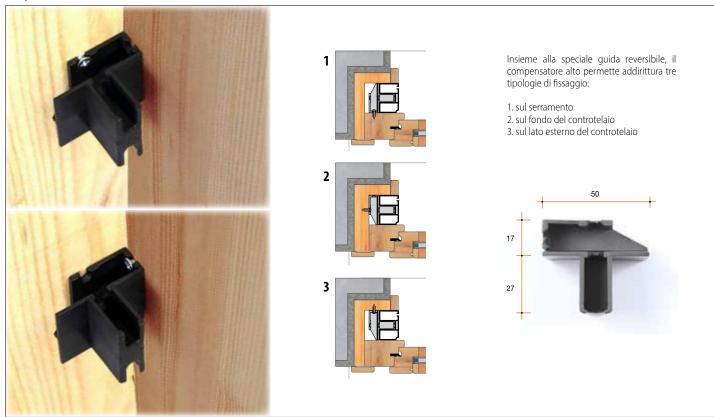

#### Compensatore basso telescopico (opzionale)

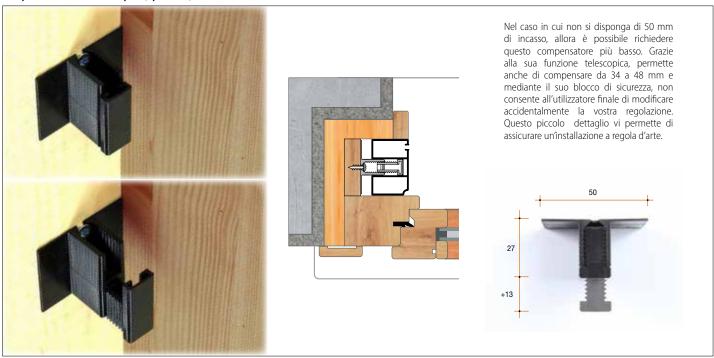

# FOX





# (v) caratteristiche tecniche

FOX è una zanzariera a molla a scomparsa nel serramento, realizzata con rete in fibra di vetro. Il cassonetto si installa agevolmente grazie a due molle in dotazione che ne assicurano l'ancoraggio.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

#### optional disponibili

Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).

#### opzioni

Nappino lungo 120 centimetri. Maniglia rovescia.

#### misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime                   | Misure massime |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 46         | 300 (458 con frizione) x 400 mm | 2000 x 2300 mm |

Per misure di base inferiori a 500 mm (708 mm con frizione) contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1 mm). FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1 mm).

#### colori alluminio



Accessori di colore grigio.

# mm

# **ingombro** totale:



#### regolazioni:

Compensazione in larghezza da 42 a 60 mm




**applicazione** consigliata:




#### finitura rete:

Fettuccia con hottoni antivento


a Molla

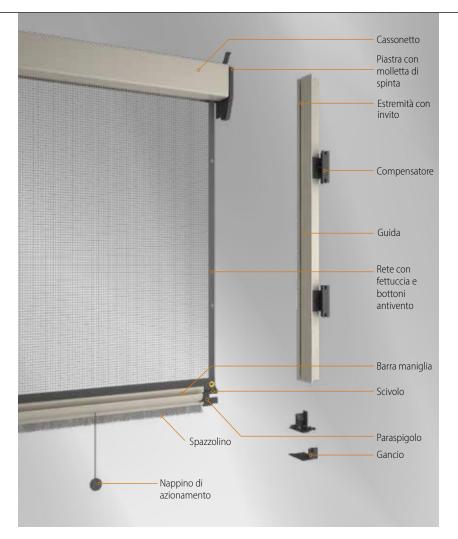

#### Sezione verticale

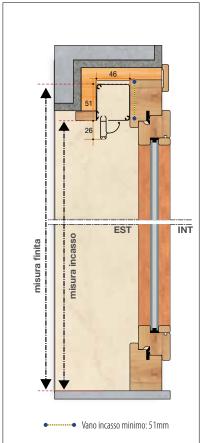

#### Sezione orizzontale

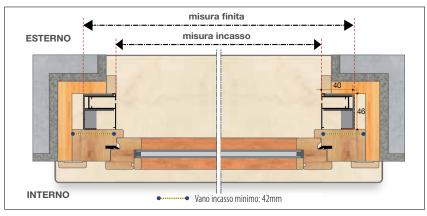

# ZETA





# (v) caratteristiche tecniche

ZETA è una zanzariera a molla, realizzata con rete in fibra di vetro senza fettuccia e bottoni e con guida aperta dotata di spazzolini. Si tratta di un prodotto molto facile da installare sia prima sia dopo il posizionamento del serramento. Presenta un ingombro estremamente ridotto.

Per l'installazione è necessario utilizzare gli appositi compensatori, qià inclusi nella confezione del prodotto.

La staffa e la molletta di spinta, fornite di serie, consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina. ZETA è dotata di **guida antivento**, il brevetto internazionale Bettio per tenere la rete all'interno delle guide senza la necessità di fettuccia e bottoni.

#### optional disponibili

Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).

#### opzioni

Nappino lungo 120 centimetri. Maniglia rovescia.

#### misure di realizzazione



Per misure di base inferiori a 600 mm (688 mm con frizione) contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.

#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm). FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

#### colori alluminio



Accessori di colore grigio.



**ingombro** totale:



regolazioni:



**applicazione** consigliata: Finestra



**finitura** rete: Senza fettuccia e bottor




**abbinamenti** consigliati per la porta: Kappa


a Molla



#### Sezione verticale

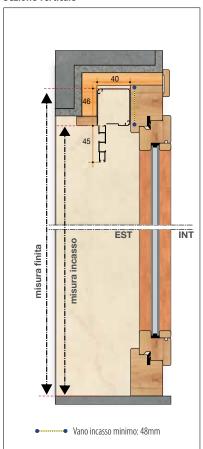

#### Sezione orizzontale

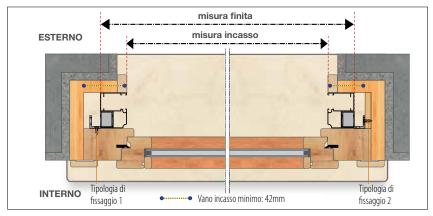


Staffa



# Guida con sistema antivento



#### Guida antivento e compensatore in nylon



#### Maniglietta regolabile



# Revolux by Bettio®





# (v) caratteristiche tecniche

Revolux by Bettio offre un ingombro di soli 4 cm, la guida antivento nonchè la speciale tecnologia di aggancio e sgancio clic-clak®, entrambe coperte da nostro Brevetto Internazionale.

La particolarità di questa zanzariera è la varietà di applicazioni che offre. Le sue 5 VERSIONI le consentono di essere installata praticamente in ogni vano, anche quelli inclinati come le finestre per tetto, dove può essere applicata frontalmente con speciali squadrette o grazie ad un innovativo sistema di perni che permette all'utente finale di sganciarla agevolmente in qualsiasi momento. Altrettanto speciale è sicuramente l'aggancio al serramento mediante staffe senza effettuare alcun foro, nè nel vano, nè sul serramento.

| Versione                | TIPO DI AGGANCIO    | APPLICAZIONE                       |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 Standard              | Viti                | Tutti i tipi<br>di vano standard   |
| 2 Senza viti            | Staffe              | Sul serramento                     |
| 3 Frontale esterna      | Squadrette frontali | Perimetralmente<br>al foro esterno |
| 4 Frontale interna      | Squadrette frontali | Finestre per tetti                 |
| <b>5</b> Sgancio rapido | Perni               | Finestre per tetti                 |

#### optional disponibili

Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza). Confezione accessori per anta e telaio complanari.


#### opzioni


Staffe (solo per versione 2): da 4 a 36mm (multipli di 2mm). Nappino da 120 centimetri. Maniglia rovescia.

#### regolazioni possibili

**installazioni** possibili

rispetto al vano di installazione





#### misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime                   | Misure massime |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 40         | 500 (588 con frizione) x 500 mm | 2000 x 2480 mm |
|            | 11.1 1.6 1.1 500 7500           | 611 ) !! !     |

Per misure di base inferiori a 600 mm (688 mm con frizione) contattare l'azienda per verificare l'altezza massima realizzabile.

#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

**FINITE:** (tutte le versioni): il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .

FORO/LUCE (versioni 1,5): il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuta di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

**LUCE Revolux by Bettio** (versioni 2,3,4): le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm).





Accessori bianchi sul 9010, grigi su tutti gli altri colori alluminio.





Testate telesconiche: 0/6mm ner lato (solo Versione 1)








Versione 1 con Testate
Telescopiche disponibile dal
01/03/2019
Fino a tale data fare riferimento al
Catalogo 2018 per i dettagli tecnici.


<sup>\*</sup> Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

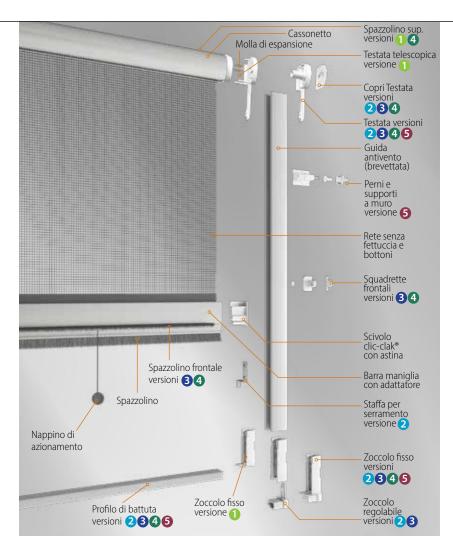


# a Molla Cassonetto e barra maniglia Testate telescopiche Le testate e controtestate laterali interna che, grazie alla sua spinta, mantiene il cassonetto fermo, facilitando le operazioni di installazione. DAL 1/3/2019 91 11 Solo per versione 1


#### Guida con sistema antivento (brevetto internazionale Bettio)

Si tratta di uno speciale profilo, dotato di uno spazzolino più lungo e rigido del normale. In presenza di forte vento, lo spazzolino ruota nell'apposita cava, infilandosi nella maglia della rete, evitandone la fuoriuscita dalla guida






#### Versione Standard: Sezione orizzontale

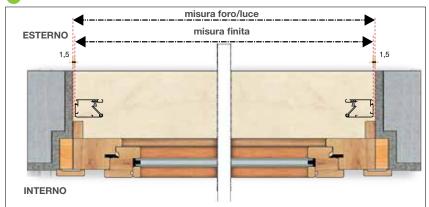


#### Versione Standard: Sezione verticale

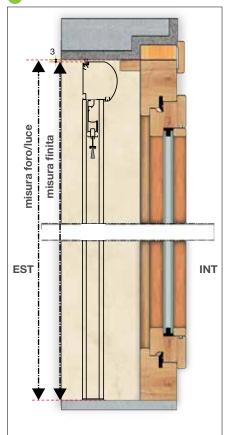

#### II sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK®




#### 2 Versione Senza Viti: Sezione orizzontale

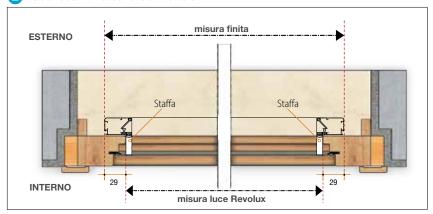


#### Staffe per finestra - rilevazione misura staffa



#### 2 Versione Senza Viti: Sezione verticale

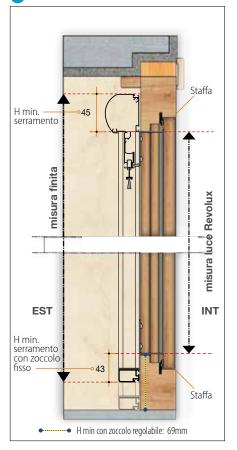


#### 3 Versione Frontale Esterna: Sezione orizzontale

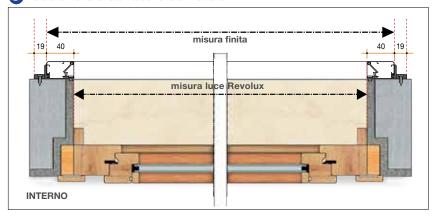

#### Applicazione tramite Squadrette Frontali




#### 3 Versione Frontale Esterna: Sezione verticale

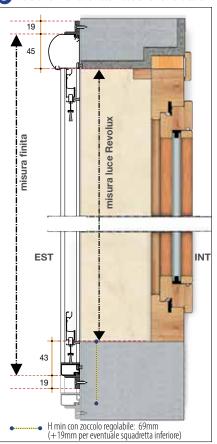

a Molla


#### 4 Versione Frontale Interna: Sezione trasversale

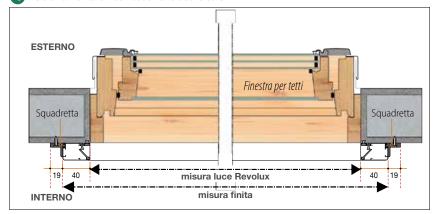


#### Applicazione tramite Squadrette Frontali



#### 4 Versione Frontale Interna: Sezione longitudinale

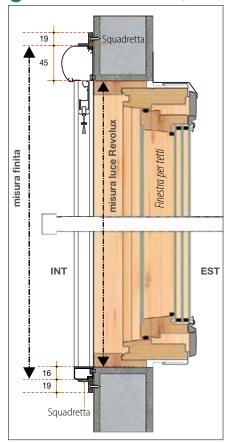


#### S Versione Sgancio Rapido: Sezione trasversale

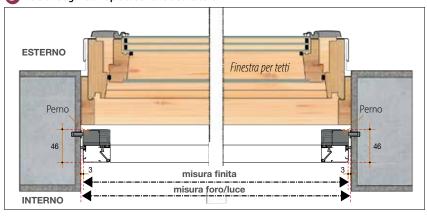


#### Applicazione tramite Perni



#### **6** Versione Sgancio Rapido: Sezione longitudinale

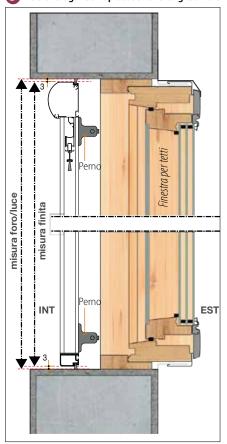



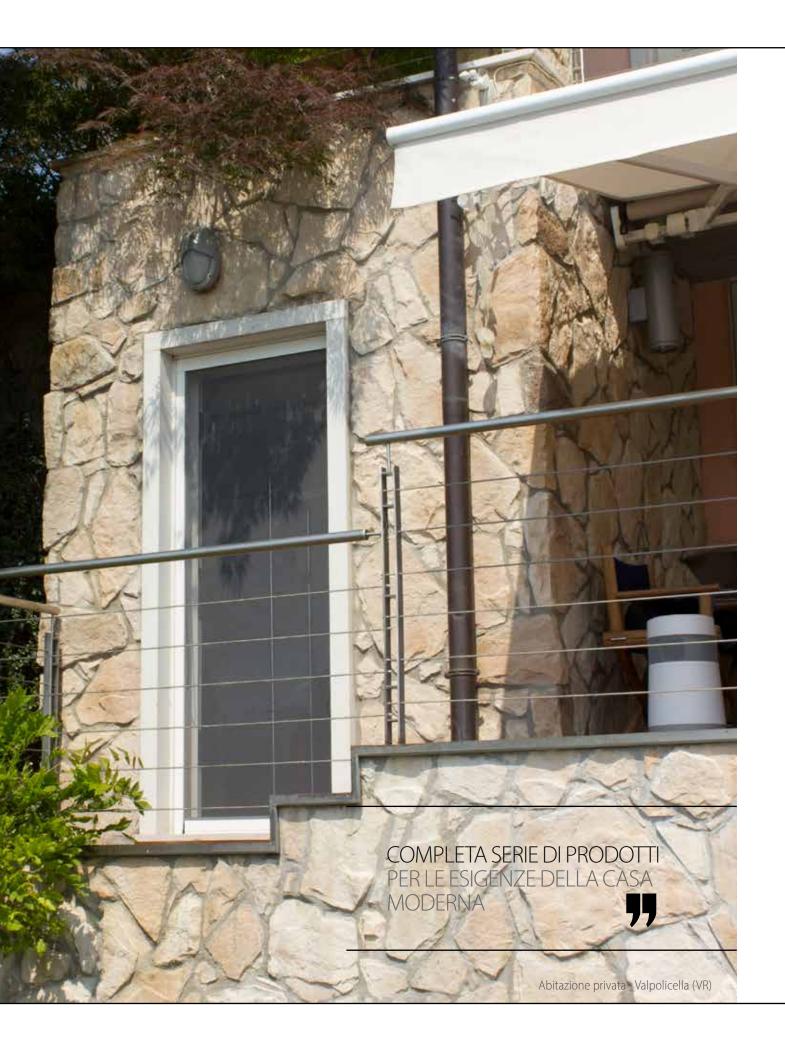





#### PERFETTE PER IL VANO PORTA

Grazie a modelli che arrivano a 2500mm di larghezza e 3 metri di altezza, le zanzariere a catenella sono la soluzione perfetta per l'installazione in vani-porta anche di dimensioni importanti.

#### **VERSIONI AD INCASSO**

Alcuni dei modelli a catalogo sono dedicati all'installazione incassata nel serramento, previa predisposizione dello stesso. Queste zanzariere risultano così praticamente invisibili e danno un tocco estetico in più alla vostra abitazione.

#### **TESSUTI FILTRANTI E OSCURANTI**

Alcuni modelli di zanzariere a catenella offrono la possibilità di utilizzare, al posto della rete, tessuti oscuranti o filtranti. Queste soluzioni abbinate al sistema a catena frizionata che consente di fermare la barra maniglia all'altezza desiderata, permettono di regolare al meglio la luce all'interno dei nostri spazi abitativi.









#### CLIC-CLAK®

Alcuni modelli a catena presentano anche il sistema clic-clak®, un brevetto esclusivo Bettio di aggancio-sgancio automatico che consente di aprire e chiudere la zanzariera con una semplice trazione della catenella garantendo una performance tecnica d'eccellenza che unisce insieme praticità di utilizzo e ottima estetica, grazie al telo che rimane sempre teso.



#### **CATENA SEMPRE A POSTO**

Grazie a particolari accessori (Tendicatena trasparente e fine corsa) le catenelle Bettio non ostacolano mai il passaggio e non svolgono più rete di quanto necessario.



# VERTICALI A CATENA





#### **DOPPIO COMANDO**

Previsto come soluzione opzionale, il doppio comando è uno strumento davvero indispensabile per le porte che danno all'esterno (giardini, terrazze). Così si eviterà di rimanere chiusi fuori o di dover movimentare la zanzariera in modo improprio.







# comodità assoluta

# La massima fruibilità con il minimo sforzo!

Il modo più semplice e comodo per tenere gli insetti fuori della porta! Semplice perché basta un piccolo movimento della mano sulla catenella per aprire e chiudere la zanzariera. Comodo perché non vi dovrete mai chinare per azionarla, all'interno o all'esterno dell'abitazione. Movimentazione a caduta o con meccanismo automatico clic-clak®; guide e cuffie normali o telescopiche per ovviare alla frequente irregolarità dei vani; montaggio tradizionale o ad incasso nel serramento; possibilità di inserimento, al posto della rete antizanzare, di teli oscuranti o filtranti. Le zanzariere a catena Bettio offrono una soluzione ad ogni vostra esigenza.

# VERTICALI







| Modello     | INGOMBRO MIN. | APPLICAZIONE | ESTETICA CASSONETTO | DIMENSIONI                                      | REGOLAZIONI   | CHIUSURA   |
|-------------|---------------|--------------|---------------------|---|---|------------|
| Gamma       | 51            | Foro         |                     | min 400 x 400<br>max 2000 x 2500<br>2500 x 1800 | Cuffie +8 per lato<br>Guide +14 per lato            | Clic-clak® |
| Giudy       | 55            | Foro         |                     | min 400 x 400<br>max 2000 x 2700<br>2500 x 1800 | <b>Cuffie</b> +8 per lato <b>Guide</b> +14 per lato | Clic-clak® |
| Katia 50/60 | 50 (opz.)     | Foro         |                     | min 250 x 400<br>max 2500 x 3000                | Guide +14 per lato (opt.)                           | A caduta   |
| Sigma       | 50            | Incasso      |                     | min 400 x 400<br>max 2000 x 2700<br>2500 x 1800 | -   | Clic-clak® |
| Africa      | 50            | Incasso      |                     | min 250 x 400<br>max 2000 x 2500                | -   | A caduta   |

Tutte le misure sono espresse in millimetri.

# **GAMMA**









#### regolazioni:



# applicazione consigliata:

**finitura** rete:





#### **(Y) caratteristiche** tecniche

GAMMA è una zanzariera con rete in fibra di vetro, cassonetto arrotondato e movimentazione a catena con l'esclusivo sistema clic-clak®, il Brevetto Internazionale Bettio che consente lo sganciamento della maniglia grazie ad una semplice trazione della catena. Il suo meccanismo a catena si combina perfettamente con i vantaggi del sistema a molla, ottenendo così un prodotto che si movimenta senza chinarsi e, al contempo, una rete che rimane sempre perfettamente tesa.

Dotata di cuffie e guide telescopiche, ha di serie il comando a destra. E' importante precisare che la specifica dei comandi di GAMMA viene intesa guardando la zanzariera dall'interno dell'ambiente.

#### optional disponibili

Doppio comando.

#### opzioni

Catena lunga.

Comando a sinistra.

Maniglia rovescia.

#### regolazioni possibili

**installazioni** possibili

rispetto al vano di installazione







#### misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime | Misure massime                  |
|------------|---------------|---------------------------------|
| 46         | 400 x 400 mm  | 2000 x 2500 mm / 2500 x 1800 mm |

Per misure di base inferiori a 750 mm e altezza superiore a 1800 mm, contattare l'azienda per verificare l'altezza massima realizzabile.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

#### Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le


#### colori alluminio




Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione

<sup>\*</sup> Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

A catena

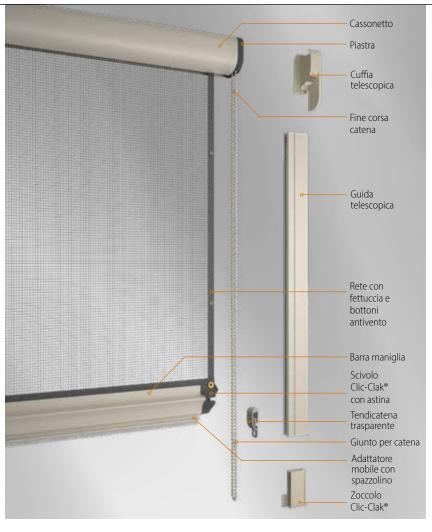



Cassonetto con

#### II sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK®



#### La guida telescopica



#### Cuffie telescopiche



# **GIUDY**







#### **ingombro** totale: 55 mm (70 mm con comando este



#### regolazioni:

Cuffie telescopiche (0/8 millimetri per lato) Guide telescopiche (0/14 millimetri per lato



# **applicazione** consigliata:



#### finitura rete:

<sup>F</sup>ettuccia con bottoni antivento



#### abbinamenti consigliati:

Per la finestra: Rosy

Per la porta: Scenica®, Miniscenica®evo

# **caratteristiche** tecniche

GIUDY è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione a catena con l'esclusivo sistema clic-clak®, il Brevetto Internazionale Bettio che consente lo sganciamento della maniglia grazie ad una semplice trazione della catena. Il suo meccanismo a catena si combina perfettamente con i vantaggi del sistema a molla, offrendo un prodotto che si movimenta senza chinarsi e, al contempo, una rete che rimane sempre perfettamente tesa.

GIUDY è dotata di cuffie e guide telescopiche e ha il comando a destra di serie. E'importante precisare che la specifica dei comandi di GIUDY viene intesa guardando la zanzariera dall'interno dell'ambiente.

#### optional disponibili

Doppio comando.

#### opzioni

Catena lunga.


Comando a sinistra.

Maniglia rovescia.

#### regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione







#### misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime | Misure massime                  |
|------------|---------------|---------------------------------|
| 50         | 400 x 400 mm  | 2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm |

Per misure di base inferiori a 800 mm e altezza superiore a 1800 mm, contattare l'azienda per verificare l'altezza massima realizzabile.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

#### Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tollezanza ±1mm)

#### **colori** alluminio




Ral 1013 opaco - Ral 7016 opaco - Ral 9005 opaco



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azionda

<sup>\*</sup> Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

A catena

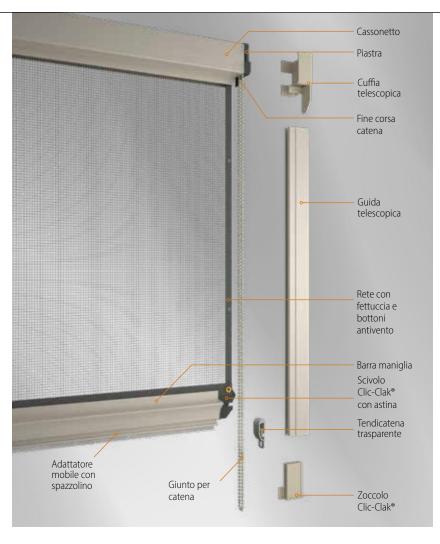

# barra maniglia e cuffia

Cassonetto con

II sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK®



#### La guida telescopica



#### Cuffie telescopiche



# KATIA 50/60







#### **ingombro** totale:



#### regolazioni:



### applicazione consigliata:



#### finitura rete



#### abbinamenti consigliati:



#### (**v**) caratteristiche tecniche

KATIA è una zanzariera con movimentazione a catenella, molto funzionale in quanto permette di azionare la zanzariera senza chinarsi. Questo prodotto può anche essere dotato di un doppio comando che permette la sua movimentazione sia dall'interno che dall'esterno dell'ambiente in cui è installata. Uno speciale sistema a frizione permette di bloccare la zanzariera, l'oscurante o il filtrante all'altezza desiderata.

Di serie comando a destra. E' importante precisare che la specifica dei comandi di KATIA viene intesa guardando la zanzariera dall'interno dell'ambiente.

#### optional disponibili

Doppio comando. Guida telescopica. Oscurante Condor. Filtrante Euroscreen.

#### opzioni

Cassonetto da 50 millimetri. Comando a sinistra. Catena lunga. Maniglia rovescia.

#### regolazioni possibili

#### **installazioni** possibili

rispetto al vano di installazione





con guida telescopica

#### misure di realizzazione con rete

| Cassonetto | Produzione standard | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------|---------------|----------------|
| 50         | Solo su richiesta   | 250 x 400 mm  | 2000 x 2500 mm |
| 60         | Di serie            | 250 x 400 mm  | 2500 x 3000 mm |


Per le misure di fattibilità di Katia con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).


#### colori alluminio

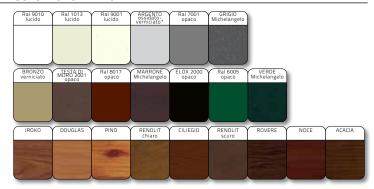


Accessori di colore grigio.

<sup>\*</sup> Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.


A catena

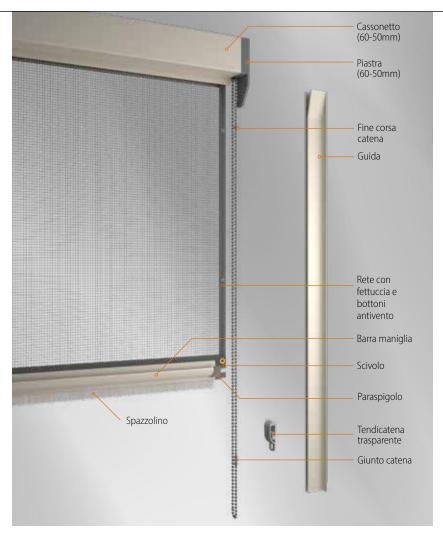

#### Guida



#### Cassonetto con barra maniglia e piastra

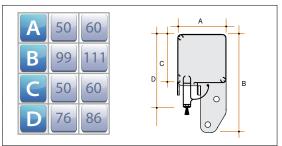

#### Tessuto filtrante - oscurante (optional)



#### La guida telescopica (optional)



# SIGMA











# applicazione consigliata:



#### finitura rete:



abbinamenti consigliati per la porta:

# caratteristiche tecniche

SIGMA è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione a catena con l'esclusivo sistema clic-clak®, il Brevetto Internazionale Bettio che consente lo sganciamento della maniglia grazie ad una semplice trazione della catena. Il suo meccanismo a catena si combina perfettamente con i vantaggi del sistema a molla ottenendo così un prodotto che si movimenta senza chinarsi e con una rete che rimane sempre perfettamente tesa. Inserendosi ad incasso nel serramento, Sigma scompare al suo interno.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

Sigma ha di serie il comando a destra. La staffa e la molletta di spinta, fornite anch'esse di serie, consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

#### optional disponibili

Guida tapparella da 80mm. Guida tapparella da 90mm.



Staffa di collegamento (cf. 30pz).

Doppio comando interno.

#### opzioni

Catena lunga.

Comando a sinistra.

#### misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime | Misure massime                  |
|------------|---------------|---------------------------------|
| 50         | 400 x 400 mm  | 2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm |

Per misure di base inferiori a 800 mm e altezza superiore a 1800 mm contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .  $\textbf{INCASSO:} \ le\ misure\ ordinate\ saranno\ maggiorate\ degli\ ingombri\ di\ cassonetto\ e\ guide\ (tolleranza\ \pm 1 mm).$ FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

#### **colori** alluminio




Argento Ossidato - Ral 7016 opaco




Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

<sup>\*</sup> Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.


A catena

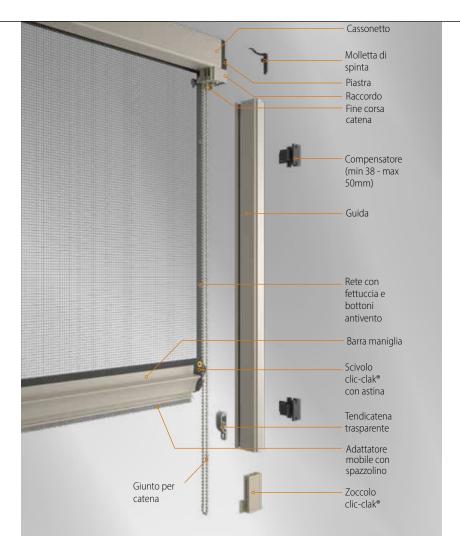

#### Sezione verticale

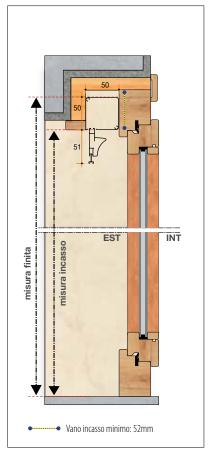


#### Sezione orizzontale

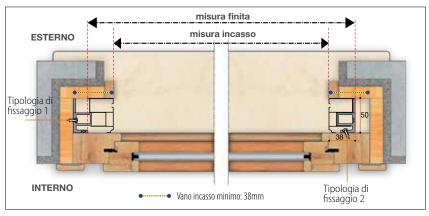




#### accessori e optional

#### Guida Tapparella da 80mm / 90mm (optional)

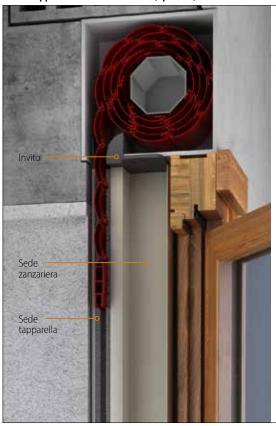


Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

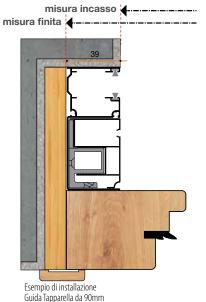


#### Guida Tapparella da 80mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.




#### Guida Tapparella da 90mm (optional)

La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.



#### Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)

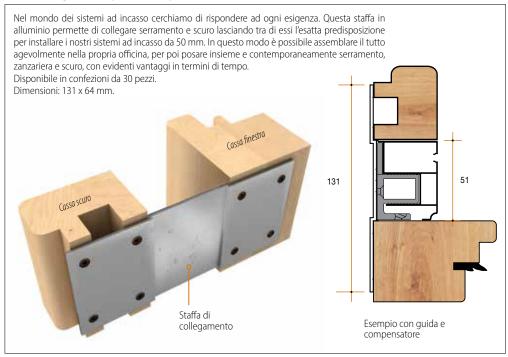

#### Compensatori in nylon



Appositamente predisposti, i compensatori consentono di fissare la guida e il profilo a "u" direttamente sul serramento in officina (tipologia di fissaggio 1) o sul fondo del controtelaio in cantiere (tipologia di fissaggio 2).



#### II sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK ®



#### Molletta di spinta



In caso di applicazione in cantiere questo inserto facilita -l'installazione tenendo ferma la zanzariera all'interno dell'imbotte predisposta.

#### Staffa



Se invece si preferisce il montaggio in officina questo utile accessorio permette di ancorare il cassonetto della zanzariera direttamente al serramento.

#### Un'integrazione perfetta!



# **AFRICA**







### (**Y**) caratteristiche tecniche

AFRICA è una zanzariera ad incasso con movimento a catena, realizzata con rete in fibra di vetro. Il sistema ad incasso consente l'inserimento della zanzariera all'interno del serramento, garantendo una totale invisibilità del prodotto. AFRICA è molto facile da movimentare: per aprire e chiudere questa zanzariera non è necessario chinarsi.

AFRICA prevede una guida reversibile: la si può fissare su entrambi i lati del controtelaio o sul serramento.

Ha il comando di serie a destra, e per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, disponibili in due versioni: il compensatore alto, già incluso nella confezione del prodotto, che può essere fissato sul serramento o su entrambi i lati del controtelaio e il compensatore basso, opzionale, che si fissa sul fondo del controtelaio e può anche essere utilizzato con funzione telescopica.

#### optional disponibili

Oscurante Condor. Filtrante Euroscreen. Guida tapparella da 80mm. DAL 01/04/2019 Guida tapparella da 90mm. Staffa di collegamento (cf. 30pz). Doppio comando interno.

#### opzioni

Comando a sinistra. Catena lunga. Compensatore basso (di serie nelle guida tapparella) Maniglia rovescia.

#### misure di realizzazione



Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .  $\textbf{INCASSO:} \ \text{le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza \pm 1 mm)}.$ FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

#### colori alluminio



Accessori di colore grigio.

\* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



#### regolazioni:



applicazione consigliata:



#### **finitura** rete:




abbinamenti consigliati per la porta:

#### Verticali


A catena



#### Sezione verticale

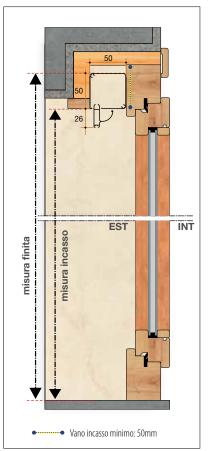

#### Sezione orizzontale

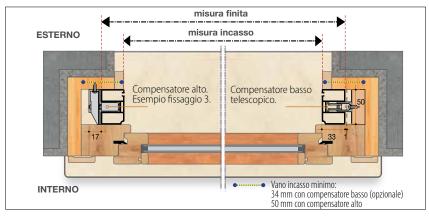


#### Tessuto filtrante - oscurante (optional)



#### $\overline{(\mathbf{V})}$

#### accessori e optional

#### Guida Tapparella da 80mm / 90mm (optional)

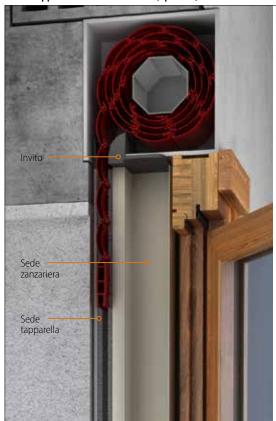


Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

# misura incasso misura finita Il sistema Africa con guida tapparella prevede l'utilizzo del compensatore basso. Esempio di installazione Guida Tapparella de 90mm

#### Guida Tapparella da 80mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.




#### Guida Tapparella da 90mm (optional)


La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.



#### Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)


Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto agevolmente nella propria officina, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo.

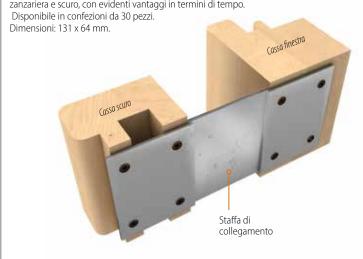

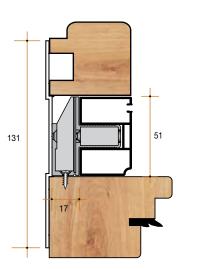


Esempio con compensatore alto.


#### **Compensatore Alto**

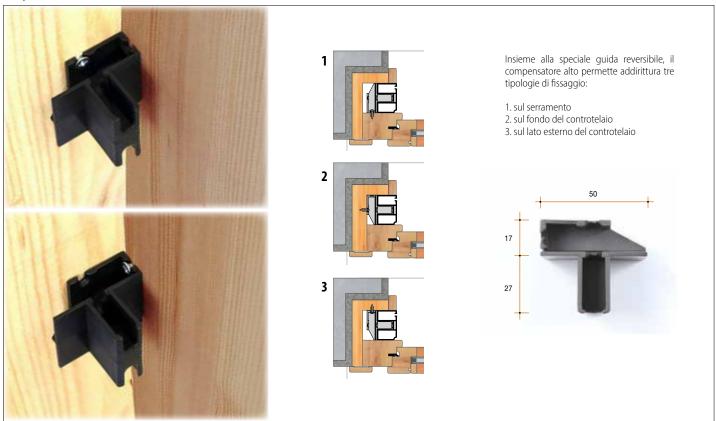

#### Compensatore basso telescopico (opzionale)

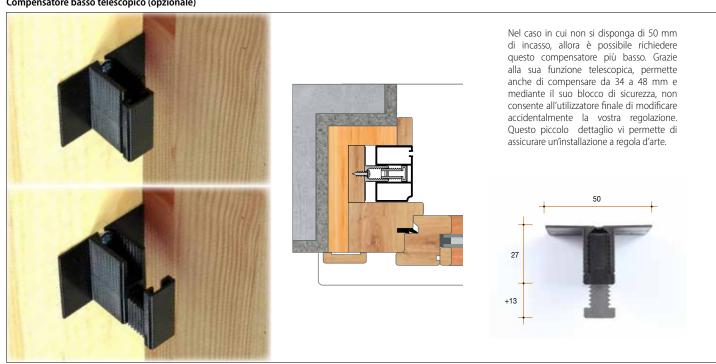



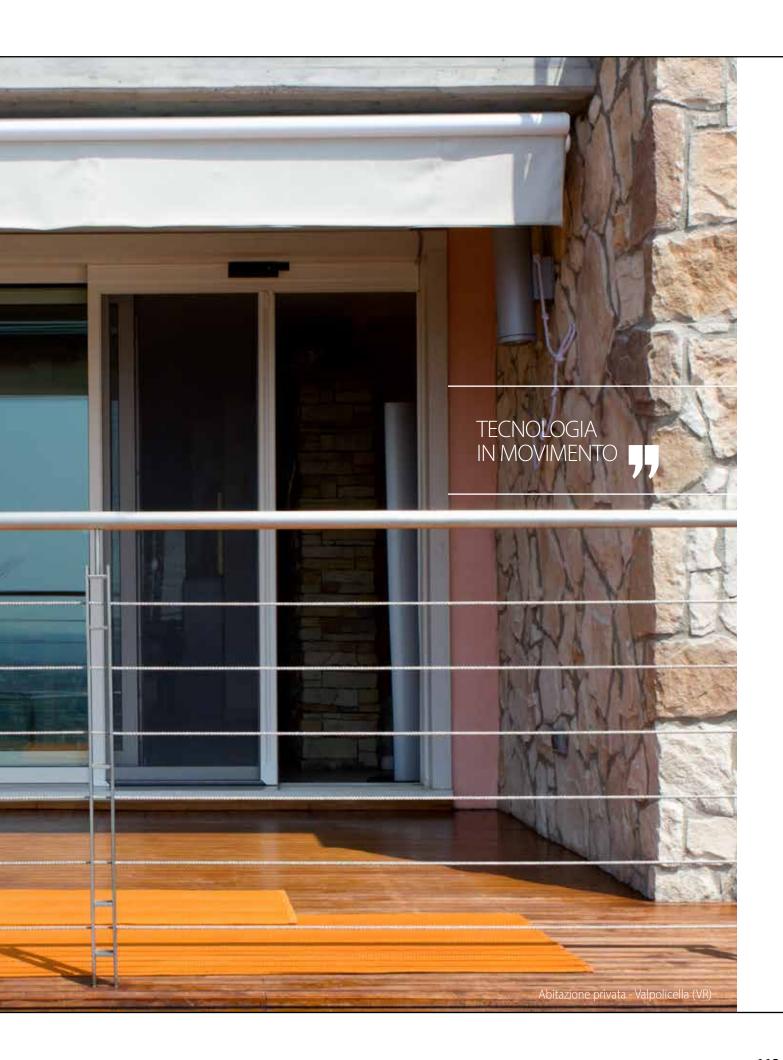





#### UNA DIFESA RAPIDA E AUTOMATICA

Pochi secondi e la zanzariera si apre e chiude a piacere, senza dare il tempo a minuscoli ma fastidiosi ospiti di insinuarsi in casa. A movimentazione manuale o con radiocomando, il risultato è sempre lo stesso: la vostra casa sarà sempre libera dagli insetti.





#### **NON SOLO PORTE**

L'automazione delle zanzariere non riguarda solo le grandi aperture (porte, verande ecc.) ma anche le finestre, per rendere la vostra vita sempre più confortevole.





# PROTEZIONE AL TUO COMANDO

Grazie al pratico radiocomando di semplicissimo utilizzo potrete sentirvi protetti dagli insetti durante le calde serate d'estate con un semplice clic.

#### **FUNZIONE PUSH & GO**

Oltre alla movimentazione radiocomandata, con sensore di movimento o con pulsante, le zanzariere motorizzate Bettio possono essere utilizzate anche con il più semplice sistema "push & go": con una leggera pressione della barra maniglia la zanzariera procede ad aprirsi per poi chiudersi automaticamente.




# zanzariere MOTORIZZATE





#### UN MONDO DI UTILI APPLICAZIONI

Porte o finestre, vani grandi o molto piccoli oppure vani in zone difficilmente accessibili: ovunque vogliate la massima comodità e praticità potrete installare le motorizzate Bettio. Mai più problemi d'insetti per tutti e mai più problemi di passaggio o utilizzo delle zanzariere, specie per chi, anziani o persone diversamente abili, ne fa anche una questione di vita quotidiana e non solo di semplice comodità.

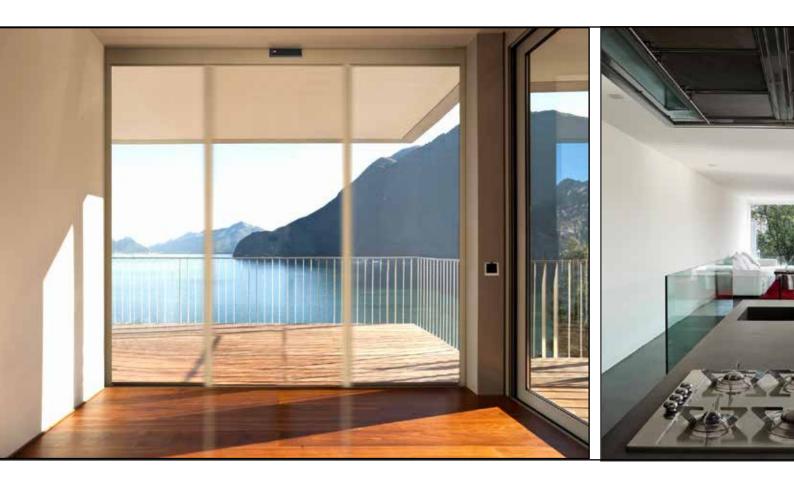



# Protezione automatica

# Le soluzioni d'avanguardia per la casa

L'alta tecnologia che caratterizza le zanzariere motorizzate Bettio consente, coniugandosi con l'ampia gamma di accessori a disposizione, di risolvere qualsiasi esigenza.

Soprattutto vi permetterà di dimenticarvi della zanzariera stessa: non dovrete più pensare di aprire ma soprattutto ricordarvi di chiudere la zanzariera dopo magari essere passati per andare in giardino: sarà lei a "pensare" a tutto e a fare tutto da sola!

# ZANZARIERE

# MOTORIZZATE







| Modello               | INGOMBRO MIN. | Applicazione | ESTETICA CASSONETTO | DIMENSIONI 1 BATT.                              | DIMENSIONI 2 BATT.                | REGOLAZIONI                | CHIUSURA                       |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Motoscenica®          | 66            | Foro         |                     | min 600 x 780<br>max 2000 x 3400                | min 1200 x 780<br>max 4000 x 3400 | <b>L</b> +10 , <b>H</b> +8 | Motorizzata<br>(7 automazioni) |
| Motoscenica®Incasso   | 66            | Incasso      |                     | min 600 x 780<br>max 2000 x 3400                | min 1200 x 780<br>max 4000 x 3400 | <b>L</b> +10 , <b>H</b> +8 | Motorizzata<br>(7 automazioni) |
| Moovica 60/80         | 60            | Foro         |                     | min 640 x 500<br>max 3500 x 1800<br>3500 x 2800 | -                                 | <b>Guide</b> +14 per lato  | Motorizzata                    |
| Moovica Incasso 60/80 | 60            | Incasso      |                     | min 640 x 500<br>max 3500 x 1800<br>3500 x 2800 | -                                 | -                          | Motorizzata                    |

Tutte le misure sono espresse in millimetri.

# MOTOSCENICA®





#### caratteristiche tecniche

MOTOSCENICA® è una zanzariera con motore elettrico, silenzioso e affidabile, che permette di meccanizzare l'apertura e la chiusura del prodotto: occupa solamente due lati del vano e, non avendo alcuna quida a pavimento, è priva di barriere architettoniche e perciò ideale in presenza di bambini, anziani e molto apprezzata anche nei pubblici esercizi. E' reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine. Guardando MOTOSCENICA® dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

#### optional disponibili

Profilo di riscontro con biadesivo.

Profilo di scorrimento.

Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

#### opzioni

Apertura decentrata

#### automazioni disponibili

Sono previste sette diverse automazioni (dalla A alla G). Nella versione base A (motore senza accessori), l'apertura avviene mediante una spinta leggera della barra maniglia, che si richiude poi automaticamente. Le altre automazioni (dalla B alla G) prevedono l'aggiunta di varie combinazioni di accessori, pensati per soddisfare ogni esigenza.

#### misure di realizzazione

| Battenti   | Produzione standard | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 battente | Fino a base 2000mm  | 600 x 780mm   | 2000 x 3400mm  |
| 2 battenti | Da base 2001mm      | 1200 x 780mm  | 4000 x 3400mm  |

MOTOSCENICA® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 18 centimetri.

Nel calcolo delle misure finite della base è necessario considerare almeno 4 millimetri di aria.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

#### regolazioni possibili

#### **installazioni** possibili

rispetto al vano di installazione







#### colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione

\* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

# ingombro totale:



#### regolazioni:



applicazione consigliata:




#### **finitura** rete:




abbinamenti consigliati per la finestra:


#### Senza barriere

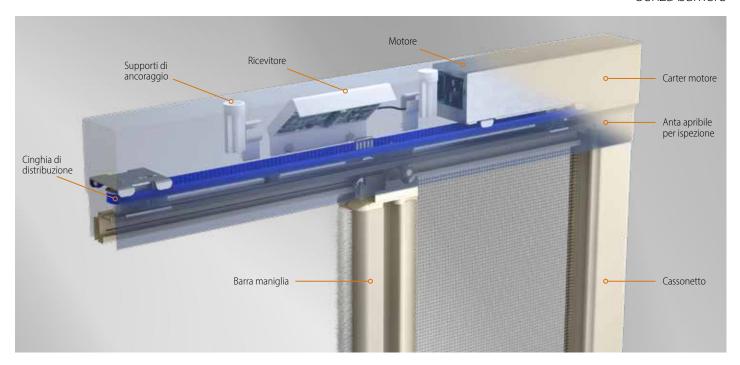

#### Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.




#### Optional

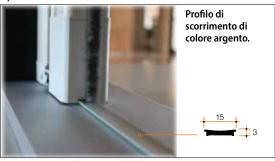

Optional



#### Carter Motore e guida



\* Carter Motore ispezionabile: per consentire l'apertura della aletta di ispezione prevedere una distanza minima tra carter e serramento di 10mm.

#### Regolazione automatica del fine corsa



Durante il primo avviamento la zanzariera compie automaticamente una completa apertura e chiusura molto lentamente, per rilevare l'esatta posizione di fine corsa.

#### Protezione automatica contro ostacoli




- In presenza di un ostacolo o altro impedimento, la barra maniglia si ferma e torna indietro.

#### Maniglietta in cuoio naturale (optional per Automazione "A")



Maniglietta flessibile in cuoio naturale, realizzata a mano, che permette di estrarre la barra maniglia quando l'impugnatura di essa non è accessibile perché coperta dal serramento o da altro impedimento.



# **MOTOSCENICA**<sup>®</sup>incasso





#### (V) caratteristiche tecniche

MOTOSCENICA®INCASSO è una zanzariera con motore elettrico, silenzioso e affidabile, che permette di meccanizzare l'apertura e la chiusura del prodotto e può essere agevolmente installata ad incasso nel serramento appositamente predisposto.

Occupa solamente due lati del vano e, non avendo alcuna guida a pavimento, è priva di barriere architettoniche e perciò ideale in presenza di bambini, anziani e molto apprezzata anche nei pubblici esercizi. E' reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine. Guardando MOTOSCENICA®INCASSO dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

#### optional disponibili

Profilo di scorrimento. Profilo di riscontro con biadesivo. Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

#### opzioni

Apertura decentrata

#### automazioni disponibili

Sono previste sette diverse automazioni (dalla A alla G). Nella versione base A (motore senza accessori), l'apertura avviene mediante una spinta leggera della barra maniglia, che si richiude poi automaticamente. Le altre automazioni (dalla B alla G) prevedono l'aggiunta di varie combinazioni di accessori, pensati per soddisfare ogni esigenza.

#### misure di realizzazione

| Battenti   | Produzione standard | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 battente | Fino a base 2000mm  | 600 x 780mm   | 2000 x 3400mm  |
| 2 battenti | Da base 2001mm      | 1200 x 780mm  | 4000 x 3400mm  |

MOTOSCENICA®INCASSO è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 18 centimetri.

Nel calcolo delle misure finite della base è necessario considerare almeno 4 millimetri di aria.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm). FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

#### colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

\* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ingombro totale: 66 mm (70 con cuffia)



#### regolazioni:

Compensazione in altezza fino a +8 millimetri Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri



**applicazione** consigliata:



#### finitura rete:


ettuccia con bottoni antivento




**abbinamenti** consigliati per la finestra: Moovica Incasso

#### Senza barriere


#### Sezione orizzontale versione ad un battente

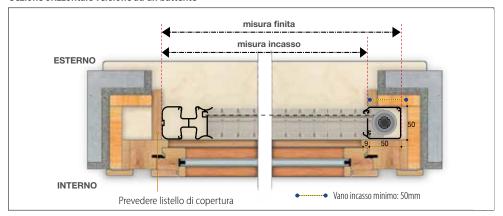


#### Sezione orizzontale versione a due battenti

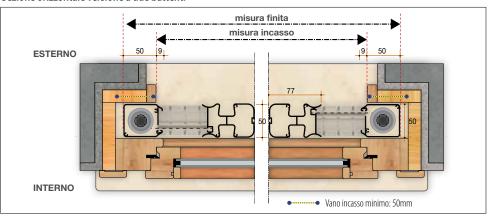

#### Sezione verticale

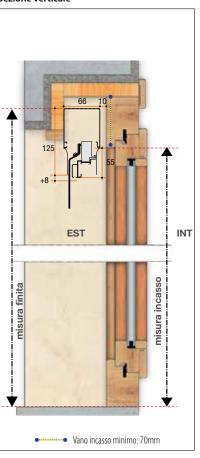

#### Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.



#### Optional



#### Optional




#### Protezione automatica contro ostacoli



In presenza di un ostacolo o altro impedimento, la barra maniglia si ferma e torna indietro.

#### Carter Motore e guida



\* Carter Motore ispezionabile: per consentire l'apertura della aletta di ispezione prevedere una distanza minima tra carter e serramento di 10mm.

#### Maniglietta in cuoio naturale (optional)



#### Regolazione automatica del fine corsa



Durante il primo avviamento la zanzariera compie automaticamente una completa apertura e chiusura molto lentamente, per rilevare l'esatta posizione di fine corsa.

# MOTOSCENICA®

#### **accessori** e optional



#### Automazioni disponibili e accessori abbinati

(Il grado di protezione è IP20)

| CODICE<br>AUTOMAZIONE | Motore | RICEVITORE<br>433 MHZ | RADIOCOMANDO CON SUPPORTO | Display | Sensore | PULSANTE<br>A SFIORAMENTO |
|-----------------------|--------|-----------------------|---------------------------|---------|---------|---------------------------|
| Α                     | •      |                       |                           |         |         |                           |
| В                     | •      | •                     | •                         | •       |         |                           |
| C                     | •      | •                     | •                         | •       | •       |                           |
| D                     | •      | •                     | •                         | •       | ● (x2)  |                           |
| E                     | •      | •                     | •                         | •       |         | •                         |
| F                     | •      | •                     | •                         | •       |         | ● (x2)                    |
| G                     | •      | •                     | •                         | •       | •       | •                         |

Nella versione a due battenti se movimentate manualmente, le ante si aprono in modo indipendente, mentre con i comandi automatici si muovono in maniera sincronizzata.

#### Motore



#### Ricevitore 433 MHz



#### Radiocomando 433 MHz con supporto



E' dotato di un supporto per l'eventuale installazione a muro e permette di aprire la zanzariera e gestire al meglio le sue funzioni: azionamento, blocco apertura / chiusura e la possibile disattivazione degli optional, fino a 20 metri di distanza.

DIMENSIONI: 62x83mm COLORE: Grigio e grigio chiaro

#### Display



Da applicare direttamente nella parte frontale dell'Automazione, questo piccolo ma geniale accessorio fornisce in maniera chiara e intuitiva tutte le informazioni in merito allo stato della zanzariera e di eventuali optional installati.

DIMENSIONI: 47x34x6mm COLORE: Nero

#### Sensore



Da installare nella parte frontale dell'Automazione, il sensore è in grado di rilevare il movimento di avvicinamento e la presenza di una persona. È possibile regolare la larghezza e la profondità di rilevamento. Il rilevamento non è garantito se il sensore è posizionato dietro un vetro.

DIMENSIONI: 221x63x30mm COLORE: Nero

#### Pulsante a sfioramento



Da incassare o installare a parete, questo accessorio permette di aprire la zanzariera semplicemente sfiorandolo con la mano. Portata: 50-600 mm.

DIMENSIONI: 88x88x45mm COLORE: Nero e bianco

#### MOOVICA 60/80









Guide telescopiche, fino a 14 mm per lato



**finitura** rete: Fettuccia con bottoni antivento Tessuto filtrante/ oscurante (opt.,



#### caratteristiche tecniche

MOOVICA è la soluzione motorizzata sia per la porta che per la finestra: una zanzariera con motore elettrico, silenzioso e affidabile, che permette di meccanizzare l'apertura e la chiusura della zanzariera. Pur dovendo contenere il motore, il cassonetto è di soli 60 mm; è disponibile, inoltre, anche il modello da 80mm, che consente di raggiungere un'altezza massima superiore. Le guide telescopiche di serie consentono di adattare il prodotto anche alle eventuali irregolarità del vano, garantendo una finitura ottimale.

eventuali irregolarità del vano, garantendo una finitura ottimale. Il tutto corredato da una barra maniglia dal design sofisticato che anch'essa, grazie al profilo adattatore inferiore, si adagia e segue possibili irregolarità della piana. Il motore viene installato di serie sul lato sinistro, ma è possibile richiederlo a destra. Il cavo di alimentazione e l'antenna (se prevista) escono al centro della piastra: in fase di montaggio è possibile modificare la piastra per l'eventuale uscita in altra posizione.

#### optional disponibili


Oscurante Condor.
Filtrante Euroscreen.
Motore filare.
Programmatore/alimentatore.
Motore radiocomandato.
Trasmettitore 1 canale.
Trasmettitore 15 canali.

#### opzioni

Motore a destra.

#### regolazioni possibili installazioni possibili

rispetto al vano di installazione



#### **misure** di realizzazione con rete

| Cassonetto | Produzione standard | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------|---------------|----------------|
| 60         | Fino H. 1800 mm     | 640 x 500 mm  | 3500 x 1800 mm |
| 80         | Da H. 1801 mm       | 670 x 500 mm  | 3500 x 2800 mm |

Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo per Moovica 60. Per Moovica 80 si prega di contattare l'Azienda.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

#### colori alluminio



Accessori di colore grigio.


<sup>\*</sup> Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.


#### Zanzariere Motorizzate

# Motore Piastra 60/80mm Rete con fettuccia e bottoni antivento Barra maniglia con adattatore e spazzolino Zoccolo

#### Verticali

#### Ingombro gruppo Cassonetto Moovica 60mm Ingombro gruppo Cassonetto Moovica 80mm





#### Tessuto filtrante - oscurante (optional)



#### La barra maniglia con adattatore



Grande eleganza e versatilità, grazie alla barra maniglia con adattatore mobile. Quest'ultimo consente una perfetta aderenza sul piano orizzontale eliminando ogni possibilità di entrata per gli insetti. Inoltre tale dispositivo corregge eventuali discrepanze della regolazione del fine corsa.

#### La guida telescopica









**ingombro** totale:



regolazioni:



**applicazione** consigliata: Finestra e Porta



**finitura** rete:



**abbinamenti** consigliati per la porta: Motoscenica®Incasso

#### (v) caratteristiche tecniche

MOOVICAincasso è la soluzione motorizzata sia per la finestra che per la porta, la cui struttura in alluminio, grazie a semplici accortezze di falegnameria, scompare nel serramento appositamente predisposto.

Una zanzariera con motore elettrico, silenzioso e affidabile, che permette di meccanizzare l'apertura e la chiusura della zanzariera. Il tutto corredato da una barra maniglia dal design sofisticato che, grazie al profilo adattatore inferiore, si adagia e segue possibili irregolarità della piana. Il motore viene installato di serie sul lato sinistro, ma è possibile richiederlo a destra. Il cavo di alimentazione e l'antenna (se prevista) escono al centro della piastra: in fase di montaggio è possibile modificare la piastra per l'eventuale uscita in altra posizione.

#### optional disponibili

Motore filare.

Programmatore/alimentatore.

Motore radiocomandato.

Trasmettitore 1 canale.

Trasmettitore 15 canali.

#### opzioni

Motore a destra.

#### misure di realizzazione con rete

| Cassonetto | Produzione standard | Misure minime | Misure massime |
|------------|---------------------|---------------|----------------|
| 60         | Fino H. 1800 mm     | 640 x 500 mm  | 3500 x 1800 mm |
| 80         | Da H. 1801 mm       | 670 x 500 mm  | 3500 x 2800 mm |

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm). FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).


#### colori alluminio




Accessori di colore grigio.

<sup>\*</sup> Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.


Verticali

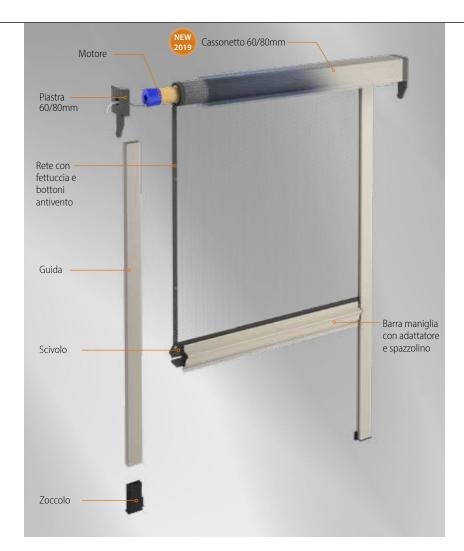


#### Sezione verticale

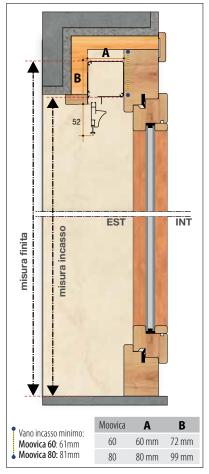


#### Sezione orizzontale

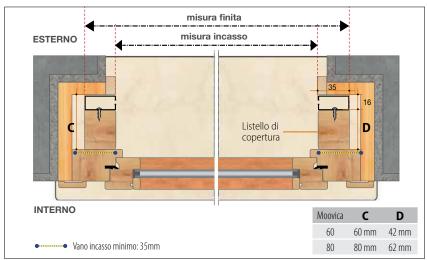

#### Suggerimento tecnico

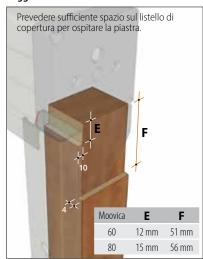

# 

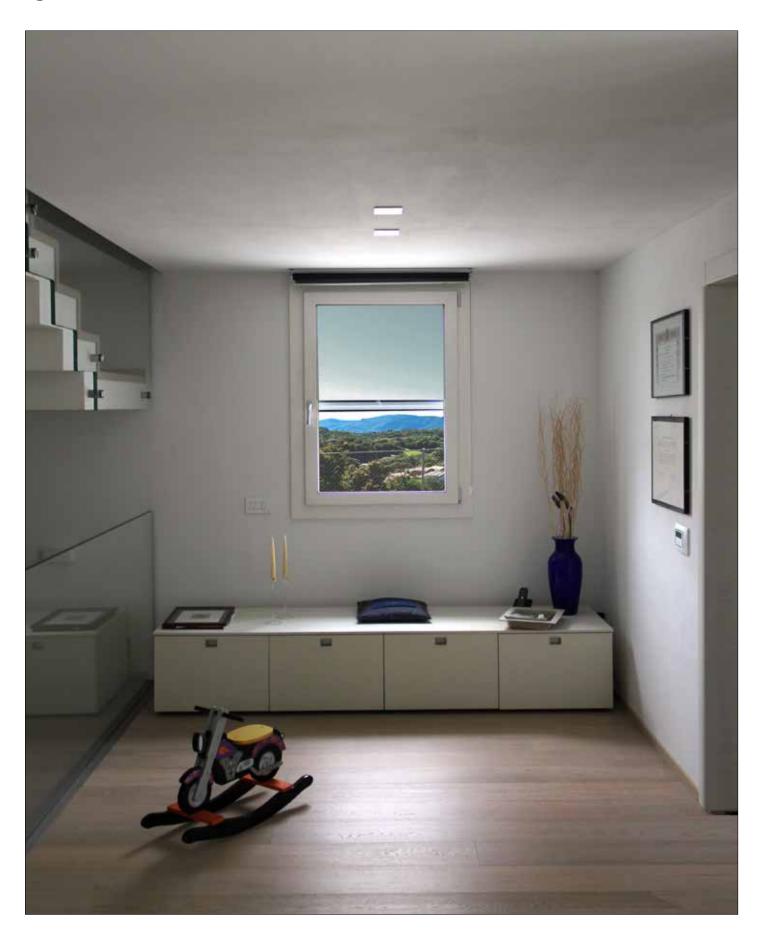

#### Automazioni disponibili e accessori abbinati

#### **Versione** radiocomandata

#### Motore radiocomandato



Motore 230 V AC - 50 Hz a comando via radio con ricevitore 433.92 MHz integrato. Finecorsa elettronico.

Protezione del motore in caso di blocco dell'azione di avvolgimento dovuto ad ostacolo o altro impedimento meccanico.

Possibilità di regolazione del punto di finecorsa intermedio (apertura parziale). L'antenna deve rimanere all'esterno.

#### Trasmettitori da 433,92 MHz

I trasmettitori a 1 o 15 canali consentono di comandare da 1 a 15 zanzariere fino a 20 metri nella stessa stanza. Sono alimentati a batterie, quindi non necessitano di alcuna predisposizione per il loro funzionamento.



#### Trasmettitore 1 canale



Trasmettitore portatile da 1 canale con supporto a parete. Frequenza: 433,92 MHz Codifica a 24 bit con 4.194.304 combinazioni. Alimentazione 3V DC

DIMENSIONI: Modulo: 50x50x13mm Modulo con Supporto a parete: 80x80x18mm COLORE: Bianco e blu

#### Trasmettitore 15 canali



Trasmettitore portatile da 15 canali con supporto a parete. Frequenza: 433,92 MHz Codifica a 24 bit con 4.194.304 combinazioni. Alimentazione 3V DC

DIMENSIONI: Modulo: 50x50x13mm Modulo con Supporto a parete: 80x80x18mm COLORE: Bianco e blu

#### **Versione** filare

#### Motore filare



Motore a comando filare 230 V AC - 50 Hz. Finecorsa elettronico via cavo.

Protezione del motore in caso di blocco dell'azione di avvolgimento dovuto ad ostacolo o altro impedimento meccanico. Regolazione facile del finecorsa tramite pulsante sulla testa (esclusa Moovicaincasso) o con accessorio per la programmazione

(optional).

Programmatore/Alimentatore



Programmatore/alimentatore max. 3A

Accessorio speciale dedicato all'installatore per facilitare la corretta regolazione del finecorsa sul motore filare. Indispensabile su Moovicaincasso con motore filare, in quanto il pulsante sul motore risulta di difficile accesso. Da acquistare solo al primo montaggio e poi riutilizzabile.












#### **SOLUZIONI DI OGNI TIPO**

Grate, porte e verande di misure estreme, bocche di lupo, e tanto altro... insomma, laddove non si possono installare le zanzariere a rullo, Bettio offre una scelta di zanzariere a telaio di svariate tipologie tecniche applicative, corredate da un'offerta di diversi tipi di rete.

#### **COMODITA'**

speciale cerniera chiudi-porta provvede alla chiusura automatica dell'anta: comoda, pratica e sicura!

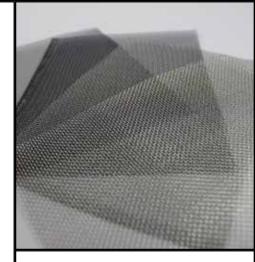



# Per ovviare a eventuali dotati di profilo.



#### **MANIGLIETTA NORMALE O INCASSATA**

spazi ridotti, alcuni modelli a telaio sono apposite, praticissime manigliette incassate all'interno del



#### **SCHERMATURA TOTALE**

Maya è un vero e proprio serramento scorrevole. Grazie ad un sistema di pannelli scorrevoli, arriva a coprire larghezze fino a quasi 5 metri con 6 ante e niente a pavimento: è la soluzione perfetta per le grandi aperture. Alice è vice versa una vera e propria porta-zanzariera a battente che, grazie all'assenza di cassa a pavimento, consente un agevole passaggio. Elena e Laura sono scorrevoli particolarmente adatti per l'applicazione in vani di piccole dimensioni, tanto a scorrimento laterale quanto verticale, quest'ultimo consigliato in particolare per finestre all'inglesina.



#### LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Il Telaio Fisso è una zanzariera realizzata con un profilo perimetrale in alluminio e rete all'interno. Si presta alla produzione in svariate forme: rettangoli, trapezi, archi ed ellissi, regolari ed irregolari. E' la soluzione giusta laddove non vi sia necessità di installare una zanzariera apribile e può essere fornito anche con magnete e/o spazzolino perimetrale.



#### **DIVERSITIPI DI RETE**

Una particolarità delle zanzariere a telaio è quella di poter essere fornite con varie tipologie di rete, diversa dalla classica fibra di vetro rivestita in PVC. A questa infatti, in caso di particolari esigenze, si affiancano anche quella in acciaio inox e in alluminio, quest'ultima nelle colorazioni argento e nero.











# protezione costante

# Barriere in ogni forma e misura

Zanzariere che sembrano serramenti, dalle forme irregolari e impensabili, dotate di profili estremamente sottili o robusti come quelli di un tradizionale serramento, accessori speciali, utilizzabili per vani di misure assai piccole o estremamente grandi... Grazie all'incontro perfetto tra tecnologia, versatilità delle metodologie di produzione e fantasia le zanzariere a telaio Bettio si installano davvero ovunque!

# ZANZARIERE A TELAIO







| Modello       | INGOMBRO MIN.                       | APPLICAZIONE | RETE                                       | DIMENSIONI                                     | REGOLAZIONI                                    | CHIUSURA    |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--|--|--|-------------|
| Alice         | 77                                  | Foro         | Fibra di vetro<br>Alluminio e Acciaio opt. | min 300 x 700<br>max 3200 x 2500               | <b>H</b> 0 , <b>L</b> +8 per lato              | Cricchetto  |
| Maya          | 47 con maniglia<br>incassata (opt.) | Foro         | Fibra di vetro<br>Alluminio e Acciaio opt. | <b>min</b> 500 x 700<br><b>max</b> 4800 x 2500 | <b>H</b> +8 , <b>L</b> +8 per lato             | Calamita    |
| Elena / Laura | 25                                  | Foro         | Fibra di vetro<br>Alluminio e Acciaio opt. | min 300 x 700<br>max 3300 x 2300               | Con profilo compensatore<br>+6 per lato (opt.) | In appoggio |
| Telaio Fisso  | 11                                  | Foro         | Fibra di vetro<br>Alluminio e Acciaio opt. | -  | -  | Fissa       |

Tutte le misure sono espresse in millimetri.

#### **ALICE**







#### **ingombro** totale:



#### regolazioni:

8 millimetri per lato in larghezza



#### applicazione consigliata:



#### finitura rete: Inserita nella struttura

#### **(Y)** caratteristiche tecniche

ALICE è una zanzariera con le caratteristiche di un vero e proprio serramento in alluminio. E' ideale per essere installata sui vani porta poichè grazie all'assenza di profili a pavimento, consente un passaggio agevole. E' disponibile in versioni da una a quattro ante: l'anta principale è dotata di serie di un chiudi-porta che in fase di installazione può essere attivato o meno. Realizzata di serie con rete in fibra di vetro, è disponibile anche con reti metalliche; inoltre può essere realizzata anche con forme particolari, irregolari o arcate (realizzazione soggetta a verifica di fattibilità previo invio di disegno tecnico).

Una particolarità della cerniera di questo prodotto, consente di invertire, in caso di errore, le aperture A1 e A2, senza danneggiare la struttura. Da 1700 mm di altezza viene posizionato un traverso a 900 mm da terra a centro traverso.

#### optional disponibili

Catenaccio lungo 45 cm. Forma irregolare trapezio o arco. Ante disuguali. Rete alluminio argento, nera o acciaio inox. Sopraluce regolare o arcato. Portina per animali.

#### opzioni

Cassa a Z. Cassa a pavimento. Compensazione superiore. Traverso ad altezza specifica.

#### regolazioni possibili

#### **installazioni** possibili

rispetto al vano di installazione





#### misure di realizzazione

| Tipologia di apertura | Misura minima | Misura massima |
|-----------------------|---------------|----------------|
| A1 - A2               | 300 x 700mm*  | 1200 x 2500mm  |
| A3 - A4               | 650 x 700mm   | 2400 x 2500mm  |
| A5 - A6               | 650 x 700mm   | 1600 x 2500mm  |
| A7 - A8               | 900 x 700mm   | 1600 x 2500mm  |
| A9 - A10 - A11 - A12  | 900 x 700mm   | 2400 x 2500mm  |
| A13 - A14             | 1200 x 700mm  | 3200 x 2500mm  |
| A15 - A16             | 1200 x 700mm  | 2400 x 2500mm  |

<sup>\*</sup>Nella versione con portina per animali, la larghezza minima deve essere come segue: con Swing1 366 mm, con Swing11 463 mm.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).


#### **colori** alluminio




Accessori di colore nero

#### 7anzariere **a Telaio**

#### Apribili




#### Profili anta



Installazione cassa a "Z" (opz.)

La cassa a "Z" viene fornita senza profilo compensatore in altezza e non si può arcare.

14

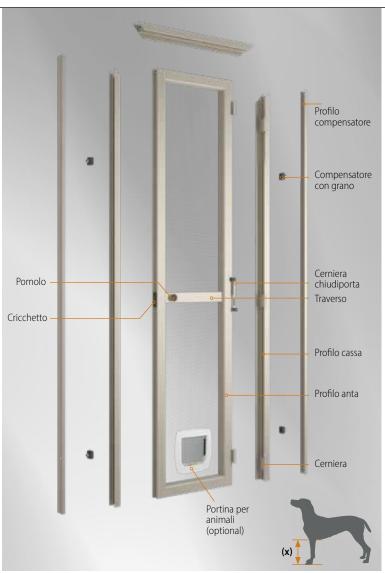




Alice si può produrre con l'anta interamente arcata oppure dotarla di un sopraluce regolare o arcato. L'altezza del sopraluce di forma regolare non può mai essere inferiore a 150 mm mentre per sopraluce e anta arcati, il diametro minimo garantito è 650 mm. L'arcatura di questo modello nel colore Testa di moro 2001 e nei colori ossidati può provocare delle imperfezioni sull'alluminio e pertanto l'Azienda consiglia di evitare tali colorazioni. La produzione di questi articoli speciali richiede l'invio di una sagoma o di un disegno tecnico, dopo la cui visione sarà possibile confermarne la fattibilità o meno.


#### Portina per animali (optional)

Disponibile in colore bianco, nei modelli Swing1 con passaggio utile 145x148mm e Swing11 con passaggio utile 218x255mm. Applicabile solo su rete metallica. Per determinare l'altezza in cui posizionare la portina, occorre comunicare, in fase d'ordine, l'altezza da terra ad inizio torace dell'animale (x) (min 93mm per Swing 1 e min 78mm per Swing11).



Ingombri Swing 1: a: 16mm, b: 30mm, c: 26mm Ingombri Swing 11: a: 14mm, b: 35mm, c: 31mm

#### Tipologie di apertura disponibili (da specificare al momento dell'ordine).

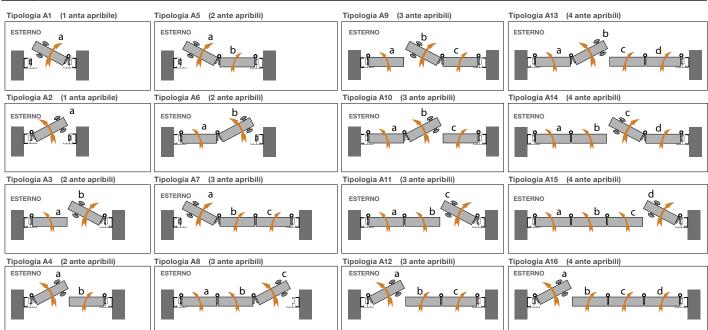

### MAYA







#### **(V) caratteristiche** tecniche

MAYA è una zanzariera a pannelli scorrevoli orizzontalmente, la cui struttura robusta e resistente si adatta perfettamente a coprire dimensioni molto importanti. E' priva di binari a pavimento: permette quindi una completa funzionalità di passaggio ed è di facile manovrabilità, tanto da non doversi chinare per aprirla e chiuderla. E' realizzata con rete in fibra, ma è disponibile anche con reti metalliche. MAYA prevede il compensatore laterale e superiore di serie e ben 15 diverse tipologie di apertura.

Da un'altezza di 1700 mm viene posizionato un traverso a 900 mm da terra e centro traverso.

#### optional disponibili

Ante disuguali. Maniglietta incassata. Rete alluminio argento. Rete alluminio nera. Rete acciaio inox.


#### opzioni

Traverso ad altezza specifica.

#### regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione





#### misure di realizzazione

| Tipologia di apertura | Base minima | Base massima | Altezza massima |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|
| M1b - M2b             | 500mm       | 1200mm       | 2500mm          |
| M1 - M2 - M13         | 1000mm      | 2400mm       | 2500mm          |
| M3 - M4               | 1500mm      | 3600mm       | 2500mm          |
| M5 - M6 - M11         | 2000mm      | 4800mm       | 2500mm          |
| M7 - M8               | 2500mm      | 4800mm       | 2500mm          |
| M9 - M10 - M12        | 3000mm      | 4800mm       | 2500mm          |

#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm 1$ mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le

#### colori alluminio



Accessori di colore nero.

#### ingombro totale:

In base alla tipologia di apertura

#### regolazioni:



applicazione consigliata:




finitura rete: Inserita nella struttura.



\*Maniglietta incassata (optional). Ideale in presenza di spazi ridotti, si inserisce e scompare nel profilo dell'anta. Se non diversamente specificato sarà posizionata ad altezza traverso e sull'anta in cui è rappresentata la maniglietta tradizionale nelle tipologie di apertura: se interna ed esterna sulla stessa anta , quella interna sarà posizionata ad altezza traverso mentre quella esterna leggermente più in alto.

d

#### Tipologie di apertura disponibili (da specificare al momento dell'ordine).



#### Tipologia M1B (1 anta su 2 binari)





#### Tipologia M2 (2 ante su 2 binari)

ESTERNO

ramento (anta fissa)  $a^2$ 

a<sup>1</sup>



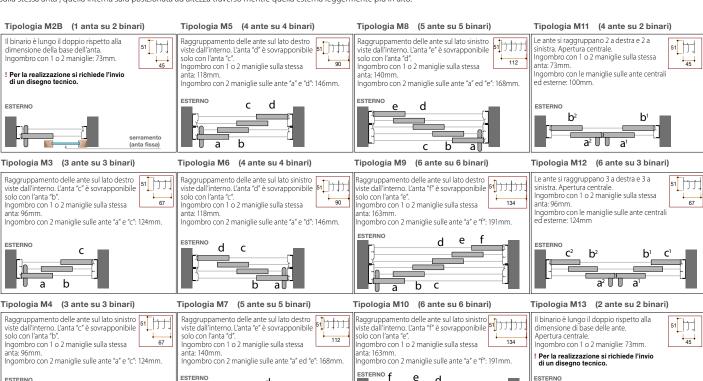

#### **ELENA&LAURA**





**(v)** caratteristiche tecniche

Elena e Laura sono zanzariere a pannelli scorrevoli, verticalmente o orizzontalmente, installabili anche in presenza di spazi molto ridotti. In entrambi i modelli i pannelli scorrono liberamente nella cassa perimetrale e di conseguenza risultano tutti movimentabili facilmente ed in ogni direzione.

Sono realizzate con rete in fibra, ma disponibili anche con reti metalliche. Laura si può richiedere nella versione a due oppure tre ante: inoltre da un'altezza di 1700 mm viene posizionato un traverso a 900 mm da terra a centro traverso.

#### optional disponibili

Ante disuguali.

Maniglietta incassata.

Compensazione laterale sulle due altezze.

Rete alluminio argento.

Rete alluminio nera.

Rete acciaio inox.

#### opzioni


Laura: traverso ad altezza specifica.

Anta singola.

#### regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione







Elena vista esterna


#### misure di realizzazione

| Tipologia di apertura | Base minima | Base massima | Altezza massima |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Elena                 | 300mm       | 1100mm       | 1800mm          |
| Laura L1              | 600mm       | 2200mm       | 2300mm          |
| Laura L3              | 900mm       | 3300mm       | 2300mm          |

#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

**FINITE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . **FORO/LUCE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

#### colori alluminio

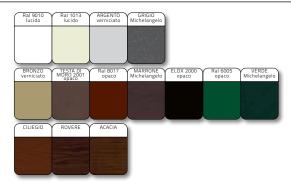

Accessori di colore nero

# mm

#### **ingombro** totale:

Elena: 25 mm senza maniglietta (42 con maniglietta) Laura L1: 25 senza manigliette (59 con maniglietta interna ed esterna)

Laura L3: 39 senza manigliette (73 con maniglietta interna ed esterna)



#### regolazioni:

6 millimetri per lato con compensatore (optional)



**applicazione** consigliata: Finestra (Elena) e porta (Laura)



**finitura** rete: Inserita nella struttura


Apribili




#### Maniglietta incassata (optional).

Ideale in presenza di spazi ridotti, si inserisce e scompare nel profilo dell'anta. Su Elena viene posizionata una maniglietta al centro del profilo inferiore dell'anta, sul lato interno. Nel Laura invece, vengono posizionate in totale due manigliette nella stessa posizione in cui è raffigurata la maniglietta tradizionale nelle tipologie di apertura, ad altezza traverso: se interna ed esterna sulla stessa anta, quella interna sarà posizionata ad altezza traverso mentre quella esterna lacquermente ni in patro. altezza traverso mentre quella esterna leggermente più in alto.


#### Traverso

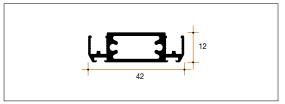


#### Ingombri Elena

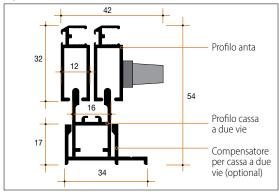


#### Tipologie di apertura disponibili (da specificare al momento dell'ordine).

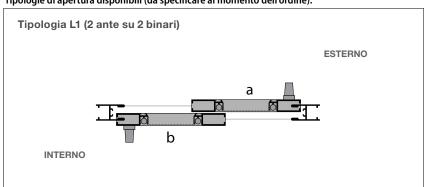


#### Ingombri Laura L1

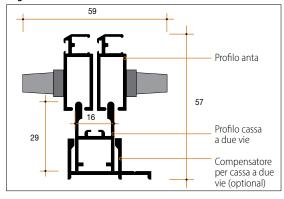

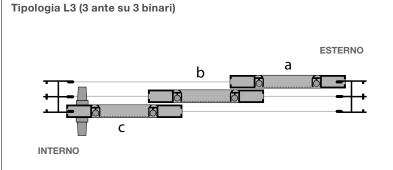

#### Ingombri Laura L3

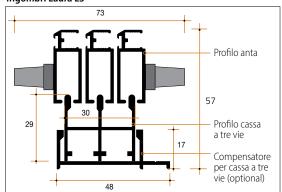





#### **(v)** caratteristiche tecniche

TELAIO FISSO è una zanzariera realizzata con un profilo perimetrale in alluminio e rete in fibra all'interno, realizzabile nelle forme più disparate: quadrato, triangolo, trapezio, cerchio, arco, ellisse (realizzazioni soggette a verifica di fattibilità previo invio di disegno tecnico). E' caratterizzato da dimensioni estremamente ridotte ed è adatto per essere installato su vani che non necessitano di una zanzariera apribile. Questa zanzariera è disponibile anche con rete metallica. Se le misure raggiungono i due metri circa, si consiglia di richiedere un traverso di supporto alla larghezza maggiore.

#### optional disponibili

Rete alluminio argento.

Rete alluminio nera.

Rete acciaio inox.

Traverso: consigliato per misure da 2 metri. Se non diversamente specificato sull'ordine, il traverso sarà posizionato al centro della misura maggiore.

Squadretta di fissaggio (in confezioni da 10 o da 50 pezzi): specificare il colore (bronzo, grigio, bianco o avorio) al momento dell'ordine.

Magnete: da richiedere al momento dell'ordine inserito direttamente nel telaio o in rotoli da 20 metri.

Forma irregolare.

Forma ad arco o cerchio.

Forma ad ellisse.

Spazzolino perimetrale.

Portina per animali (la larghezza minima del telaio deve essere di 340 mm con il modello Swing1 e 440 mm con il modello Swing11).

#### forme realizzabili

#### installazioni possibili



#### **ingombro** totale:

11 mm (36 con squadretta di fissaggio)



#### regolazioni:

Non sono previste regolazion




#### applicazione consigliata:

Vani che non necessitano di zanzariera apribile



#### **finitura** rete: Inserita nella struttura



Definizione delle misure (tolleranza  $\pm$  1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata . FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 2 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

Con Spazzolino Perimetrale: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di 6 mm rispetto alle misure FORO/LUCE (tolleranza ±1mm).

#### **colori** alluminio



#### Ferro Micaceo DR-703




Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda

<sup>\*</sup> Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Fiss




#### Spazzolino perimetrale (optional)



Richiedendolo al momento dell'ordine, dotiamo il telaio fisso di uno spazzolino grigio che viene attaccato al perimetro tramite bi-adesivo. Questo spazzolino alto 7 mm permette di ottenere una finitura davvero perfetta, colmando eventuali irregolarità del vano. In questo caso le misure foro vengono decurtate di 6 mm.

#### Portina per animali (optional)

Disponibile in colore bianco, nei modelli Swing1 con passaggio utile 145x148mm e Swing11 con passaggio utile 218x255mm. Applicabile solo su rete metallica. Per determinare l'altezza in cui posizionare la portina, occorre comunicare, in fase d'ordine, l'altezza da terra ad inizio torace dell'animale (x) (min 76mm per Swing 1 e min 61mm per Swing 11).

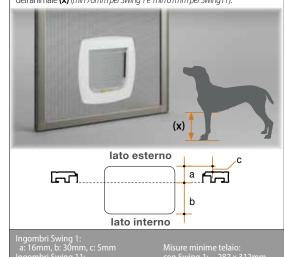


#### Forme arcate, a cerchio, ovali

La zanzariera Telaio Fisso si presta perfettamente alla realizzazione di archi, cerchi ed ellissi. Per la realizzazione si richiede disegno tecnico oppure sagoma, dopo la cui verifica potremo confermarne la fattibilità. Il diametro minimo garantito è di 600 mm poiche la curvatura di misure più piccole (fino comunque ad un massimo tecnicamente realizzabile di 510 mm) può provocare delle imperfezioni nella colorazione dell'alluminio per la quale l'Azienda non si assume alcuna responsabilità.



#### Profilo telaio fisso




#### Fissaggio a calamita (optional)



#### Forme irregolari

Nei telai fissi con forma irregolare, ove indicato nel disegno non è possibile l'utilizzo della squadretta, la giunzione dei profili in alluminio avviene mediante ribattini.



#### Calamita in rotolo




La calamita è anche disponibile in rotoli da 20 metri e può essere inserita qualsiasi momento nei nostri telai fissi senza smontare il telaio ma passando attraverso la squadretta angolare facendo scivolare la calamita all'interno del canale appositamente predisposto nel profilo, fino alla squadretta opposta. Non attacca su se stessa

#### Fissaggio con squadretta (optional)



La squadretta in nylon si inserisce a scatto nel canale perimetrale del telaio e permette di ancorare la zanzariera lateralmente tramite viti. Disponibile in confezioni da 10 o da 50 pezzi nei colori bronzo, grigio, bianco e avorio.



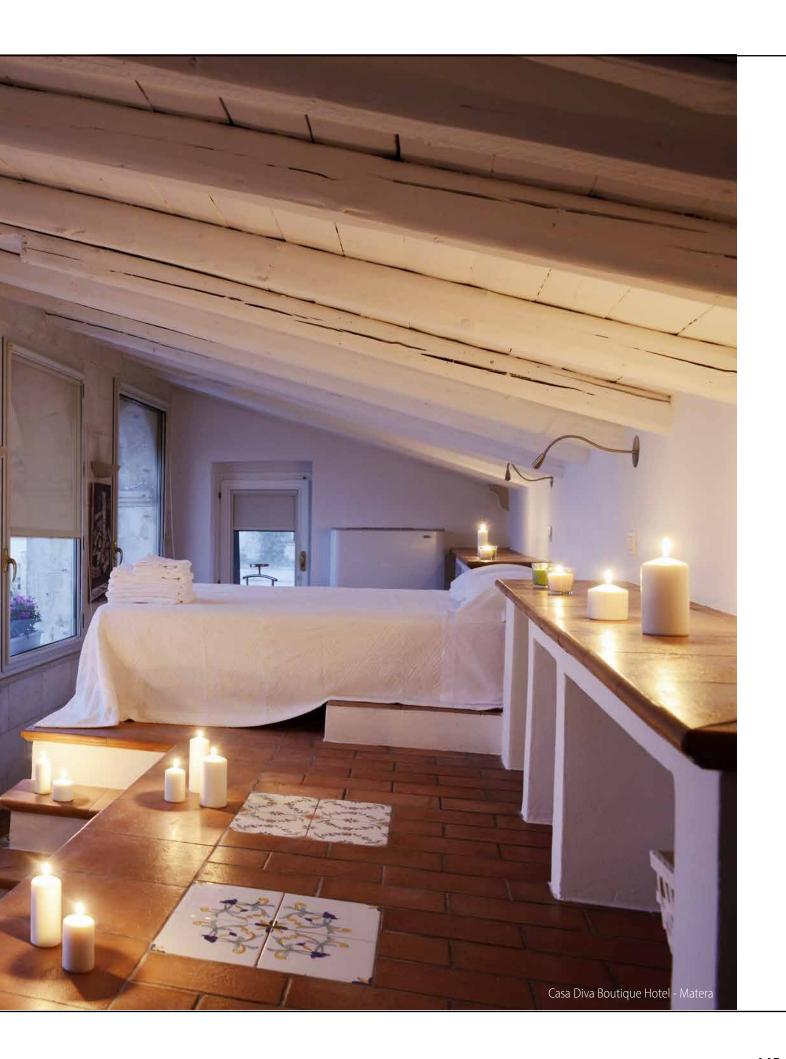





## SCHERMATURA DELLA LUCE

Accuratamente scelti dai cataloghi dei migliori produttori europei di tessuti in base a diversi criteri di certificazione e controllo, le tende Living permettono di oscurare o filtrare la luce nell'ambiente in cui sono installati.



## **LUCE QUANDO E DOVE SERVE**

Sia nel sistema a catena sia in quello a molla, si può fermare la barra maniglia all'altezza desiderata. Questa particolare funzione risulta molto utile poichè vi permette di abbassare l'oscurante o il filtrante quel tanto necessario e lasciare il resto della visuale completamente libera!







## **SOLUZIONI TECNICHE**

I prodotti della linea Living sono estremamente versatili sia a livello di movimentazione (versioni a molla e a catenella), sia a livello di applicazione (in foro o frontali) per adattarsi così ad ogni esigenza dell'utilizzatore e a qualsiasi tipo di serramento.





## MINIMI INGOMBRI, MASSIME PRESTAZIONI

Ben 4 tipologie di tessuti oscuranti o filtranti e 19 colorazioni, abbinabili a 7 colori alluminio che spaziano dal classico a colori davvero particolari. Le tende Living impreziosiscono la vostra casa con un tocco di classe.

## TESSUTI TECNICI

Ogni tessuto ha caratteristiche tecniche specifiche, particolarmente ricercate e richieste nei pubblici esercizi ma non per questo meno apprezzate anche negli ambienti domestici.

Per citarne alcuni parliamo di tessuti ignifughi, antistatici, esenti da PVC e alogeni, riflettenti, termoriflettenti, anti-muffa e lavabili.





# TENDE LIVING OSCURANTI E FILTRANTI





## **ERGONOMIA E DESIGN**

Sistemi pratici da movimentare grazie ad un'impugnatura appositamente studiata secondo moderni criteri ergonomici per quanto riguarda le molle e la silenziosa semplicità dei sistemi a catenella. La linea arrotondata dei profili in alluminio dà a questa tenda un tocco elegante e sobrio che si rifà al meglio del design made in Italy.







## Penombra & ombra

## I due volti dell'arredo contemporaneo

Non solo protezione dal sole e garanzia della privacy, ma anche design e qualità degne del miglior made in Italy, fanno delle tende a rullo Living un ideale complemento d'arredamento per abitazioni private e luoghi di lavoro, grazie ad una gamma tessuti estremamente varia abbinabile a colori dell'alluminio diversi e particolari. Una scelta di prestigio tanto per il privato quanto per arredatori e architetti. Tende dotate di cassonetto arricchite da un'ampia gamma di tessuti oscuranti e filtranti provenienti dai cataloghi dei più importanti produttori del settore. Ideale complemento d'arredo, Bettio Living si presenta con due tipologie di cassonetto e due diverse meccaniche di comando, a molla e a catenella.

# TENDE LIVING

## OSCURANTI E FILTRANTI







| Modello | INGOMBRO MIN. | Applicazione                     | ESTETICA CASSONETTO | DIMENSIONI                   | Meccanica |
|---------|---------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|
| Acqua   | 34            | Nel fermavetro - frontale (opt.) |                     | a seconda del tessuto scelto | A molla   |
| Sabbia  | 42            | Nel fermavetro - frontale (opt.) |                     | a seconda del tessuto scelto | A molla   |
| Aria    | 34            | Nel fermavetro - frontale (opt.) |                     | a seconda del tessuto scelto | A catena  |
| Terra   | 42            | Nel fermavetro - frontale (opt.) |                     | a seconda del tessuto scelto | A catena  |

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

## **ACQUA & SABBIA**







Acqua e Sabbia sono due modelli con meccanica a molla appartenenti alla linea di tende oscuranti e filtranti, ad esclusivo uso interno, della serie Living Bettio. Acqua si presenta con un cassonetto molto piccolo di soli 33 mm mentre Sabbia, per realizzare misure più importanti o ospitare tessuti più spessi, è dotata di un cassonetto da 41 mm. In questa linea il modello è una conseguenza del tessuto scelto: alla fine del presente catalogo trovate le tabelle di fattibilità di ciascun tessuto, nonchè le relative caratteristiche tecniche. Nelle versioni oscuranti è necessario considerare che può filtrare una piccola quantità di luce attraverso la guida. Pur trattandosi di due sistemi a molla, entrambi prevedono all'interno della guida dei fermi speciali (denominati stop-system) che permettono di fermare la barra maniglia all'altezza desiderata: questa caratteristica risulta molto utile con i tessuti filtranti.

In assenza di spazio sufficiente per l'installazione all'interno del fermavetro è possibile richiedere la versione con attacco frontale. Le Tende Living sono sempre fornite con biadesivo perimetrale lasciando così libera la scelta di applicazione (incollaggio o tramite viti). Modelli molto curati dal punto di vista estetico presentano plastiche verniciate in tinta con l'alluminio e viti completamente nascoste.

## optional disponibili

Attacco frontale

## regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione









Le plastiche a vista sono verniciate in tinta con la colorazione dell'alluminio: alcuni particolari come spazzolini, stop-system, nappino e la guarnizione della maniglia sono neri. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata. FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 2 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).La misura di -2mm è indicatica e può variare in base al modello scelto e dalle sue caratteristiche.

**VETRO (SOLO PER ATTACCO FRONTALE):** le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (diversi a seconda del modello scelto, vedere il listino per le quote precise) con una tolleranza di ±1mm).



### **ingombro** totale:

Acqua 34mm con testate, Sabbia 42mm con testate




## versioni disponibili:


Applicazione nel fermavetro o con attacco frontale sul serramento




**applicazione** consigliata: Porta o Finestra con vetro

# Acqua 33 36









#### Attacco frontale - misure finite




Nella versione con attacco frontale, la tenda viene già dotata del profilo inferiore di chiusura. Anche in questo sistema di fissaggio le viti sono tutte nascoste da appositi tappi di copertura, anch'essi in tinta con l'alluminio.


## Rilevazione della **misura foro/luce** per l'installazione nel fermavetro

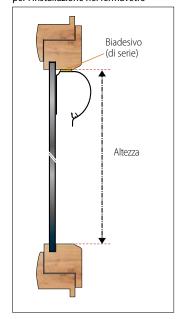

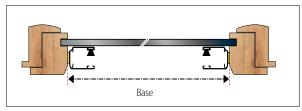

## Rilevazione della **misura vetro** per l'attacco frontale

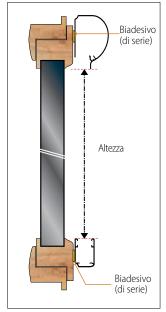

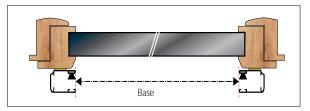

In questo caso le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide con una tolleranza di +/- 1 mm.





## (v) caratteristiche tecniche

Aria e Terra sono due modelli con funzionamento a catena appartenenti alla linea di tende oscuranti e filtranti, ad esclusivo uso interno, della serie Living Bettio. Aria si presenta con un cassonetto molto piccolo di soli 33 mm mentre Terra, per realizzare misure più importanti o ospitare tessuti più spessi, è dotata di un cassonetto da 41 mm. In questa linea il modello è una conseguenza del tessuto scelto: alla fine del presente catalogo trovate le tabelle di fattibilità di ciascun tessuto, nonchè le relative caratteristiche tecniche. Nelle versioni oscuranti è necessario considerare che può filtrare una piccola quantità di luce attraverso la guida. Il comando viene posizionato di serie a destra, ma è possibile richiederlo anche a sinistra. Pur trattandosi di due sistemi a catena, il tessuto rimane ben teso garantendo un risultato estetico ottimale. E' anche possibile fermare la barra maniglia all'altezza desiderata: caratteristica che risulta molto apprezzata nei filtranti. In assenza di spazio sufficiente per l'installazione all'interno del fermavetro è possibile richiedere la versione con attacco frontale.

Le Tende Living sono sempre fornite con biadesivo perimetrale lasciando così libera la scelta di applicazione (incollaggio o tramite viti). Modelli molto curati dal punto di vista estetico presentano plastiche verniciate in tinta con l'alluminio e viti completamente pascoste

## optional disponibili

Attacco frontale

## opzioni

Catena lunga Comando a sinistra

## regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione





## colori alluminio



Le plastiche a vista sono verniciate in tinta con la colorazione dell'alluminio: alcuni particolari, come spazzolini e la guarnizione della maniglia, sono neri. La catena, il finecorsa e il giuntocatena non sono verniciati e seguono la seguente specifica:

- -bronzo sull'alluminio Bronzo verniciato, Elox2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco;
- -bianchi sull'alluminio Ral9010 opaco;
- -avorio sull'alluminio Ral1013 opaco;
- -grigi sull'alluminio Ral9007 opaco e sul Grigio Michelangelo;
- Il tendicatena è in plastica trasparente.
- Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

#### Definizione delle misure (tolleranza $\pm$ 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata. FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 2 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).La misura di -2mm è indicatica e può variare in base al modello scelto e dalle sue caratteristiche.

**VETRO (SOLO PER ATTACCO FRONTALE):** le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (diversi a seconda del modello scelto, vedere il listino per le quote precise) con una tolleranza di +1 mm).

## mm

#### **ingombro** totale:

Aria 34mm con testate, Terra 42mm con testate




## versioni disponibili:


Applicazione nel fermavetro o con attacco frontale sul serramento




**applicazione** consigliata: Porta o Finestra con vetro

# Aria 33 36








#### Attacco frontale - misure finite




Nella versione con attacco frontale, la tenda viene già dotata del profilo inferiore di chiusura. Anche in questo sistema di fissaggio le viti sono tutte nascoste da appositi tappi di copertura, anch'essi in tinta con l'alluminio.

## Rilevazione della **misura foro/luce** per l'installazione nel fermavetro

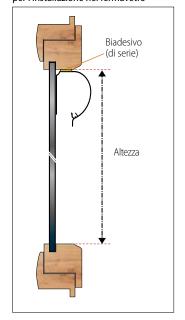



## Rilevazione della **misura vetro** per l'attacco frontale

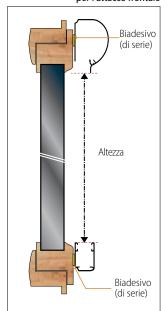




In questo caso le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide con una tolleranza di +/- 1 mm.

### PROFILO PER ATTACCO FRONTALE E DISTANZIALE INCASSO

Si tratta di un profilo a "L" dotato di un'apposita sede per la vite che ne permette il fissaggio frontale: al suo interno si possono poi installare praticamente tutte le zanzariere Bettio, considerando lo spazio utile disponibile.

Questo profilo è disponibile a metro lineare.



## Tipologia viti consigliate per installare la zanzariera:

<u>Scenica®</u>: Viti autofilettanti con testa svasata ST 4.2 Lunghezza 20 <u>Miniscenica® evo:</u> Viti autofilettanti con testa svasata ST 4.2 Lunghezza 16 <u>Altri modelli:</u> Viti autofilettanti con testa cilindrica ST4.2 Lunghezza filetto 9.

## **ESEMPI DI UTILIZZO:**

## 1. Attacco frontale Scenica® e Miniscenica® evo



**a) Supporto superiore:** si utilizza un pezzo di profilo attaccato frontalmente nella parte superiore del vano. Questo profilo funge da supporto per l'ancoraggio del profilo compensatore di Scenica® o Miniscenica®evo.

#### Materiale da ordinare.

- •1 pezzo di profilo attacco frontale per la base
- •1 coppia di tappi laterali per profilo attacco frontale, disponibili di colore bianco sul 9010 e grigio per tutti gli altri colori alluminio.
- •1 tappo compensatore per Scenica® o Miniscenica®evo
- **b) Supporto superiore con spazzolini:** si utilizza un pezzo di profilo attaccato frontalmente nella parte superiore del vano. Questo profilo funge da supporto per l'ancoraggio del profilo compensatore di Scenica® o Miniscenica®evo e poiché in questa versione lo spessore del profilo attacco frontale mantiene staccato il cassonetto e la barra maniglia dal serramento, è necessario coprire tale fessura: consigliamo di utilizzare due pezzi di riscontro con spazzolino (vengono forniti già completi di biadesivo) da incollare sul serramento in corrispondenza di cassonetto e barra maniglia.


#### Materiale da ordinare.


- •1 pezzo di profilo attacco frontale per la base
- •2 profili di riscontro per l'altezza
- •1 coppia di tappi laterali per profilo attacco frontale, disponibili di colore bianco sul 9010 e grigio per tutti gli altri colori alluminio.
- •1 tappo compensatore per Scenica® o Miniscenica®evo
- **c) Cornice 3 lati:** con questa soluzione si crea una nicchia all'interno della quale si installa Scenica® o Miniscenica®evo. Per l'unione dei profili nei due angoli sarà fornita 1 coppia di squadrette a pressione: l'installatore dovrà prestare attenzione durante il fissaggio del profilo, a non "aprire" l'angolo della cornice.

### Materiale da ordinare.


- •1 pezzo di profilo attacco frontale per la base con due tagli a 45°
- •2 pezzi di profilo attacco frontale per l'altezza con un taglio a 45° sul lato superiore e un taglio dritto sulla parte inferiore
- •1 coppia di squadrette attacco frontale, disponibili di colore nero







## 2. Distanziale per gocciolatoi dei serramenti per Scenica® e Miniscenica® evo Incasso

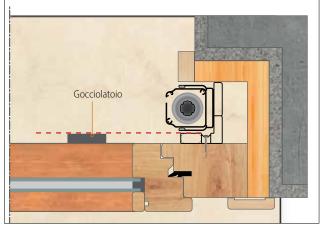

**Cornice 3 lati incassati:** Predisponendo l'incasso per l'inserimento anche di questo profilo, è possibile distanziare dal serramento i prodotti Scenica® e Miniscenica®evo Incasso in presenza di gocciolatoi.

## Materiale da ordinare.

- •1 pezzo di profilo attacco frontale per la base
- •2 pezzi di profilo attacco frontale per l'altezza

## **3. Supporto o tamponamento** Alternativa al tubo, facile da installare

# Invito Sede zanzariera Sede tapparella 25 15 90 50


## LA GUIDA TAPPARELLA

Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm, ovvero Delta, Sigma, Omega, India, Africa e Miniscenica®evo Incasso. Nelle zanzariere a scorrimento laterale è necessario prevedere un sistema di ancoraggio nella parte superiore mentre nei modelli India e Africa si utilizzano i compensatori bassi. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. La guida da 90 mm invece, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca.

#### Guida Tapparella da 80mm

Guida con misure ridotte ideale nelle ristrutturazioni. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.



## Guida Tapparella da 90mm

Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.



## IL PROFILO DI TAMPONAMENTO


Esempio guida tapparella da 90 mm con guida e compensatore modello Delta

Spesso viene creata la predisposizione nel serramento per inserire la zanzariera a scomparsa, ma l'utente decide di

acquistarla in un secondo momento. A quel punto è necessario coprire l'alloggiamento lasciato: ecco l'utilità di questo profilo. Con esso è possibile coprire tutte le predisposizioni per le zanzariere ad incasso da 50 mm, in attesa di installazione. Si aggancia al compensatore Delta e quando l'utente decide di installare le zanzariere è sufficiente estrarlo e ci si trova già i compensatori installati per agganciare la zanzariera Delta, Sigma o Omega: se si decide di installare un altro prodotto basta semplicemente sostituire i compensatori. Il profilo di tamponamento è disponibile nei colori Ral 9010 opaco e Testa di moro 2001 opaco: può essere acquistato a metro lineare già tagliato a misura oppure in









STAFFA DI COLLEGAMENTO

Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm, quindi Delta, Sigma, Omega, India, Africa e Miniscenica®evo Incasso. In questo modo è possibile assemblare il tutto agevolmente nella propria officina, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo. Dimensioni: 131 x 64 mm. Disponibile in confezioni da 30 pezzi.

# profil ACCESSOR

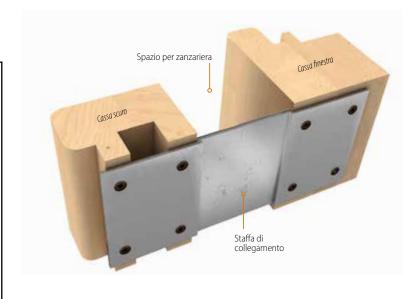

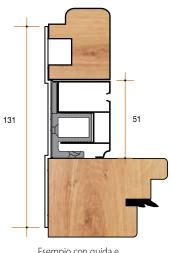

Esempio con guida e compensatore modello Delta

## **PROFILI DI FINITURA**

Profili per tutte le esigenze di installazione, sono disponibili a metro lineare.







## Misure minime e massime


Ricercare la misura desiderata all'interno del grafico ed osservare in quale area colorata si trova. \*Negli oscuranti Condor se la base è maggiore di 1830 mm allora l'altezza non può essere superiore ai 1700 mm; viceversa se l'altezza supera i 1700 mm allora la base non può superare i 1830 mm.

## Gamma Tessuti Sonia, Katia, India, Africa, Delta, Moovica

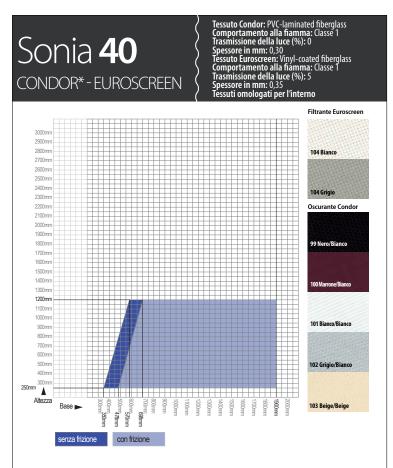

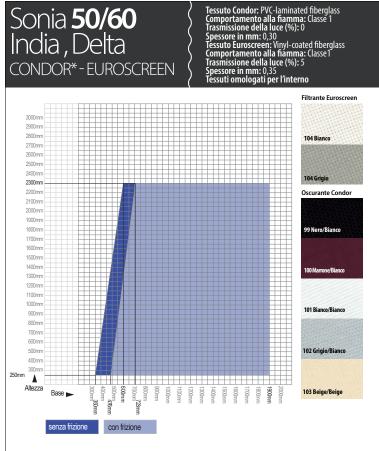

## 

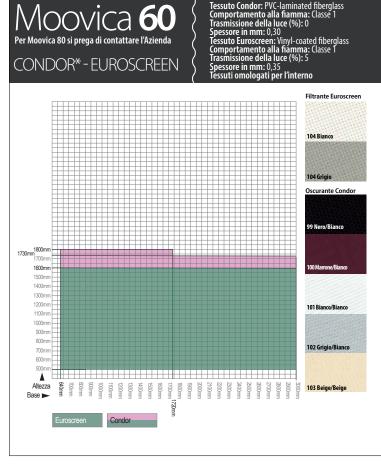



Ricercare la misura desiderata all'interno del grafico ed osservare in quale area colorata si trova.





## Gamma Tessuti

## **Tende Living**

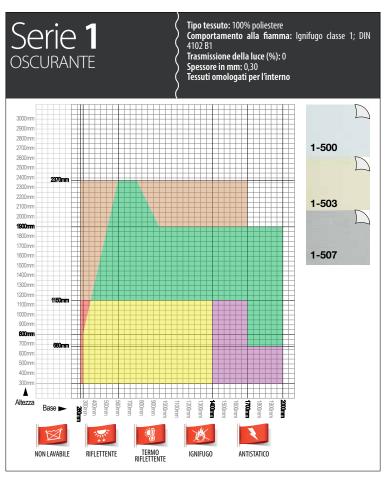

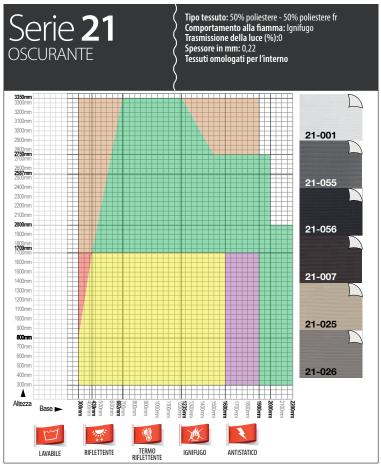

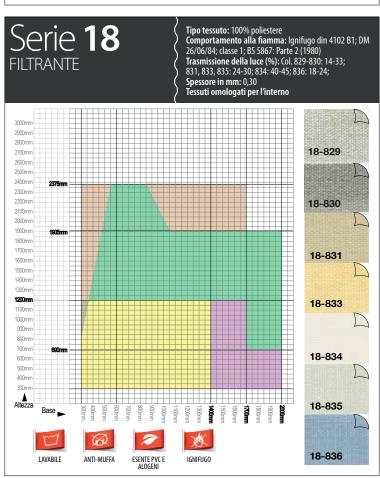

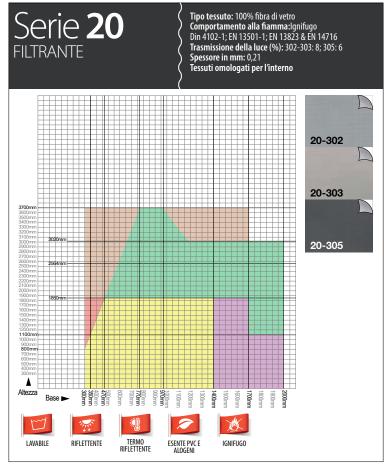

| Modelli &                      | C        | [a              | ır           | a    | t    | te    | er    | 1     | st   | i    | cl     | n    | e     |                       |     |       |       |     |      |       |       |       |       |        |              |         |      |       |       |       |              |       |        |      |       |
|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|------|------|-------|-------|-------|------|------|--------|------|-------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------|---------|------|-------|-------|-------|--------------|-------|--------|------|-------|
| TABELLA<br>COMPARATIVA         | SCENICA® | MINISCENICA®evo | PICOSCENICA® | LISA | BETA | FLASH | OMEGA | KAPPA | ROSY | ALFA | CLEVER | ALBA | SONIA | Revolux by<br>Bettio® | WIN | DELTA | INDIA | FOX | ZETA | GAMMA | GIUDY | KATIA | SIGMA | AFRICA | MOTOSCENICA* | MOOVICA | MAYA | ALICE | ELENA | LAURA | TELAIO FISSO | ACQUA | SABBIA | ARIA | TERRA |
| Installazione IN FORO          | •        | •               | •            | •    | •    | •     |       |       | •    | •    |        | •    | •     | •                     | •   |       |       |     |      | •     | •     | •     |       |        | •            | •       | •    | •     | •     | •     | •            |       |        |      |       |
| INCASSO                        | •        | •               |              |      |      |       | •     | •     |      |      |        |      |       |                       |     | •     | •     | •   | •    |       |       |       | •     | •      | •            | •       |      |       |       |       |              |       |        |      |       |
| con STAFFA DI COLLEGAMENTO     |          | •               |              |      |      |       | •     |       |      |      |        |      |       |                       |     | •     | •     |     |      |       |       |       | •     | •      |              |         |      |       |       |       |              |       |        |      |       |
| con GUIDA TAPPARELLA           |          | •               |              |      |      |       | •     |       |      |      |        |      |       |                       |     | •     | •     |     |      |       |       |       | •     | •      |              |         |      |       |       |       |              |       |        |      |       |
| SUL SERRAMENTO                 |          |                 |              |      |      |       |       |       |      |      |        |      |       | •                     |     |       |       |     |      |       |       |       |       |        |              |         |      |       |       |       |              | •     | •      | •    | •     |
| ATTACCO FRONTALE               | •        | •               |              |      |      |       |       |       |      |      |        |      |       | •                     |     |       |       |     |      |       |       |       |       |        |              |         |      |       |       |       |              |       |        |      |       |
| FINESTRE PER TETTI             |          |                 |              |      |      |       |       |       |      |      |        |      | •     | •                     |     |       |       |     |      |       |       |       |       |        |              |         |      |       |       |       |              |       |        |      |       |
| ESTERNA                        |          |                 |              |      |      |       |       |       |      |      | •      |      |       |                       |     |       |       |     |      |       |       |       |       |        |              |         |      |       |       |       |              |       |        |      |       |
| Ideale PER PORTE               | •        | •               | •            | •    | •    | •     | •     | •     |      |      |        |      |       |                       |     |       |       |     |      | •     | •     | •     |       |        | •            | •       | •    | •     |       | •     |              | •     | •      | •    | •     |
| PER FINESTRE                   |          |                 |              |      |      |       |       |       | •    | •    | •      | •    | •     | •                     | •   | •     | •     | •   | •    | •     | •     | •     | •     | •      |              | •       |      |       | •     |       |              | •     | •      | •    | •     |
| PER FINESTRE CON TAPPARELLA    |          |                 |              |      |      |       |       |       |      |      | •      |      |       |                       |     |       |       |     |      |       |       |       |       |        |              |         |      |       |       |       |              |       |        |      |       |
| Movimento VERTICALE            |          |                 |              |      |      |       |       |       | •    | •    | •      | •    | •     | •                     | •   | •     | •     | •   | •    | •     | •     | •     | •     | •      |              | •       |      |       | •     |       |              | •     | •      | •    | •     |
| LATERALE                       | •        | •               | •            | •    | •    | •     | •     | •     |      |      |        |      |       |                       |     |       |       |     |      |       |       |       |       |        | •            |         | •    |       |       | •     |              |       |        |      |       |
| A BATTENTE                     |          |                 |              |      |      |       |       |       |      |      |        |      |       |                       |     |       |       |     |      |       |       |       |       |        |              |         |      | •     |       |       |              |       |        |      |       |
| ZANZARIERA NON APRIBILE        |          |                 |              |      |      |       |       |       |      |      |        |      |       |                       |     |       |       |     |      |       |       |       |       |        |              |         |      |       |       |       | •            |       |        |      |       |
| Meccanica A MOLLA              | •        | •               | •            | •    | •    | •     | •     | •     | •    | •    | •      | •    | •     | •                     | •   | •     | •     | •   | •    |       |       |       |       |        |              |         |      |       |       |       |              | •     | •      |      |       |
| A CATENA                       |          |                 |              |      |      |       |       |       |      |      |        |      |       |                       |     |       |       |     |      | •     | •     | •     | •     | •      |              |         |      |       |       |       |              |       |        | •    | •     |
| A MOTORE                       |          |                 |              |      |      |       |       |       |      |      |        |      |       |                       |     |       |       |     |      |       |       |       |       |        | •            | •       |      |       |       |       |              |       |        |      |       |
| A TELAIO                       |          |                 |              |      |      |       |       |       |      |      |        |      |       |                       |     |       |       |     |      |       |       |       |       |        |              |         | •    | •     | •     | •     | •            |       |        |      |       |
| Particolarità PAVIMENTO LIBERO | •        | •               | •            |      |      |       |       |       | •    | •    |        | •    | •     | •                     | •   | •     | •     | •   | •    | •     | •     | •     | •     | •      | •            | •       | •    | •     |       |       |              |       |        |      |       |
| CHIUSURA CON CLIC-CLAK®        |          |                 |              |      |      |       |       |       | •    |      |        |      |       | •                     |     | •     |       |     |      | •     | •     |       | •     |        |              |         |      |       |       |       |              |       |        |      |       |
| INNESTO RAPIDO                 |          |                 |              |      |      |       |       |       |      |      | •      |      |       |                       |     |       |       |     |      |       |       |       |       |        |              |         |      |       |       |       |              |       |        |      |       |
| CHIUSURA LATERALE MAGNETICA    |          |                 |              | •    | •    | •     | •     | •     |      |      |        |      |       |                       |     |       |       |     |      |       | ĺ     |       |       |        |              |         | •    |       |       |       |              |       |        |      |       |
| REGISTRABILE                   | •        | •               | •            | •    | •    | •     |       |       | •    | •    | •      | •    | •     | •                     | •   |       |       |     |      | •     | •     | •     |       |        | •            | •       | •    | •     | •     | •     |              |       |        |      |       |
| con CUFFIE TELESCOPICHE        | •        | •               | •            | •    | •    | •     |       |       | •    | •    | •      | •    |       | •                     | •   |       |       |     |      | •     | •     |       |       |        |              |         |      |       |       |       |              |       |        |      |       |
| con GUIDE TELESCOPICHE         | •        | •               | •            |      |      |       |       |       | •    | •    |        |      | •     |                       |     |       |       |     |      | •     | •     | •     |       |        | •            | •       |      |       |       |       |              |       |        |      |       |
| GUIDA ANTIVENTO                |          |                 | •            |      |      | •     |       |       |      |      |        |      |       | •                     | •   |       |       |     |      |       |       |       |       |        |              |         |      |       |       |       |              |       |        |      |       |
| MINIMO INGOMBRO                |          | •               | •            |      |      | •     |       | •     |      |      |        |      | •     | •                     | •   |       |       |     | •    |       |       |       |       |        |              |         |      |       | •     | •     | •            | •     |        | •    |       |
| FETTUCCIA E BOTTONI            | •        | •               |              | •    | •    |       | •     |       | •    | •    | •      | •    | •     |                       |     | •     | •     | •   |      | •     | •     | •     | •     | •      | •            | •       |      |       |       |       |              |       |        |      |       |
| OSCURANTI E FILTRANTI          |          |                 |              |      |      |       |       |       |      |      |        |      | •     |                       |     | •     | •     |     |      |       |       | •     |       | •      |              | •       |      |       |       |       |              | •     | •      | •    | •     |
| RETI METALLICHE                |          |                 |              |      |      |       |       |       |      |      |        |      |       |                       |     |       |       |     |      |       |       |       |       |        |              |         | •    | •     | •     | •     | •            |       |        |      |       |
| PORTINA PER ANIMALI            |          |                 |              |      |      |       |       |       |      |      |        |      |       |                       |     |       |       |     |      |       |       |       |       |        |              |         |      |       |       |       |              |       |        |      |       |

| Modelli                              | & (              | Cc      | olo                       | ri    |      |                  |              |       |           |       |      |       |        |       |        |       |         |       |         |          |       |
|--------------------------------------|------------------|---------|---------------------------|-------|------|------------------|--------------|-------|-----------|-------|------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|----------|-------|
| TABELLA                              | MINISCENICA® evo | ROSY    | SCENICA®                  | SONIA | ALBA | ALFA             | PICOSCENICA® | MINI  | TEL.FISSO | ALICE | MAYA |       | INDIA  | FOX   | ACQUA  | TUBO  |         | TUBO  | PIATTO  | ATTACCO  |       |
|                                      |                  | GIUDY   | SCENICA <sup>®</sup> INC. | KATIA |      | CLEVER           | REVOLUX®     | FLASH |           | ELENA |      | DELTA | AFRICA | ZETA  | SABBIA | 40X20 | 50X20   | 60X20 | 30X20   | FRONTALE | TAMP. |
| RIASSUNTIVA                          |                  |         |                           |       |      | GAMMA            |              |       |           | LAURA |      | SIGMA | OMEGA  | KAPPA | ARIA   |       |         |       |         |          |       |
| 1117 13331 11177 1                   |                  |         |                           |       |      | LISA             |              |       |           |       |      |       |        |       | TERRA  |       |         |       |         |          |       |
|                                      |                  |         |                           |       |      | BETA             |              |       |           |       |      |       |        |       |        |       |         |       |         |          |       |
|                                      |                  |         |                           |       |      | MOTOSCENICA®     |              |       |           |       |      |       |        |       |        |       |         |       |         |          |       |
|                                      |                  |         |                           |       |      | MOTOSCENICA®INC. |              |       |           |       |      |       |        |       |        |       |         |       |         |          |       |
|                                      |                  |         |                           |       |      | MOOVICA          |              |       |           |       |      |       |        |       |        |       |         |       |         |          |       |
|                                      |                  |         |                           |       |      | MOOVICAINC.      |              |       |           |       |      |       |        |       |        |       |         |       |         |          |       |
| ARGENTO OSSIDATO                     | •                | •       | •                         | •     | •    | •                |              |       | •         |       |      | • NEW |        |       |        | •     | •       | •     | •       | •        |       |
| BRONZO VERNICIATO                    | •                | •       | •                         | •     | •    | •                | •            | •     | •         | •     | •    | •     | •      | •     | •      | •     | •       | •     | •       | •        |       |
| ARGENTO VERNICIATO - STANDARD        | •                | •       | •                         | •     | •    | •                | •            | •     | •         | •     | •    | •     | •      | •     |        | •     | •       | •     | •       | •        |       |
| ELOX 2000 OPACO                      | •                | •       | •                         | •     | •    | •                | •            | •     | •         | •     |      | •     | •      | •     | •      | •     | •       | •     | •       | •        |       |
| TDM 2001 OPACO                       | •                | •       | •                         | •     | •    | •                | •            | •     | •         | •     |      | •     | •      | •     | •      | •     | •       | •     | •       | •        | •     |
| RAL 9010 LUCIDO - STANDARD           | •                | •       | •                         | •     | •    | •                | •            | •     | •         | •     | •    | •     | •      |       |        | •     | •       | •     | •       | •        |       |
| RAL 9010 OPACO                       | •                |         | •                         |       | •    |                  | • NEW        |       |           |       |      | •     | •      | •     | •      | • NEW | • NEW   |       | •       | •        | •     |
| RAL 1013 OPACO                       | • NEW            | • NEW   |                           |       |      |                  |              |       |           |       |      | •     | •      | •     | •      |       | • NEW   |       | •       | •        |       |
| RAL 1013 LUCIDO - STANDARD           | •                | •       | •                         | •     | •    | •                | •            | •     | •         | •     |      |       |        |       |        | •     | •       | •     | •       | •        |       |
| RAL 6005 OPACO<br>RAL 7001 OPACO     | •                | •       | •                         | •     | •    | •                | •            | •     | •         | •     | •    | •     | •      |       |        | •     | •       | •     | :       | •        |       |
| RAL 7001 OPACO NEW                   | • NEW            | • NEW   | NEW     NEW               | •     |      |                  | • NEW        |       | •         |       |      | • NEW |        |       |        | • NEW | • NEW   |       | -       | • NEW    |       |
| RAL 7016 OPAGO NEW<br>RAL 8017 OPAGO | • NEW            | • NEW   | • NEW                     |       | -    |                  | • NEW        |       | _         | -     |      | • NEW |        |       |        | • NEW | • NEW   |       | • NEW   | • NEW    |       |
| RAL 9001 OPACO                       | •                | •       | •                         | •     | •    | •                | •            | •     | •         | •     | •    | •     |        |       |        | •     | •       | •     | •       | •        |       |
| RAL 9001 LUCIDO - STANDARD           | _                |         | _                         |       |      |                  |              |       | _         |       |      | •     | •      |       |        |       | _       |       |         |          |       |
| RAL 9005 OPACO NEW                   | • NEW            | • NEW   |                           |       |      | •                |              |       |           |       |      |       |        |       |        |       | • NEW   | •     | • NEW   | • NEW    |       |
| RAL 9007 OPACO                       | • INEW           | - 14211 |                           |       |      |                  |              |       |           |       |      |       |        |       |        |       | - 14211 |       | - 14211 | - 14211  |       |
| GRIGIO MICHELANGELO                  |                  |         |                           |       |      |                  |              |       |           |       | •    |       |        |       |        |       |         |       |         |          |       |
| VERDE MICHELANGELO                   |                  |         |                           |       |      | •                |              |       | •         | •     |      |       |        |       |        | •     | •       |       |         |          |       |
| MARRONE MICHELANGELO                 | •                | •       | •                         | •     | •    | •                | •            | •     | •         | •     |      |       |        |       |        | •     | •       | •     | •       | •        |       |
| FERRO MICACEO DR-703 NEW             |                  |         |                           |       |      |                  |              |       | • NEW     |       |      |       |        |       |        |       |         |       |         |          |       |
| CILIEGIO                             | •                | •       | •                         | •     | •    | •                | •            | •     | •         | •     |      | •     | •      | •     |        | •     | •       | •     | •       | •        |       |
| ACACIA                               | •                | •       | •                         | •     | •    | •                | •            | •     | •         | •     |      | •     | •      | •     |        | •     | •       | •     | •       | •        |       |
| ROVERE                               | •                | •       | •                         | •     | •    | •                | •            | •     | •         | •     |      |       |        |       |        | •     | •       | •     | •       | •        |       |
| NOCE                                 | •                | •       | •                         | •     | •    | •                | •            | •     | •         |       |      |       |        |       |        | •     | •       | •     | •       | •        |       |
| PINO                                 | •                | •       | •                         | •     | •    | •                | •            | •     | •         |       |      |       |        |       |        | •     | •       | •     | •       | •        |       |
| DOUGLAS                              | •                | •       | •                         | •     | •    | •                | •            | •     | •         |       |      |       |        |       |        | •     | •       | •     | •       | •        |       |
| IROKO                                | •                | •       | •                         | •     | •    | •                | •            | •     | •         |       |      |       |        |       |        | •     | •       | •     | •       | •        |       |
| RENOLIT CHIARO                       | •                | •       | •                         | •     | •    | •                | •            | •     | •         |       |      | •     | •      |       |        | •     | •       | •     | •       | •        |       |
| RENOLIT SCURO                        | •                | •       | •                         | •     | •    | •                | •            | •     | •         |       |      | •     | •      |       |        | •     | •       | •     | •       | •        |       |

## Condizioni colori speciali

È possibile realizzare la struttura in alluminio con **COLORAZIONI SPECIALI** non incluse nella nostra gamma colori oppure non di serie nel modello scelto. In questo caso i tempi di consegna saranno di circa trenta giorni dalla definizione del colore, oltre a circa 10 giorni per l'eventuale approvvigionamento polvere, se necessario, per i colori **VERNICIATI**; per i colori **OSSIDATI** speciali, invece, i tempi di consegna sono di circa 6/7 settimane. L'Azienda si riserva di verificare la fattibilità del colore richiesto e le relative condizioni di vendita in base alla disponibilità della colorazione presso la propria verniciatura di riferimento.

# Gamma Colori ALLUMINIO

| Ral 9010 opaco          | Ral 9010<br>lucido* | Ral 1013<br>opaco      | Ral 1013<br>lucido*        | Ral 9001<br>opaco | Ral 9001<br>lucido*  | ARGENTO ossidato               | ARGENTO verniciato* |
|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
|                         |                     |                        |                            |                   |                      |                                |                     |
| Ral 7001<br>opaco       | Ral 7016<br>opaco   | GRIGIO<br>Michelangelo | FERRO<br>Micaceo<br>DR-703 | Ral 9005<br>opaco | BRONZO<br>verniciato | TESTA DI<br>MORO 2001<br>opaco | Ral 8017<br>opaco   |
|                         | NEW 2019            |                        | NEW 2019                   | NEW 2019          |                      |                                |                     |
|                         |                     |                        | 2019                       | 2019              |                      |                                |                     |
| MARRONE<br>Michelangelo | ELOX 2000<br>opaco  | Ral 6005<br>opaco      | VERDE<br>Michelangelo      | IROKO             | DOUGLAS              | PINO                           | RENOLIT chiaro      |
|                         |                     |                        |                            |                   |                      |                                |                     |
|                         |                     |                        |                            |                   |                      |                                |                     |
| CILIEGIO                | RENOLIT<br>scuro    | ROVERE                 | NOCE                       | ACACIA            |                      |                                |                     |
|                         |                     |                        |                            |                   |                      |                                |                     |



<sup>\*</sup> Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Verificare la disponibilità del colore in base al modello scelto. Le tonalità dei colori possono subire leggere variazioni.

Ogni prodotto sottoposto a verniciatura, decorazione, anodizzazione realizzato per conto dell'Azienda rispecchia le Direttive tecniche di riferimento a marchio Qualicoat, Qualideco, Qualanod e periodiche revisioni qui interamente richiamate.

A causa del particolare processo produttivo, nelle colorazioni ossidate si verifica la presenza di diverse tonalità tra i vari profili che compongono il medesimo prodotto. L'azienda non risponde di eventuali contestazioni in merito. Consigliamo di scegliere le versioni verniciate.





## Product display

# Tutto l'occorrente per creare la tua esposizione

La comunicazione e l'esposizione dei prodotti sono di fondamentale importanza per qualsiasi azienda e marchio. Abbiamo perciò ideato una famiglia di espositori pensati per soddisfare le esigenze dei punti vendita, dai grandi Showroom e negozi alle piccole realtà commerciali. Potete creare degli **efficaci corner espositivi di grande impatto**, un luogo d'incontro con i potenziali acquirenti che darà maggiore enfasi ai prodotti esposti, rispettando l'immagine aziendale del brand Bettio. Espositori di zanzariera in scala reale, Campioni compatti, espositori portatili Evolibro e Picolibro, oltre che il nuovissimo **Desk Bettio**, assieme ad una serie di accessori per la campionatura di colori e tessuti e modulistica per l'ordine, completano la gamma di questa vasta offerta.







## ASSORTIMENTO DI MATERIALE A SUPPORTO DELLA VENDITA

Moduli per la vendita e la trasmissione ordini;

Elegante Box contenente le Cartelle Tessuti della serie di Tende Oscuranti e Filtranti Bettio Living;

Cartella Colorazioni Alluminio per Zanzariere;

Brochures illustrate per una promozione capillare degli articoli di punta e maggior pregio del catalogo; Poster promozionali adatti a tutti i punti vendita.

## **DESK BETTIO**

Ideato appositamente per esaltare le peculiarità degli strumenti di vendita, questo nuovissimo tavolo di design è realizzato in legno laccato e dotato di piano girevole e struttura portante in alluminio che ospita un apposito pannello stampato a colori di alta qualità. Questo ingegnoso mobile fornisce un'elegante soluzione agli eventuali problemi di spazio creando un piccolo angolo espositivo capace di comunicare con estrema efficacia i prodotti esposti.





# PROMO & MARKETING





Un ampio assortimento di prodotti e accessori per promuovere la vendita dei prodotti Bettio che possono essere impiegati in molteplici di occasioni:

- lanci di prodotto;
- piccole fiere ed esposizioni in luoghi pubblici;
- eventi promozionali di contatto e raccolta nominativi;
- · eventi dimostrativi;
- presentazione e dimostrazioni di prodotto;
- raccolta ordini e in alcuni casi vendita diretta sul posto.

# Promo



## Espositori

Miniscenica®evo - Picoscenica® - Scenica®/Motoscenica® - Prodotti Bettio - Moovica - RevoluxbyBettio®

Ottima soluzione per creare il vostro "angolo della zanzariera": strutture semplici ed eleganti ma allo stesso tempo compatte e dal minimo ingombro. La loro estrema flessibilità le rende perfette per la creazione di corner espositivi di grande impatto per ogni occasione, ideali in caso di spazi ridotti.

Si può scegliere tra ben sei diverse versioni, in base alle proprie esigenze:

- -Primeggia l'ultima evoluzione della famiglia Scenica®, l'unica serie di prodotti senza binario a pavimento: Miniscenica®evo.
- -Picoscenica®, appositamente accessoriata per esporre al meglio le peculiarità di questo rivoluzionario prodotto.
- -Un'altra versione è dedicata a Scenica® o Motoscenica®, che possono essere presentate a dimensioni naturali nel foro unico centrale,
- consentendo di apprezzarne, insieme all'acquirente, tutte le caratteristiche che contraddistinguono questa famiglia di prodotti speciali.
- $Altrettanto\ pratica\ \grave{e}\ la\ versione\ Prodotti\ Bettio,\ disponibile\ con\ tre\ fori\ dove\ si\ possono\ posizionare\ fino\ a\ sei\ modelli\ di\ zanzariera.$
- -Non poteva mancare la versione dedicata alla motorizzata per la finestra, Moovica, in cui grazie ai due spazi disponibili possiamo esporre sia la versione con rete sia quella con oscurante.
- -Una versione è dedicata alla straordinaria linea di prodotti Revolux, la cui estrema flessibilità di installazione viene ulteriormente accentuata da questo speciale espositore con telaio inclinato che mette in risalto le soluzioni adatte per le finestre da tetto.

**Dimensioni** 91x210x42 cm

# Promo





NEW

Ideato appositamente per esaltare le peculiarità degli strumenti di vendita che vi possono trovare posto, questo nuovissimo tavolino dal design contemporaneo e accattivante è realizzato in legno laccato. Dotato di piano girevole e struttura portante in alluminio, è in grado di ospitare un apposito pannello di alta qualità stampato a colori vivaci. Questo ingegnoso mobile fornisce un'elegante soluzione a eventuali problemi di spazio ridotto grazie alla creazione di un piccolo angolo espositivo capace di attirare immediatamente l'attenzione ed evidenziare con estrema efficacia i prodotti esposti.

N.B. Espositori Evolibro e Picolibro non compresi.



Espositori Evolibro® - Picolibro®

Con Picoscenica® e Miniscenica®evo abbiamo scritto un'altra pagina nella storia delle zanzariere. Quale modo migliore per presentare al grande pubblico questa sensazionale novità se non attraverso un Libro?

Questo innovativo espositore ospita al suo interno un campione perfettamente funzionante di Picoscenica® o Miniscenica®evo, contornato da stupende immagini ambientate e dettagli tecnici tradotti in quattro lingue.

preziosa copertina rigida raccoglie elegantemente il contenuto e, una volta aperte le sue ante, mantiene l'espositore saldamente aperto sul vostro piano espositivo.

Peso e dimensioni estremamente contenute, lo rendono anche un comodo compagno di viaggio per i vostri affari.



## Campioni **compatti**

L'elegante struttura, adatta ad ospitare fino a due campioni, presenta un'immagine coordinata con zanzariere in alluminio Ral 9010 ed è stata ideata per essere facilmente trasportabile.

Di seguito indichiamo gli abbinamenti che consigliamo poichè offrono una panoramica completa dell'intera offerta Bettio:

- •Motoscenica® 1b, Automazione C
- •Scenica® 1b
- •Sonia frizionata + Katia telescopica cass. 50
- •Alba frizionata + Beta 1b con gancio
- •Rosy + Gamma
- •Mini frizionata + Flash 1b
- •Alice 1b rete all. arg. + Maya 2b rete all. nera •Delta frizionata + Sigma
- •Zeta frizionata + Kappa 1b
- India frizionata + Africa
- •Aria 1-500 + Acquafront 20-305 •Revolux by Bettio® frizionata V.2 + V.5

Dimensioni

70 x 107 cm

## Dimensioni

Evolibro® 34x40x5,5 cm Picolibro® 34x40x3,5 cm

**Dimensioni** indicative base 57x13 cm, altezza 65 cm

# Promo



## Campionario Tessuti Living e Avvolgibili

All'interno di un elegante cofanetto in cartone lavorato a mano sono racchiuse 4 schede che espongono i 19 campioni dei tessuti, oscuranti e filtranti, della serie Living. Ciascuna scheda è corredata di informazioni e caratteristiche tecniche del relativo tessuto presentato in varie colorazioni e può essere consultata per permettere una valutazione corretta dei singoli campioni. Nelle schede sono riportati inoltre i grafici con le misure di realizzazione per ogni modello.

E' inoltre disponibile il campionario dei 6 tessuti oscuranti e filtranti degli Avvolgibili a molla, a catena e motorizzati.



## Adesivo **Qui Trovi Bettio** Brochure **Promo Bettio**

Gli strumenti indispensabili per allestire il vostro punto vendita!

La brochure Promo Bettio è un'estrazione del catalogo ufficiale Bettio, dedicata all'utente finale. Modelli appositamente selezionati vengono descritti ed illustrati brevemente per offrire una breve panoramica dei sistemi, dei meccanismi, delle funzionalità e della qualità che contraddistinguono le produzioni Bettio. È anche predisposta per l'inserimento del timbro relativo al Rivenditore Autorizzato Bettio.

Non manca l'adesivo promozionale "Qui Trovi Bettio" che evidenzia chiaramente la garanzia di 10 anni sui nostri prodotti.



# Roller **Miniscenica®evo**Roller **Bettio Zanzariere**

Comodamente trasportabili nella loro apposita custodia, i roller Bettio sono stampati in alta definizione e sono racchiusi nella loro struttura in robusto alluminio.

La versione dedicata al nuovo modello Miniscenica®evo è pensata per un pubblico professionale mentre il roller Bettio Zanzariere è più propriamente rivolto all'utente finale.

Avvolgibili ed estraibili, sono un ottimo strumento di marketing da esporre nel vostro showroom.

## Dimensioni 13x16x5 cm

## **Dimensioni**Espositore: 27x30x32 cm Brochure: A4

## **Dimensioni** 80x20x200 cm

# prodotti per zanzariere





Poster espositivi per tutte le esigenze promozionali. Stampa di alta qualità su carta patinata, viene fornito in rotolo.

Brochures promozionali rivolte ad un pubblico professionale dedicate ai modelli Picoscenica® e Miniscenica® evo. Formato A4.



Targa rivenditore Bettio

Elegante targa identificativa dei Rivenditori autorizzati Bettio.

Struttura in plexiglass bisatinato con piedino di supporto da banco.





Kit **pulizia e manutenzione** Purificatore **aria** 

Pratico contenitore con tutto l'occorrente per la corretta manutenzione e pulizia delle zanzariere, destinato all'utilizzatore finale, contiene:

**Spray Cleaner** studiato specificatamente per la pulizia dell'alluminio e della rete, mantiene la zanzariera nel tempo. Contenuto 400 ml.

**Spray Lubrificante**, indispensabile per la corretta manutenzione dei prodotti SCENICA®, evita l'accumulo di sporco all'interno dei meccanismi di movimentazione e rende il funzionamento fluido e silenzioso. Contenuto 400 ml.

**Spray Air Jet**, rimuove con facilità sporco e polvere, perfetto per la pulizia periodica della guida mobile e della rete. Contenuto 400 ml.

Il **Purificatore d'aria Bettio** è un rivoluzionario prodotto che tramite una semplice applicazione sulla rete purifica l'aria che la attraversa in maniera totalmente ecologica. Grazie all'azione fotocatalitica, elimina gli agenti inquinanti nocivi, come smog, polveri sottili e pollini, nel contempo, mantiene la rete costantemente pulita. Contenuto: 100 ml. di prodotto, spugna di applicazione.


## **Dimensioni** 50x70 cm

**Dimensioni** 25x12x8 cm

## Dimensioni

13x13x21 cm 12x5x15 cm



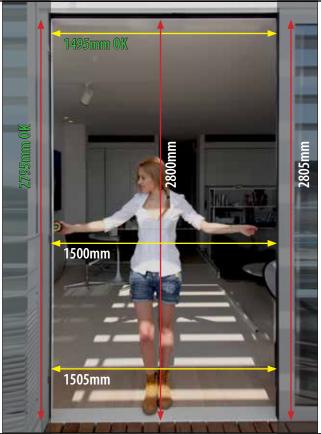



## Rilevare le **misure**

Il primo passo per un'installazione rapida e a regola d'arte è la corretta rilevazione delle misure del vano. Procedere con la misurazione al centro ed ai lati del vano, sia in altezza che in larghezza, scegliendo poi la misura che risulta inferiore, altrimenti la zanzariera non entrerà nel foro di installazione.

Nell'esempio riportato la larghezza è presa su tre posizioni sia per la base che per l'altezza: viene poi considerata la misura più piccola, quindi le dimensioni corrette da ordinare sono: 1495 mm X 2795 mm. Una corretta rilevazione delle misure permette anche di verificare la presenza di eventuali fuori squadra del muro e quindi scegliere il modello che meglio si adatta alle esigenze di quel vano.

Le misure indicate sull'ordine si intendono sempre base per altezza. Specificare poi, il tipo di misura rilevata, considerando che ad ogni tipo di misura corrisponde una diversa lavorazione, come segue:

**FORO/LUCE**: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto alle misure ordinate (con una tolleranza di +/- 1 mm).

**FINITE**: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata (con una tolleranza di +/- 1 mm). **INCASSO** (solo per modelli ad incasso): Le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (diversi a seconda del modello scelto e meglio specificati nel listino) con una tolleranza di +/- 1 mm.

**VETRO** (solo per Tende Living con attacco frontale): le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (diversi a seconda del modello scelto e meglio specificati nel listino) con una tolleranza di +/- 1 mm.

 $\textbf{LUCE Revolux by Bettio (versioni 2,3,4):} \ le \ misure \ ordinate \ saranno \ maggiorate \ degli \ ingombri \ di \ cassonetto \ e \ guide \ (tolleranza \pm 1 mm).$ 

# misure & ORDINI









# Installare a **regola d'arte**

Una zanzariera per funzionare correttamente e presentarsi bene esteticamente cioè con una rete ben tesa, necessita che cassonetto e maniglia siano perfettamente paralleli mentre cassonetto e guide devono essere perpendicolari tra loro con un angolo di 90°. Quest'operazione si effettua semplicemente reggendo con una mano il cassonetto ed infilandoci sotto le relative guide. A questo punto il cassonetto verrà appoggiato sulle guide in modo da risultare parallelo alla piana d'appoggio.

Grazie a questo semplice accorgimento, nel caso in cui il vano risulti irregolare e fuori squadra, l'eventuale fessura risultante in seguito al montaggio della zanzariera sarà visibile sulla parte alta e potrà essere facilmente coperta con prodotti appositi (silicone, quarnizioni, spazzolini, ecc.) reperibili presso qualsiasi ferramenta.

# Preventivi e Ordini On Line



Sei un cliente diretto Bettio? Chiedi ai nostri uffici il tuo **nome utente e password.** Altrimenti **chiedilo al tuo rivenditore di fiducia**.

Collegati allla sezione ORDINI ON LINE del nostro sito **www.bettio.it** ed accedi **gratuitamente** al portale Bettio da cui potrai **gestire i tuoi preventivi e ordinare le tue zanzariere** con un semplice clic!

Modelli, colori e caratteristiche sempre in linea con la produzione; sistema integrato di verifica fattibilità misure, controllo del tuo prezzo di acquisto oppure verifica dello stato di avanzamento dei tuoi ordini:

- estrema SEMPLICITÀ DI UTILIZZO
- sistema INTUITIVO di compilazione
- multipiattaforma accessibile da TABLET/SMARTPHONE APPLE, ANDROID e WINDOWS MOBILE
- compatibile con i browser: MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME e SAFARI (INTERNET EXPLORER non supportato)
- MULTI-UTENTE E MULTI-POSTAZIONE contemporanei
- Stampa o trasforma in PDF il tuo preventivo / ordine con un solo clic!



Istruzioni d'uso e manutenzione (istruzioni Originali)

#### 1. SCOPO

Queste istruzioni sono rivolte a chi utilizza la zanzariera o la tenda come installatore, manutentore, proprietario o utente.

Con questo strumento la BETTIO SERVICE Srl intende fornire al Cliente uno strumento di supporto per un uso più consapevole e corretto dei sistemi di zanzariere e tende filtranti o oscuranti installati, al fine di un'ottimizzazione delle loro prestazioni.

E' quindi consigliato per un corretto e vantaggioso utilizzo del sistema tenere disponibili le presenti note ai fini di garantire una rapida consultazione ogni qualvolta le circostanze lo rendano necessario. Esse sono comunque supportate dal Manuale d'Uso e Manutenzione e dal Fascicolo Tecnico disponibili in Azienda.

#### 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti istruzioni si riferiscono ai seguenti modelli: Scenica®, Laterale senza barriere 50 - Scenica®Incasso, Laterale incasso senza barriere 50 - Miniscenica evo®Incasso, Laterale incasso senza barriere 40 - Picoscenica®, Laterale senza barriere 25 - Motoscenica®, Laterale motorizzata senza barriere - Motoscenica®Incasso, Laterale Incasso motorizzata senza barriere - Moovica 60/80, Verticale motorizzata - Moovicaincasso 60/80, Verticale motorizzata incasso - Fox, Molla incasso 40 mm - Delta, Molla clic-clak® incasso 50 mm - Sigma, Catena clic-clak® incasso 50 mm - Omega, Laterale incasso 50 mm - Zeta, Molla incasso 40 mm - Kappa, Laterale incasso 50 mm - Concalamita - India, molla incasso 50 mm - Africa, Catena incasso 50 mm - Sonia 40/50/60, Molla tradizionale - Katia 50/60, Catena tradizionale - Alba, Molla cuffie telescopiche e cassone quadrato - Lisa, Laterale cuffie telescopiche e cassone quadrato - Alfa, Molla cassone raggiato con cuffie telescopiche - Clever, Molla con cuffie ad inesto rapido - Beta, Laterale cuffie telescopiche e cassone raggiato - Gamma, Catena clic-clak® telescopica cassone raggiato - Rosy, Molla frizionata clic-clak® cuffie e guide telescopiche - Mini, Molla 31 con guida antivento- Flash, Laterale calamita 31 con guida antivento - RevoluxbyBettio®, molla clic-clak® 40 con antivento - Telaio fisso, Fissi - Elena, Saliscendi - Laura, Scorrevole - Maya, Scorrevole senza guide a pavimento - Alice, Porta a battente con molla di ritorno - Sabbia, 41 a molla - Acqua, 33 a molla - Terra, 41 a catena - Aria, 33 a catena, per i quali sono coerentemente adattati i contenuti.

#### 3. RIFERIMENT

Le presenti istruzioni, sono state redatte tenendo conto delle normali condizioni di uso della macchina al fine di informare, unitamente alle altre istruzioni per l'uso apposte sulla macchina, gli operatori/utilizzatori anche sui rischi residui che la stessa presenta.

#### 4. USI PREVIST

La funzione del sistema zanzariera installato è esclusivamente quella di dare protezione contro l'intrusione di insetti e piccoli animali negli ambienti da proteggere, mentre la funzione dei sistemi filtranti e oscuranti è esclusivamente quella di filtrare od oscurare un determinato ambiente dalla luce diurna.



Ogni impiego diverso da quello indicato deve essere considerato improprio, e pertanto vietato, in quanto le relative condizioni di esercizio non sono state considerate nell' analisi dei rischi condotta dal fabbricante e per i quali potrebbero non essere presenti protezioni specifiche. E' vietato appoggiarsi alla rete o al tessuto. E' vietato lasciare la barra maniglia senza accompagnarla fino al totale riavvolgimento della rete o del tessuto.

Quando la velocità del vento raggiunge i 20 km/h è necessario chiudere la zanzariera o la tenda.

L'uso improprio assolve da ogni responsabilità il costruttore stesso, per eventuali danni causati a persone o cose.

Il mancato rispetto delle condizioni d'uso fa decadere automaticamente qualsiasi tipo di garanzia data dal produttore.

## 5. REQUISITI DELL'OPERATORE

L'uso normale della zanzariera e della tenda filtrante o oscurante, è consentito ad operatori non professionisti purchè di età superiore ad anni 12. Le operazioni di installazione, riparazione e manutenzione straordinaria, devono essere effettuate da personale tecnico qualificato.

## 6. RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e delle successive modifiche e integrazioni, per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone. Il committente e l'installatore sono rispettivamente responsabili ai sensi della legge vigente, in materia di sicurezza.

E' necessario controllare, prima dell'utilizzo, che trabattelli, ponteggi, scale e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, guanti, scarpe di sicurezza, elmetti, ecc.), eventualmente utilizzati, siano a norma ed in buono stato. Utilizzare i mezzi d'imbracatura adequati.

Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori, definire i compiti e le responsabilità.

Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute (POS).

Nel caso in cui il prodotto debba essere montato ad un piano elevato rispetto a quello di terra, è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano del prodotto in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.

L'imballo del prodotto contiene le istruzioni di montaggio, d'uso, manutenzione e garanzia: l'installatore deve accertarsi che siano consegnate, previa lettura e commento, all'utilizzatore finale.

#### 7. INSTALLAZIONE DELLA STRUTTURA MECCANICA



Una installazione non corretta può essere causa di infortuni alle persone. Leggere attentamente le istruzioni per un fissaggio corretto del prodotto in modo da evitare rischi di caduta dello stesso.

E' necessario verificare lo stato della struttura sulla quale viene effettuato l'ancoraggio/fissaggio della zanzariera o della tenda. In realtà lo sforzo dinamico cui il telaio dovrà resistere con la zanzariera completamente svolta dal cassonetto, è quello del vento che soffia a 130 km/h.

La tenda oscurante o filtrante può essere installata sul muro o sul serramento: la scelta dei tasselli di ancoraggio per l'installazione sul muro e delle viti di fissaggio per l'installazione sul serramento, è dipendente dal tipo e dallo stato del muro o del serramento.

Installazione della tenda oscurante o filtrante sul muro: per il fissaggio delle testate e dei piedini inferiori si consiglia di usare viti a testa cilindrica con impronta a croce da 3x30 mm con tassello in nylon Euro 4, mentre per il fissaggio delle guide si consiglia di usare viti a testa cilindrica con impronta a croce da 4x40 mm con tassello in nylon Euro 6.

Installazione della tenda oscurante o filtrante sul serramento: per il fissaggio delle testate e dei piedini inferiori si consiglia di usare viti a testa cilindrica con impronta a croce da 3x20 mm, mentre per il fissaggio delle guide si consiglia di usare viti a testa cilindrica con impronta a croce da 3x12 mm. In presenza di mattoni forati utilizzare tasselli espansibili con collante chimico di adequate dimensioni.



Nel caso non siano rispettati i requisiti di resistenza necessari ad un fissaggio in sicurezza, aumentare il numero di tasselli e viti. La scelta delle viti e dei tasselli di ancoraggio, dipende anche dallo stato e dalla natura della struttura muraria/metallica/serramento sulla quale si effettua l'installazione/fissaggio. I tasselli e le viti non sono forniti con il prodotto.

Fare attenzione nella manipolazione del prodotto: gli avvolgitori sono montati con molle cariche.

Le istruzioni di posa in opera, sono descritte nel foglio contenuto nell'imballo. L'eventuale attività di sigillatura sarà eseguita con resina siliconica neutra.

### **8. MANUTENZIONE**

### 8.1 Manutenzione ordinaria

Data l'alta qualità dei materiali impiegati nella costruzione della zanzariera/tenda, non è prevista alcuna manutenzione ordinaria tranne l'eventuale pulizia del tessuto o della rete per salvaguardarli dalla formazione di muffe causate dal deposito di polveri o altro materiale sugli stessi. Il tessuto o la rete, deve essere controllato visivamente almeno 2 volte all'anno; per quanto concerne la rete, in primavera prima dell'utilizzo per la stagione estiva ed in autunno prima della chiusura invernale. La pulizia del tessuto o della rete può essere effettuata con aspirazione della polvere o, solo per i tessuti in cui è consentito

## **CE** NORMATIVE

Istruzioni d'uso e manutenzione (istruzioni Originali)

nelle avvertenze del catalogo con il simbolo "LAVABILE", con spugna o panno umido utilizzando acqua tiepida. Fare asciugare il tessuto o la rete dopo la pulizia e prima dell'avvolgimento. Per la pulizia, NON utilizzare solventi-ammoniaca-idrocarburi.

ATTENZIONE: la pulizia con scale, trabattelli o altro è riservata a personale specializzato che dovrà eseguire le operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza e dovrà utilizzare i dispositivi di protezione individuale quali imbracature di sicurezza con fune di trattenuta (vedi D.Lgs. 81/2008).

#### 8.2 Manutenzione straordinaria

ATTENZIONE: tutte le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere effettuate da personale professionalmente qualificato ed addestrato: pertanto è necessario richiedere l'intervento dello specialista.

Vedere le istruzioni di installazione di posa in opera per l'eventuale smontaggio della zanzariera e/o della tenda oscurante o filtrante, o di parti di essa. In presenza di strappi sulla rete o sul tessuto oscurante o filtrante, anche di piccole dimensioni, è necessario provvedere alla loro sostituzione.

Usare parti di ricambio originali, pena la decadenza della garanzia.

#### 9 GARAN7IA

La garanzia si applica in relazione ai contenuti del D.Lgs. n. 24 del 02.02.2002 e succ.mod.

La garanzia si riconosce sul funzionamento del prodotto e sui materiali che lo compongono, esclusi i danni indiretti. Non vengono coinvolti nel concetto di garanzia eventuali costi sostenuti per raggiungere il luogo dove si trova il prodotto oggetto di garanzia ed eventuali costi di installazione o rimozione.

Per la durata e la validità della garanzia (24/12 mesì a seconda di vendita rispettivamente a privati o ad imprese/professionisti) si faccia riferimento sia al documento fiscale di vendita che all'etichetta di produzione apposta sul prodotto.

In ogni caso, per far valere la garanzia, l'acquirente dovrà denunciare per iscritto il difetto di conformità al venditore entro il termine di due mesi dalla data della scoperta, pena la decadenza della garanzia stessa.

#### 9.1 Garanzia Convenzionale

In deroga alle disposizioni di legge, per le produzioni a partire dal 01/01/2016, Bettio Service Srl offre una garanzia convenzionale ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs 206/2005 esclusivamente sui componenti in plastica e sulle parti meccaniche dei prodotti.

Le condizioni di questa garanzia convenzionale, riportate di seguito, lasciano impregiudicati i diritti di garanzia previsti dalla legge:

a) Il periodo di validità della presente garanzia convenzionale è di dieci anni e decorre dalla data di produzione indicata sull'etichetta di riconoscimento del prodotto.

b) La presente garanzia convenzionale si riferisce unicamente alla riparazione e/o sostituzione (manodopera inclusa e senza spese) di componenti in plastica e di parti meccaniche dei prodotti. Si intendono escluse tutte le parti in alluminio, la rete/tessuto, tutte le parti elettriche ed elettroniche come motori elettrici, automatismi e interruttori, l'intero pacchetto automazione di Motoscenica® e gli spazzolini. Sono interamente a carico dell'acquirente le spese di smontaggio, montaggio e trasporto presso la nostra sede di Marcon (VE).

c) Nel caso in cui ciò non fosse possibile, effettueremo l'indicata sostituzione e/o riparazione al fine di poter restituire al cliente un prodotto perfettamente funzionante, ed altresì, a nostra discrezione, forniremo un prodotto nuovo con caratteristiche simili a quello precedente, nei limiti di quanto previsto al punto b).

d) Gli interventi in garanzia convenzionale non determinano un'estensione del periodo di garanzia legale.

#### 9.2 Decadimento della Garanzia.

- Uso improprio del prodotto in occasione di vento, pioggia, grandine, neve e/o altri eventi combinati. Le tende oscuranti o filtranti sono ad esclusivo uso interno.
- Cedimento della parte dove il prodotto è stato ancorato.
- Manomissione del prodotto; installazione, smontaggio, manutenzione non effettuati da installatore specializzato o non effettuati secondo le norme e le istruzioni di montaggio.
- Mancata manutenzione obbligatoria entro i termini stabiliti.
- Uso di parti di ricambio non originali BETTIO SERVICE Srl.
- Rimozione od occultamento dell'etichetta identificativa BETTIO SERVICE Srl, per cui la rintracciabilità del prodotto non risulta possibile.

Per altre specifiche esclusioni dalla Garanzia, si fa riferimento alle eventuali note specificate dall'Azienda.

Per qualsiasi controversia, si elegge quale unico foro competente quello di Venezia.

#### 10. IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

La tenda oscurante o filtrante viene imballata con un involucro protettivo di carta cellulosa e con sagome di cartone per proteggere e bloccare l'intelaiatura durante il trasporto. La zanzariera è imballata con film estensibile MDT per proteggere e bloccare l'intelaiatura durante il trasporto, se effettuato con i nostri mezzi o ritirato direttamente dal cliente presso la nostra sede; se invece il trasporto della zanzariera avviene tramite un vettore allora il prodotto viene imballato con film estensibile MDT e poi inserito in scatole di cartone riempite a loro volta con sacchetti d'aria al fine di proteggere e bloccare la struttura durante la movimentazione ed il trasporto. I prodotti Scenica® sono imballati in scatole di cartone. I prodotti Elena, Saliscendi – Laura, Scorrevole – Maya, Scorrevole senza guide a pavimento - Alice, Porta a battente con molla di ritorno, sono sempre imballati in scatole di cartone riempite con sacchetti d'aria per bloccare il prodotto durante il trasporto.

Date le dimensioni e la forma del prodotto, è necessario, oltre la misura in lunghezza di 240 cm, effettuare la movimentazione manuale in due persone.

Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo, possono costituire fonte di pericolo per gli stessi.

#### 11. ELENCO DEI RISCHI

- 11.1 Installazione: Adottare tutte le precauzioni previste in cantiere con particolare riguardo a quelle riguardanti i rischi di caduta.
- 11.2 Rischi inerenti l'utilizzo e la normale manutenzione.

Prodotti con molla di richiamo:

- a) Velocità di riavvolgimento con pericolo di urto con la barra maniglia
- b) Velocità di riavvolgimento con pericolo di urto con il nappino
- c) Pericolo di sgancio incontrollato e ambiguità di funzionamento: velocità di riavvolgimento con pericolo di urto con la barra maniglia
- d) Pericolo di caduta durante le operazioni di pulizia del telaio, del tessuto o della rete: evitare di sporgersi o farlo solo utilizzando attrezzature adeguate
- 11.3 Rischi inerenti la manutenzione/riparazione:
  - a) Pericolo di urto durante le operazioni di carico/scarico della molla
  - b) Pericolo di non corretto ripristino della zanzariera o della tenda durante il cambio della rete o del tessuto oscurante o filtrante
  - c) Pericolo derivante dal mancato utilizzo di attrezzature e DPI non marchiati CE
- 11.4 Pericolo di avvolgimento della catenella attorno al collo dei bambini: la catenella non deve essere posta più in basso di 120 cm, rispetto al pavimento. Utilizzare il tendicatena di sicurezza fornito con la zanzariera.
- 11.5 Pericolo di inciampo sulla guida mobile dei prodotti Scenica®: apporre segnaletica di avvertimento
- 11.6 Pericolo di inciampo sulla quida inferiore della porta con apertura laterale: apporre segnaletica di avvertimento
- 11.7 Rischi inerenti la dismissione: la dismissione del prodotto deve essere eseguita in base alle norme al momento in vigore
- 11.8 Il livello di rumore è inferiore a 70 dB(A).

| DATA . ORA . Date : Hour : Hou | TOTAL F DAG  |
|--|--|
| Company name   | Total pages n°   |
| NTERLOCUTORE . FIRMA .<br>Order sender name Signature  |  |
| MODELLI Models In riferimento al catalogo - See catalogue for reference  | COLORI Colours In riferimento al catalogo - See catalogue for reference  |
| ACQUA (33 a molla) (33mm spring control)  ACQUA FRONT (33 a molla attacco frontale) (33mm spring on the frame)  ARIA (33 a catena) (33mm chain control)  ARIA FRONT (33 a catena attacco frontale) (33mm chain on the frame)  SABBIA (41 a molla) (41mm spring control)  SABBIA FRONT (41 a molla attacco frontale) (41mm spring on the frame)  TERRA (41 a catena) (41mm chain control)  TERRA FRONT (41 a catena attacco frontale) (41mm chain on the frame)   | <ul> <li>9010 Bianco opaco</li> <li>9010 Matt white</li> <li>1013 Avorio opaco</li> <li>1013 Matt ivory</li> <li>Testa di moro 2001 opaco</li> <li>Testa di moro 2001 matt</li> <li>Grigio Michelangelo</li> <li>Grey Michelangelo</li> <li>Elox 2000 opaco</li> <li>Elox 2000 matt</li> </ul> |
| TESSUTI Fabrics In riferimento al catalogo - See catalogue for reference   | 9007 Opaco 9007 matt   |
| Codice tessuto Fabric code :   | Bronzo Verniciato     Painted Bronze   |
|  |  |

Modulo d'ordine Tende Bettio Livina

## TIPOLOGIE MISURE Site measuring

In riferimento al catalogo - See catalogue for reference

⊘ MISURE FORO / LUCE Inside opening measures

il prodotto realizzato avrà una misura di base e di altezza diminuita di 2 mm rispetto le misure ordinate (con una tolleranza di +/- 1 mm). La misura di -2 mm è indicativa e può variare a seconda del modello scelto e delle sue caratteristiche.

width and height of the product will be reduced of 2mm compared to the ordered dimensions (with +/- 1mm tolerance). This -2mm measure is indicative and can change according to the model and its own features.

Construction measures

il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata (con una tolleranza di +/- 1 mm).

the product will be manufactured exactly according to the ordered dimensions (with +/- 1mm tolerance).

"Glass" measures

MISURE VETRO (solo per attacco frontale): Le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (diversi a seconda del modello scelto, vedere il listino per le quote precise) con una tolleranza di +/- 1 mm. (for frontal installation only): the ordered dimensions will be increased by adding the size of casement box and side guides (that are different from model to model – see the price list for the exact dimensions) with +/- 1mm tolerance.

| Q.TA' | BASE  | ALTEZZA | RIFERIMENTO | COMANDO | Nº RIGA |
|-------|-------|---------|-------------|---------|---------|
| Q.TY  | WIDTH | HEIGHT  | REFERENCE   | CONTROL | LINE N° |
| nº    |       |         |             |         | 1       |
| nº    |       |         |             |         | 2       |
| nº    |       |         |             |         | 3       |
| nº    |       |         |             |         | 4       |
| nº    |       |         |             |         | 5       |
| nº    |       |         |             |         | 6       |
| nº    |       |         |             |         | 7       |
| nº    |       |         |             |         | 8       |
| nº    |       |         |             |         | 9       |
| nº    |       |         |             | _       | 10      |

| Data:/  |   | Resp. Or   | dine:  |   | Pag  | ina n°:                        | Tot. pagine i   | n°:  |
|---|---|--|--|---|--|--------------------------------|---|--|
| Nome Ditta  |   |  |  |   | Riferimento  | ordine:                        |   |  |
| ○ MINISCENICA® evo      OPTIONAL:     □ PROFILO DI SCORRIMENTO     □ PROFILO DI RISCONTRO     □ CP. MANIGLIETTE | ⊘ ROSY<br>⊘ GIUDY                             | OPTIONAL:  PROFILO DI SCORRIMENTO  PROFILO DI RISCONTRO  CP. MANIGLIETTE | SONIA  KATIA  OPTIONAL:  GUIDE TELESCOPICHE  OSCURANTE CONDOR  COL  COLORE INT | OALFA  GUIDETELESC.  OLISA CON GANCIO  OLISA + CALAMITA | PICOSCENICA®  OPTIONAL: PROFILO DI SCORRIMENTO PROFILO DI RISCONTRO CP. MANIGLIETTE IN CUOIO | ⊘MINI<br>⊘FLASH                | ✓ TELAIO FISSO  OPTIONAL:  SPAZZOLINO  PERIMETRALE  CALAMITA  INSERITA  RETE ALL.ARGEN.  RETE ALL. NERA  RETE ACCIAIO | MAYA TIP. AP  OPTIONAL: RETE ALL. ARGEN. RETE ALL. NERA RETE ACCIAIO  BRONZO VERNICIATO  ARGENTO VERN STD. |
| IN CUOIO  |   | IN CUOIO   | ☐ FRIZIONE   | □ FRIZIONE  | REVOLUX by Bettio® Versione  FRIZIONE  | □ FRIZIONE                     | SQUADRETTE DI FISSAGGIO (cf.10 pz) SQUADRETTE DI FISSAGGIO (cf.50 pz)   | ORAL 6005 OPACO  |
| OARGENTO OSSIDATO   | OARGENTO OSSIDATO                             | OARGENTO OSSIDATO  | OARGENTO OSSIDATO  | OARGENTO OSSIDATO                                       | <u> </u>   |                                | OARGENTO OSSIDATO   |  |
| OBRONZO VERNICIATO  | OBRONZO VERNICIATO                            | OBRONZO VERNICIATO   | OBRONZO VERNICIATO   | OBRONZO VERNICIATO                                      | OBRONZO VERNICIATO   | OBRONZO VERNICIATO             | OBRONZO VERNICIATO  |  |
| OARGENTO VERN STD   | _   | OARGENTO VERN STD.   | OARGENTO VERN STD.   | OARGENTO VERN STD.                                      | ARGENTO VERN STD.  | OARGENTO VERN STD.             | OARGENTO VERN STD.  |  |
| OELOX 2000 OPACO  | ELOX 2000 OPACO                               | OELOX 2000 OPACO   | OELOX 2000 OPACO   | OELOX 2000 OPACO  | OELOX 2000 OPACO   | OELOX 2000 OPACO               | OELOX 2000 OPACO  |  |
| OTDM 2001 OPACO   | OTDM 2001 OPACO                               | OTDM 2001 OPACO  | OTDM 2001 OPACO  | OTDM 2001 OPACO   | OTDM 2001 OPACO  | OTDM 2001 OPACO                | OTDM 2001 OPACO   |  |
| ORAL 9010 LUCIDO - ST   | D. ORAL 9010 LUCIDO - STD.                    | ORAL 9010 LUCIDO - STD.  | ORAL 9010 LUCIDO - STD.  |   | 1  | ORAL 9010 LUCIDO - STD         | CRAL 9010 LUCIDO - STD.   |  |
| ORAL 9010 OPACO   |   | ORAL 9010 OPACO  |  | ORAL 9010 OPACO   | ORAL 9010 OPACO  |                                |   |  |
| ORAL 1013 OPACO   | ORAL 1013 OPACO                               |  | _  | (SOLO ALBA)   | _  |                                | _   | ∠ALICE   |
| ORAL 1013 LUCIDO - ST   | D. ORAL 1013 LUCIDO - STD.                    | ORAL 1013 LUCIDO - STD.  | ORAL 1013 LUCIDO - STD.  | ORAL 1013 LUCIDO - STD                                  | . ORAL 1013 LUCIDO - STD   | ORAL 1013 LUCIDO - STD         | RAL 1013 LUCIDO - STD.  | TIP. AP  |
| ORAL 6005 OPACO   | ORAL 6005 OPACO                               | ORAL 6005 OPACO  | ORAL 6005 OPACO  | ORAL 6005 OPACO   | ORAL 6005 OPACO  | ORAL 6005 OPACO                | ORAL 6005 OPACO   | ⊘ELENA<br>⊘LAURA   |
| ORAL 7001 OPACO   |   | ORAL 7001 OPACO  | ORAL 7001 OPACO  |   |  |                                | ORAL 7001 OPACO   | TIP. AP  |
| ORAL 7016 OPACO   | ORAL 7016 OPACO                               | ORAL 7016 OPACO  |  |   | ORAL 7016 OPACO  |                                |   | OPTIONAL:  |
| ORAL 8017 OPACO   | ORAL 8017 OPACO                               | ORAL 8017 OPACO  | ORAL 8017 OPACO  | ORAL 8017 OPACO   | ORAL 8017 OPACO  | RAL 8017 OPACO                 | ORAL 8017 OPACO   | RETE ALL. ARGEN.  RETE ALL. NERA   |
| ORAL 9001 LUCIDO - ST<br>Oral 9005 Opaco  | D. ORAL 9001 LUCIDO - STD.<br>Oral 9005 Opaco | ORAL 9001 LUCIDO - STD.  | ORAL 9001 LUCIDO - STD.  | ORAL 9001 LUCIDO - STD                                  | . ORAL 9001 LUCIDO-STD   | ORAL 9001 LUCIDO - STD         | ORAL 9001 LUCIDO - STD.   | RETE ACCIAIO  BRONZO VERNICIATO  |
| GRIGIO MICH.  | GRIGIO MICH.                                  | GRIGIO MICH.   | GRIGIO MICH.   | OGRIGIO MICH.   | GRIGIO MICH.   | GRIGIO MICH.                   | ○GRIGIO MICH.   | ARGENTO VERN STD.  |
| OVERDE MICH.  | OVERDE MICH.                                  | OVERDE MICH.   | OVERDE MICH.   | OVERDE MICH.  | OVERDE MICH.   | OVERDE MICH.                   | OVERDE MICH.  | ○ELOX 2000 OPACO   |
| OMARRONE MICH.  | OMARRONE MICH.                                | OMARRONE MICH.   | OMARRONE MICH.   | OMARRONE MICH.  | OMARRONE MICH.   | OMARRONE MICH.                 | OMARRONE MICH.  | ○TDM 2001 OPACO  |
|   |   |  |  |   |  |                                | FERRO MICACEO DR-703  | ○RAL 9010 LUCIDO - STD.  |
| ○CILIEGIO   | OCILIEGIO                                     | ○CILIEGIO  | ○CILIEGIO  | OCILIEGIO   | ○CILIEGIO  | OCILIEGIO                      | ○CILIEGIO   | ○RAL 1013 LUCIDO - STD.  |
| OACACIA   | OACACIA                                       | OACACIA  | OACACIA  | OACACIA   | OACACIA  | OACACIA                        | OACACIA   | ○RAL 6005 OPACO  |
| OROVERE   | OROVERE                                       | OROVERE  | OROVERE  | OROVERE   | OROVERE  | OROVERE                        | OROVERE   | ○RAL 8017 OPACO  |
| ONOCE   | ONOCE   | ONOCE  | ○NOCE  | ONOCE   | ONOCE  | ○NOCE                          | ○NOCE   | ○GRIGIO MICH.  |
| OPINO OPINO   | OPINO OPINO                                   | OPINO  | OPINO  | OPINO   | OPINO  | OPINO                          | OPINO   | ○VERDE MICH.   |
| ODOUGLAS  | ODOUGLAS                                      | ODOUGLAS   | ODOUGLAS   | ODOUGLAS  | ODOUGLAS   | ODOUGLAS                       | ODOUGLAS  | OMARRONE MICH.   |
| OIROKO  | OIROKO  | OIROKO   | OIROKO   | OIROKO  | OIROKO   | OIROKO                         | OIROKO  | OCILIEGIO  |
| ORENOLIT CHIARO   | ORENOLIT CHIARO                               | ORENOLIT CHIARO  | ORENOLIT CHIARO  | ORENOLIT CHIARO   | ORENOLIT CHIARO  | ORENOLIT CHIARO                | ORENOLIT CHIARO   | OACACIA  |
| ORENOLIT SCURO  | ORENOLIT CHIANO  ORENOLIT SCURO               | ORENOLIT SCURO   | ORENOLIT SCURO   | ORENOLIT CHIARO  RENOLIT SCURO                          | ORENOLIT CHIANO  RENOLIT SCURO   | ORENOLIT CHIANO  RENOLIT SCURO | ORENOLIT SCURO  | ROVERE   |
|   | BRA SALDATA C                                 | •  |  |   | ISURE FINITE DE  |                                | C RENOLII SCURU   | N.B.: STD = STANDARD   |
| O MISURE  | FORO/LUCE                                     |  | O MISURE FI  | NITE ZANZARIE   | <b>RA</b>  | O MISURE I                     | UCE REVOLUX   | by Bettio <sup>®</sup>   |
| Q.tà  | Base in mm                                    | Altezza  | a in mm  | Cassone   | Battenti (   | Comando                        | Varie / Option  |  |
|   |   |  |  |   |  |                                |   | 1  |
|   |   |  |  |   |  |                                |   | 2  |
|   |   |  |  |   |  |                                |   | 3  |
| <del>                                     </del>  |   |  |  | +   |  |                                |   |  |
|   |   |  |  |   |  |                                |   | 4  |
|   |   |  |  |   |  |                                |   | 5  |
|   |   |  |  |   |  |                                |   | 6  |
|   |   |  |  |   |  |                                |   | 7  |
|   |   |  |  |   |  |                                |   |  |
|   |   |  |  |   |  |                                |   | 8  |

Modulo d'ordine Modelli in Foro / Frontali

10

|   | Modulo d   | ordine l      | Modelli  | Incasso / N  | /lotorizzati   |  |   |
|---|--|---------------|----------|--|--|--|---|
| Data://.  | Resp. Ordin  | ne:           |          |  | Pagina n°:   | Tot. pagine r  | 1°:   |
| Nome Ditta:   |  |               |          | Riferime   | nto ordine:  |  |   |
| ○ SCENICA®INCASSO     OPTIONAL:     □ PROFILO DI SCORRIMENTO     □ CP. MANIGLIETTE IN CUOIO | PTIONAL:  PROFILO DI SCORRIMENTO  COMPENSATORI (cf.30pz) |               |          | INDIA AFRICA PTIONAL: COMPENSATORI BASSI OSCURANTE CONDOR COD COLORE INT FILTRANTE EUROSCREEN COLORE OMEGA CON GANCIO OMEGA CON CALAMITA | MOTOSCENICA®     MOTOSCENICA®IN     Cod. Automaz      OPTIONAL:     □ CP. MANIGLIETTE IN | OPTIONAL: OSCURAN COD COLORE IN COLORE  MOOVICA MOOVICA MOTORE FIL OPTIONA MOTORE RA OPTIONA | 80 TE CONDOR IT E EUROSCREEN INCASSO 60 INCASSO 80 ARE ALL: PROGRAMMATORE DIOCOMANDATO ALL: |
|   | ☐ FRIZIONE   | ☐ FRIZIONE    |          | FRIZIONE   |  |  | 1. 1 CANALE<br>1. 15 CANALI   |
| ARGENTO OSSIDATO  | ARGENTO OSSIDATO   |               |          |  | ARGENTO OSSIDATO   | ○ ARGENTO OSS  |   |
| BRONZO VERNICIATO   | BRONZO VERNICIATO  | ○ BRONZO VER  | RNICIATO | BRONZO VERNICIATO  | BRONZO VERNICIATO  | ○ ARGENTO USS  |   |
| ARGENTO VERN STD.   | ARGENTO VERN STD.  | ○ ARGENTO VE  |          | ARGENTO VERN STD.  | ARGENTO VERN STD.  | ○ ARGENTO VER  |   |
| ELOX 2000 OPACO   | ELOX 2000 OPACO  | C ELOX 2000 0 |          | ELOX 2000 OPACO  | ELOX 2000 OPACO  | C ELOX 2000 OP/  |   |
| ◯ TDM 2001 OPACO  | TDM 2001 OPACO   | ○ TDM 2001 0  |          | TDM 2001 OPACO   | O TDM 2001 OPACO   | ○ TDM 2001 OPA   |   |
| RAL 9010 LUCIDO - STD.  | RAL 9010 LUCIDO - STD.                                   |               |          | RAL 9010 LUCIDO - STD.   | RAL 9010 LUCIDO - STD.   |  |   |
| RAL 9010 OPACO  | RAL 9010 OPACO   | ○ RAL 9010 OP | PACO O   | RAL 9010 OPACO   |  |  |   |
|   | ○ RAL 1013 OPACO   | O RAL 1013 OP | PACO O   | RAL 1013 OPACO   |  |  |   |
| ○ RAL 1013 LUCIDO - STD.  |  |               |          |  | ○ RAL 1013 LUCIDO - STD.   | ○ RAL 1013 LUCI  | DO - STD.   |
| ○ RAL 6005 OPACO  | ○ RAL 6005 OPACO   |               | 0        | RAL 6005 OPACO   | ○ RAL 6005 OPACO   | ○ RAL 6005 OPA   | СО  |
| ○ RAL 7001 OPACO  |  |               |          |  |  |  |   |
| ○ RAL 7016 OPACO  | ○ RAL 7016 OPACO   |               |          |  |  |  |   |
| ○ RAL 8017 OPACO  | ○ RAL 8017 OPACO   |               |          |  | ○ RAL 8017 OPACO   | ○ RAL 8017 OPA   | 00  |
|   | ○ RAL 9001 OPACO   |               | O        | RAL 9001 OPACO   |  | _  |   |
| RAL 9001 LUCIDO - STD.  |  |               |          |  | RAL 9001 LUCIDO - STD.   |  | DO - STD.   |
| GRIGIO MICH.  |  |               |          |  | GRIGIO MICH.   | GRIGIO MICH.   |   |
| VERDE MICH.   |  |               |          |  | VERDE MICH.  | O VERDE MICH.  |   |
| MARRONE MICH.   | O divisora   |               |          |  | MARRONE MICH.  | MARRONE MIC  | .H.   |
| CILIEGIO  | CILIEGIO   | O CILIEGIO    |          | CILIEGIO   | CILIEGIO   | ○ CILIEGIO   |   |
| O ACACIA  | ○ ACACIA   | ○ ACACIA      | -10      | ACACIA   | ACACIA   | O ACACIA   |   |
| ○ ROVERE ○ NOCE   |  |               |          |  | ROVERE   | ROVERE   |   |
| O PINO  |  |               |          |  | ○ NOCE<br>○ PINO   | ○ NOCE<br>○ PINO   |   |
| ODOUGLAS  |  |               |          |  | DOUGLAS  | O DOUGLAS  |   |
| ○ IROKO   |  |               |          |  | O IROKO  | ○ IROKO  |   |
| RENOLIT CHIARO  | RENOLIT CHIARO   | 1             |          | RENOLIT CHIARO   | RENOLIT CHIARO   | O RENOLIT CHIA   | RO  |
| RENOLIT SCURO   | RENOLIT SCURO  |               |          | RENOLIT SCURO  | RENOLIT SCURO  | O RENOLIT SCUR   |   |
| MISURE FORO/LI  |  |               |          | FINITE ZANZAR  |  | ✓ MISURE INCAS   |   |
|   | EGAMENTO (cf. 30 pz.)                                    |               |          | TAPPARELLA 8   |  | O GUIDA TAPPA  |   |
| Q.tà Base in  |  |               | Casson   |  | Comando  | Varie / Optior   | nal N° Riga   |
|   |  |               |          | -  |  |  | 1   |
|   |  |               |          |  |  |  | 2   |
|   |  |               |          |  | 1  |  |   |
|   |  |               |          |  |  |  | 3   |
|   |  |               |          |  |  |  | 4   |
|   |  |               |          |  |  |  | 5   |

# 30 Storia. Relazioni. Soluzioni.



Via dell'Artigianato, 9 30020 Marcon (Venezia) Tel. 041 5950633 Fax 041 5950635 info@bettio.it www.bettio.it